
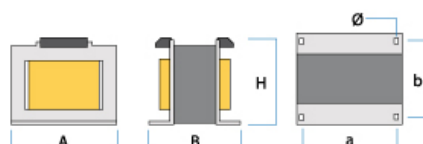


EURM2001

S03F359J00 15351

Transformateur monophasé de séparation des circuits multitensions 2000 VA

Description	Transformateur monophasé de séparation des circuits multitensions
Puissance	2000 VA
Tension Primaire	205V; 220V; 230V; 380V; 400V; 415V; 440V; 460V; 480V
Tension Secondaire	2 x 115V (115-230V)
Protection	IP00
Norme(s)	EN 61558-2-4, UL C22.2, CSA 5085-1
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements	155°C
T° ambiante max.	40°C
Pertes à vide	30,6 W
Pertes en charge	77,7 W
Chute de tension	3,7 %
UCC	3,2 %
Rendement	94,9 %
Dimensions (A x B x H)	205 x 215 x 240 mm
Fixations (a x b x ϕ)	170 x 145 mm / ϕ 7 x 7 mm
Poids	24,9 kg
Option possibles de protection à préciser	Coffret IP41-IP08

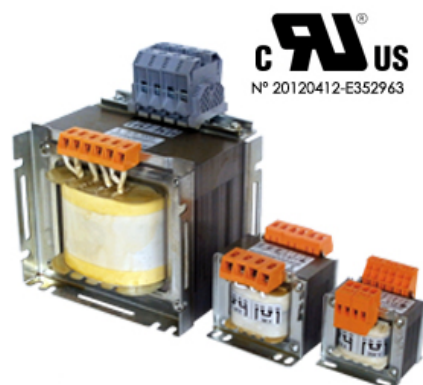

Transfos MARY est spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs électriques secs basses tensions (40 à 630 000 VA < 1 000 Volt).
Transformateurs monophasés et triphasés : Séparation et sécurité, Multi-tensions, Isolement, Séparation des circuits à usage médical, Économies d'énergie, Étanche, etc.
Autotransformateurs monophasés et triphasés : Standards, Variables, Démarrage moteur, Diviseurs de tension, Stabilisateurs de tension, etc.
Alimentations monophasées et triphasées : Stabilisées à découpage, Redressées filtrées
Inductances monophasées et triphasées : Lissage, Réseau