

Monobloc à cheval

MONTAGE « à cheval » sur paroi
avec l'unité de condensation à l'extérieur, et l'unité d'évaporation à l'intérieur.



- Compresseur hermétique
- Expansion du gaz par capillaire
- Dégivrage à gaz chaud
- Élimination automatique de l'eau de condensation
- Panneau de contrôle et commande
- Batteries d'échange thermique évaporateur, condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour signalisation alarme nettoyage condenseur
- Câble ligne, câble micro porte, câble lumière, plafonnier et lampe ;
et pour modèles BT : câble pour résistance porte
- Gaz R134A pour version positive
et R452A pour version négative

OPTION

Kit tampon pour transformation d'une application
« à cheval » à un montage sur paroi.

KIT POUR TRANSFORMATION MONTAGE DE CHEVAL À TAMPON

MODÈLES
U1
U2
U3

Pour panneau d'épaisseur maxi 100 mm

OPTION TRAITEMENT CATAPHORÈSE (pour monobloc non CDRE)

MODÈLES
U1
U2
U3

TEMPÉRATURE POSITIVE 

MONOBLOC Gaz R134A	TENSION (Volt/Ph/Hz)	TRAITEMENT CDRE **	PUISSANCE NOMINALE	VOLUME CHAMBRE FROIDE à 0°C POUR TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE		POIDS
				40°C *	30°C *	
MAC TN 105 CDRE-U1	230/1/50	INCLUS	0,4 kw	5,3 m ³	5,8 m ³	53 kg
MAC TN 106-U1	230/1/50	NON	0,5 kw	6,5 m ³	7,9 m ³	56 kg
MAC TN 110 CDRE-U1	230/1/50	INCLUS	0,9 kw	8,9 m ³	10 m ³	64 kg
MAC TN 211 CDRE-U2	230/1/50	INCLUS	0,9 kw	13 m ³	15 m ³	80 kg
MAC TN 212 TRI-U2	400/3N/50	NON	1,7 kw	15 m ³	17 m ³	80 kg
MAC TN 213 TRI-U2	400/3N/50	NON	2 kw	16 m ³	19 m ³	80 kg
MAC TN 315 TRI-U3	400/3N/50	NON	2,2 kw	28 m ³	32 m ³	98 kg
MAC TN 315-U3	230/1/50	NON	2,2 kw	28 m ³	32 m ³	98 kg
MAC TN 320 TRI-U3	400/3N/50	NON	2,6 kw	32 m ³	35 m ³	100 kg

* Volume CF indiqué pour épaisseur panneau 80 mm



** Traitement cataphorèse et double ré-évaporation inclus

TEMPÉRATURE NÉGATIVE 

MONOBLOC Gaz R452A	TENSION (Volt/Ph/Hz)	TRAITEMENT CDRE **	PUISSANCE NOMINALE	VOLUME CHAMBRE FROIDE à 0°C POUR TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE		POIDS
				40°C *	30°C *	
MAC BT 117 CDRE-U1	230/1/50	INCLUS	1,3 kw	5,6 m ³	7,2 m ³	64 kg
MAC BT 218-U2	230/1/50	NON	1,3 kw	8,1 m ³	11 m ³	80 kg
MAC BT 220 CDRE-U2	230/1/50	INCLUS	1,5 kw	11 m ³	13 m ³	80 kg
MAC BT 320 TRI-U3	400/3N/50	NON	1,5 kw	18 m ³	25 m ³	105 kg
MAC BT 320 CDRE-U3	230/1/50	INCLUS	1,5 kw	18 m ³	25 m ³	105 kg
MAC BT 330 TRI-U3	400/3N/50	NON	2,2 kw	21 m ³	28 m ³	105 kg
MAC BT 340 TRI-U4	400/3N/50	NON	2,9 kw	28 m ³	36 m ³	113 kg

* Volume CF indiqué pour épaisseur panneau 100 mm

** Traitement cataphorèse et double ré-évaporation inclus

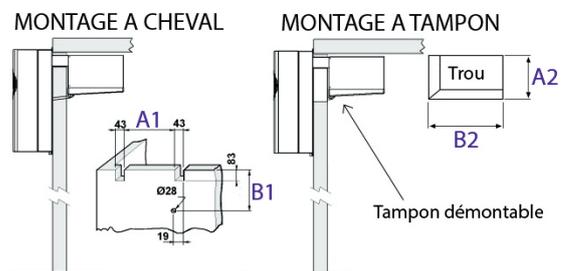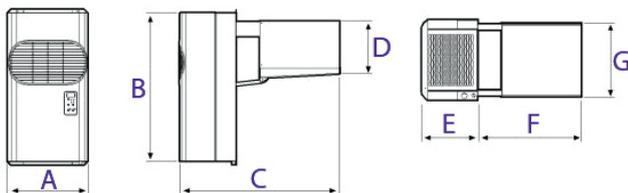

MODÈLES	DIMENSIONS mm						
	A	B	C	D	E	F	G
U1	400	735	790	264	280	510	368
U2	620	830	790	264	280	510	585
U3	620	830	862	364	350	512	585
U4	620	830	1024	-	410	632	585

MODÈLES	DIMENSIONS mm			
	A1	B1	A2	B2
U1	288	316	335	375
U2	503	316	335	590
U3	503	425	440	590
U4	463	425	440	590