

UG410DM

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-verres
Dimensions du panier	400x400 mm
Interface	Easyline
Filter	5-stages filter system
Hauteur utile de chargement	300 mm
Alimentation électrique par défaut	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Diamètre maxi assiettes	300 mm
Dimensions	488x532x705 mm





Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés
-------------------------	------------

Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions

 	Fonctions	5-stage filter; Hauteur utile de chargement 300 mm
--	-----------	--

Programmes

Program specifications	71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min 40 sec
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	40
Productivité maxi assiettes/heure	240
Productivité maxi verres/heure	960

Interface

Afficheur	8 chiffres	Indicateur absence détergent	Oui
Nombre de touches	5	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	Bras de rinçage	Inox
Construction	Double wall	Joint de porte	Sur 3 côtés
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Glissières pour paniers	Embouties
Panneau arrière	Galvanisé	Volume cuve	7 l
Porte	Double paroi	Volume chaudière	4 l
Porte équilibrée	Oui	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Poids net	40.000 kg
Bras de lavage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm

Technologie

Résistance cuve	800 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Résistance chaudière	2700 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	290 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°F - 7°dH
Puissance installée par défaut	3000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Consommation d'eau par cycle	2,3 l		

Raccordement électrique


Type de prise	Absent
---------------	--------

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Soft Start	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Chargement du détergent	1,5 l/h	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h		

Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Paniers universels	2x WB40G01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m

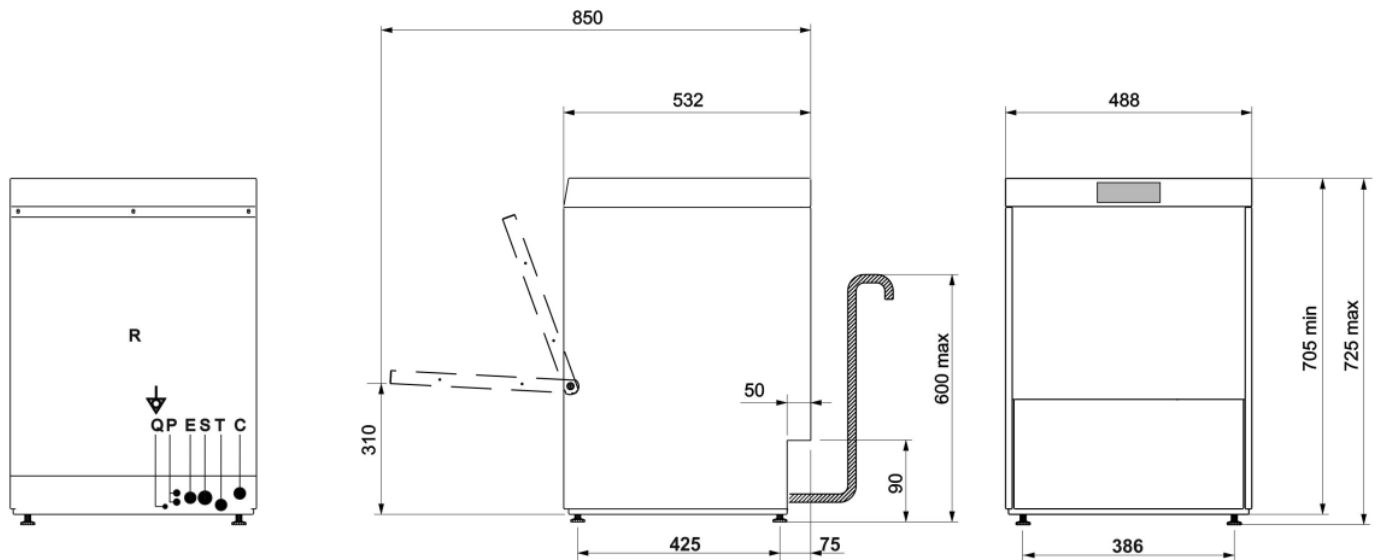

Not included accessories

**RB40G01**

Panier universel en fil à fond plat 400

**WH00S01**

Support amovible pour 12 soucoupes

**WB40G01**

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm

**RB40A2**

Adaptateur pour panier rond, pour Easy et Top

**PHOOS02**

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

**KITSONLIV**

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte

**PHOOS01**

Panier simple pour couverts en polypropylène

**WB40G02**

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm

**WS4**

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

**WB40D01**

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm

Symbols glossary (TT)



Hauteur maximale utilisable 300mm



5 STAGE FILTER