




ALIZEA 13



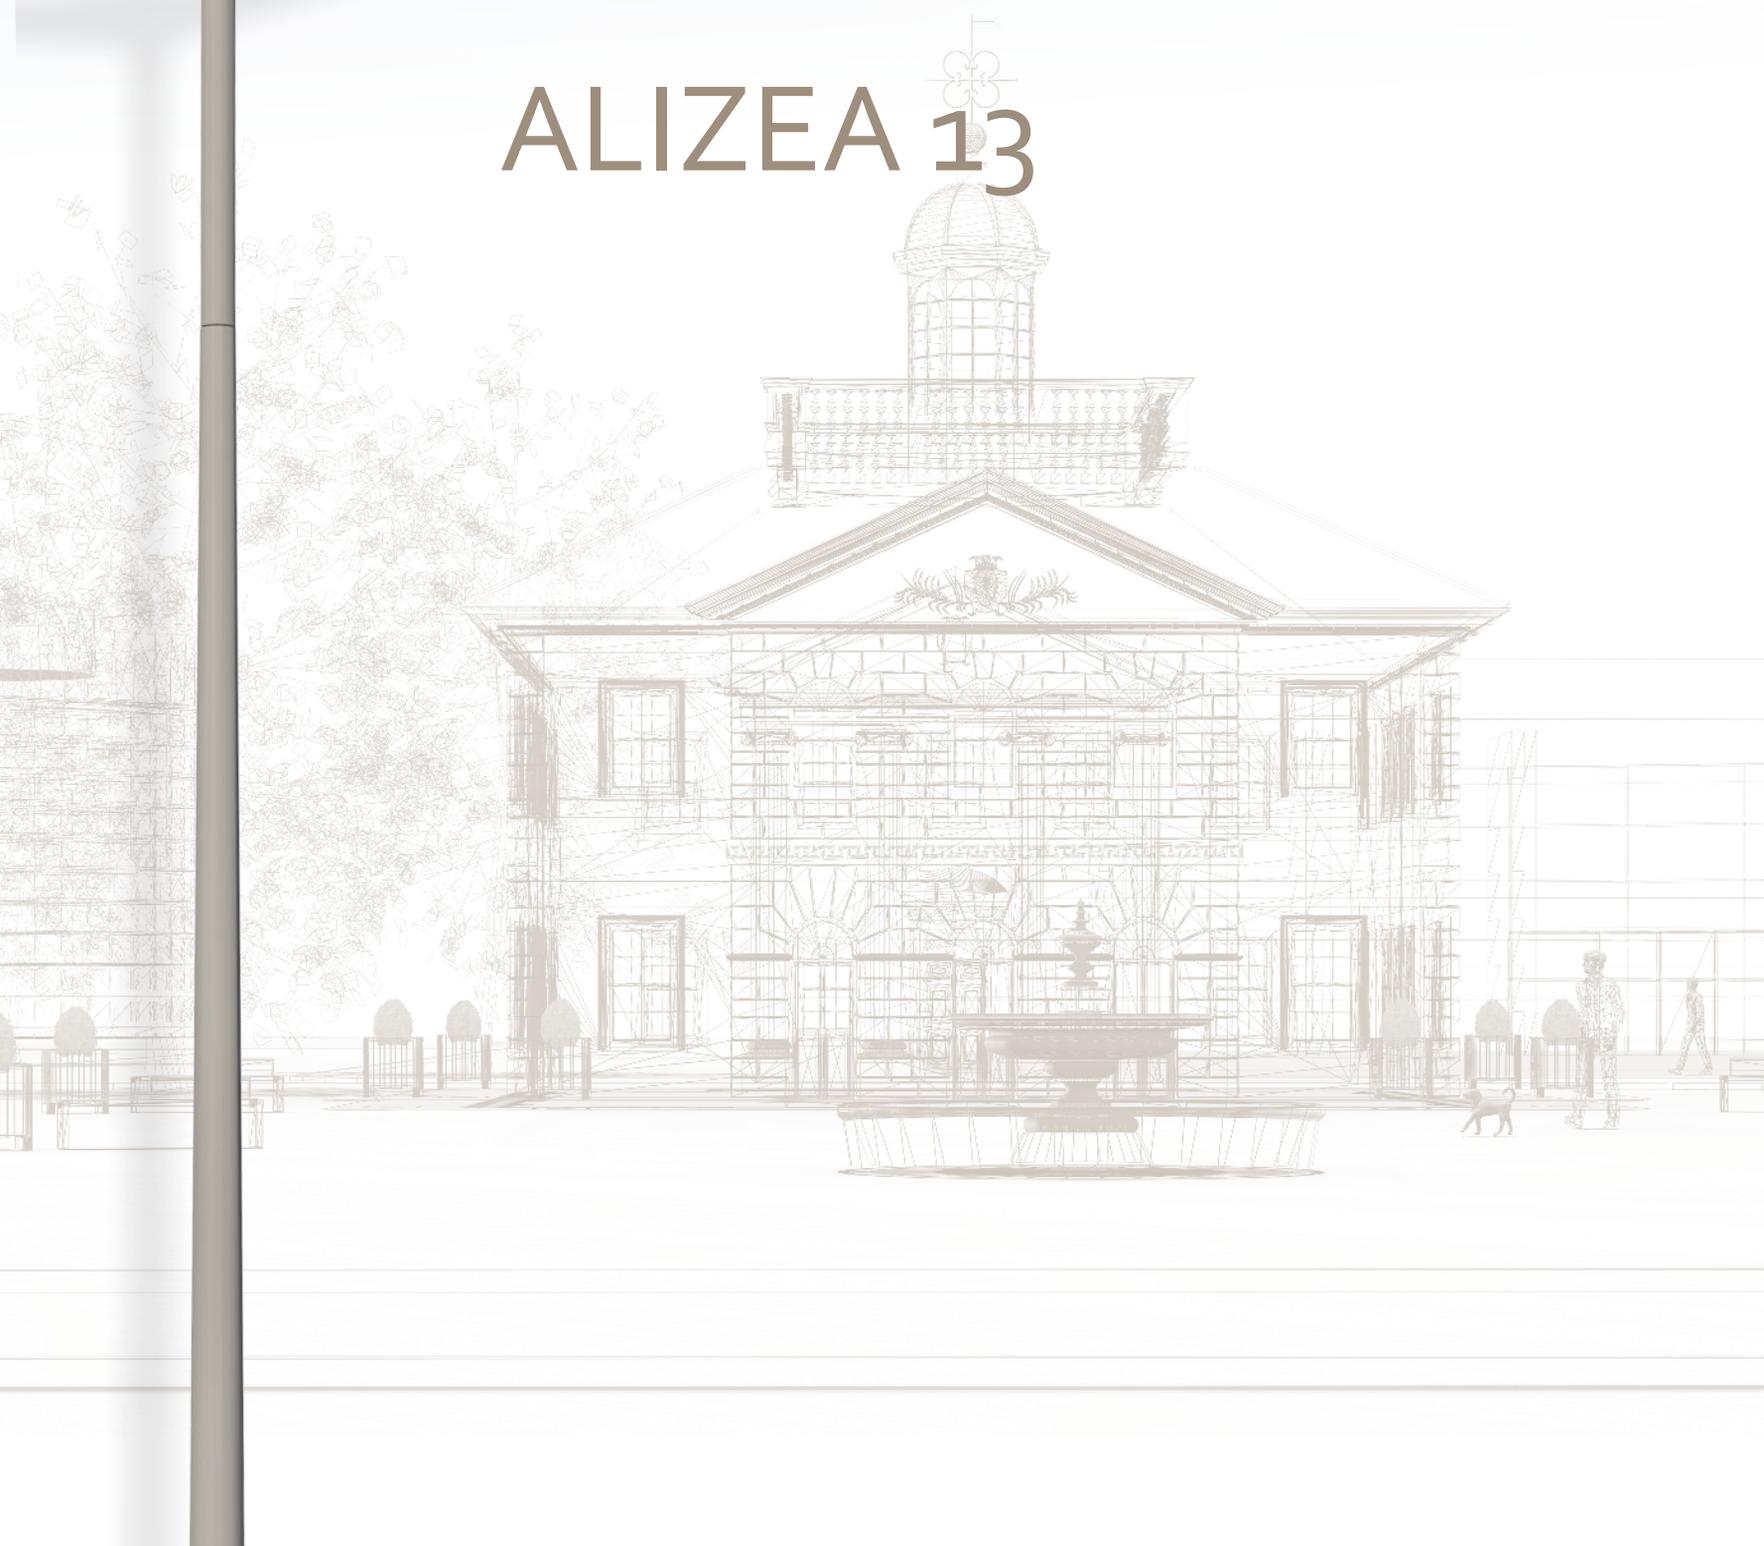

ALIZEA 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 10°.


Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

▶ ALIZEA 13 PM

Fixation : 4 scellements Ø 14 mm.
Entraxe : 200*200 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 4 m, 4.50 m et 5 m.
Fixation du luminaire en porté : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0.75 m.

▶ ALIZEA 13 GM

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.
Fixation du luminaire en latéral : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.
Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1,50 m.

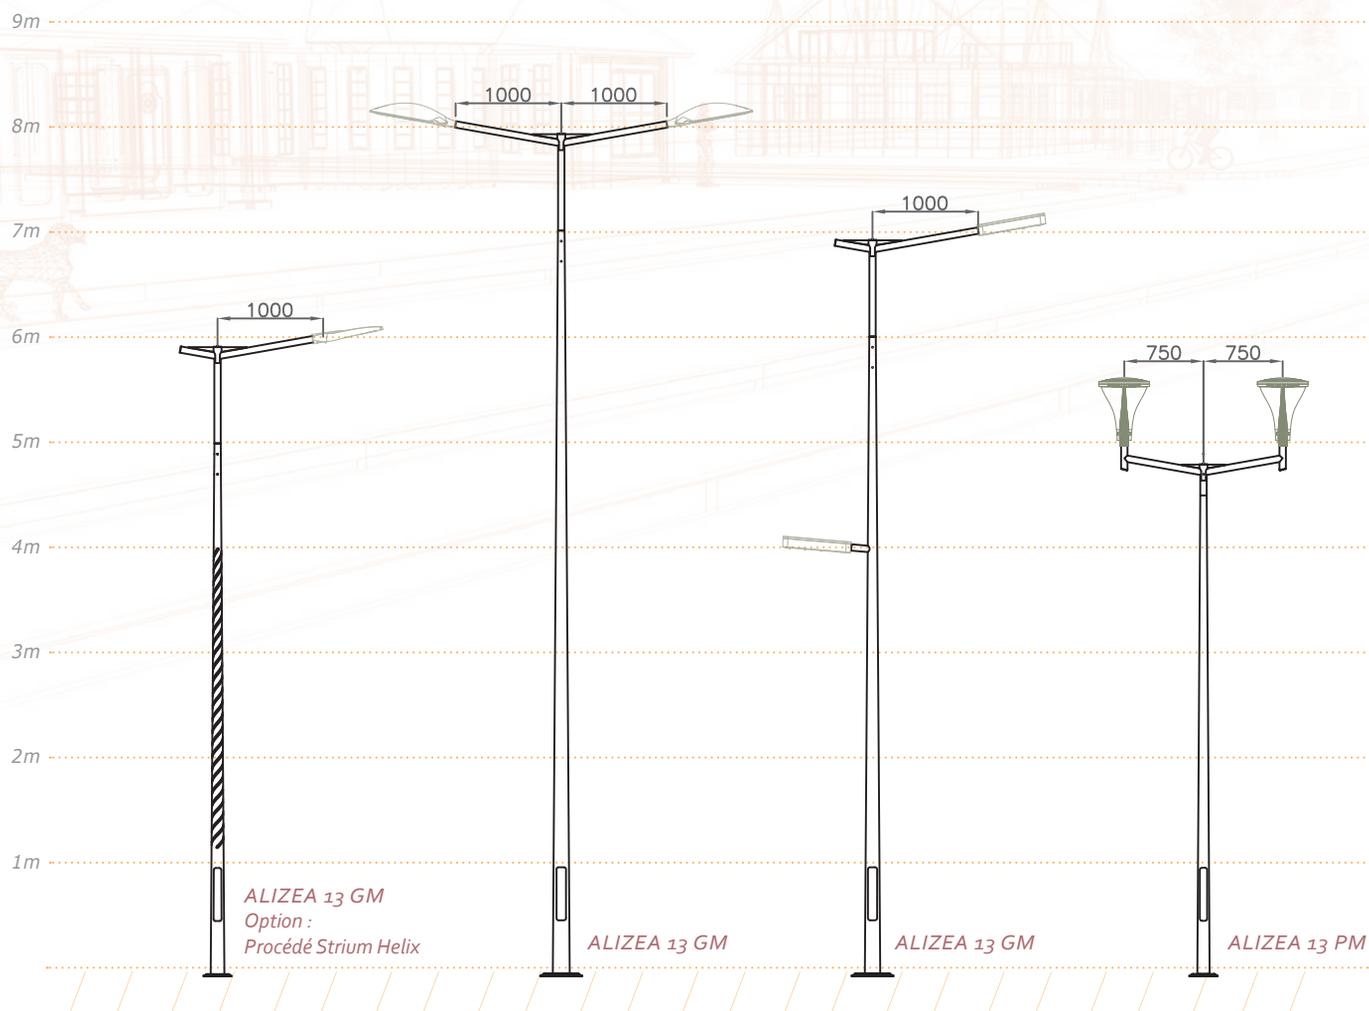



ALIZEA 13 GM
 Luminaire :
Tweet
 Hauteur :
6 m.
 Option :
Procédé Strium Helix

ALIZEA 13 GM
 Luminaires :
Zelda
 Hauteur :
8 m.

ALIZEA 13 GM
 Luminaires :
Pixel
 Hauteur :
7 m et 4 m.

ALIZEA 13 PM
 Luminaires :
Buzz
 Hauteur :
4,750 m.