

MINI-TRANSPORTEUR CARRY 105C

Gamme Mini-transporteurs



Equipée de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

Le basique

APPLICATIONS

Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.


Equipements de série

- ✓ Commandes hydrauliques
- ✓ Console de commandes
- ✓ Transmission hydrostatique

CARRY 105 C

Charge utile	kg	500
Moteur	-	HONDA GX 200
Puissance moteur	kW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	tr/min	3 600
Dimensions L x l x H	mm	2 167* x 690 x 1 132
Hauteur de déchargement	mm	220
Largeur chenilles	mm	180
Longueur chenilles	mm	1 141
Poids	kg	395
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 34
Démarrage	-	Manuel
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Débit du circuit hydraulique	L/min	10 L / min x 2 + 7.5 L / min
Pression des commandes hydrauliques	kgf/cm ²	140
Capacité du réservoir hydraulique	L	15
Capacité benne	m ³ (L)	0.22 (220)
Référence	-	0801/C2110101

* Avec pelle baissée

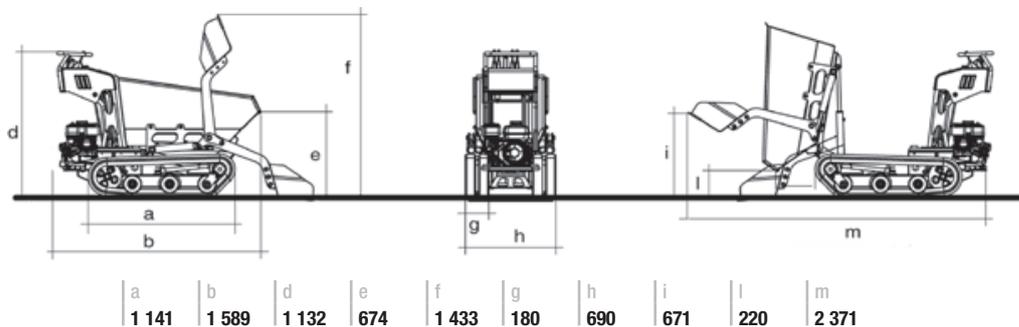

a	b	d	e	f	g	h	i	l	m
1 141	1 589	1 132	674	1 433	180	690	671	220	2 371

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.01

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : batiment@imer.fr

www.imer.fr