

## LAVE-VAISSELLE

### Modèle EVO50

Panier 50x50 cm



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	EVO50	EVO50AD	EVO50DP	EVO50DPAD
	Standard	Adoucisseur	Pompe de vidange	Adoucisseur + Pompe de vidange
Cuve	Cuve emboutie de 17L - résistance de 2,8 kW			
Dimensions (LxPxH) mm	575x600x850			
Passage utile	355 mm			
Cycle	5			
Doseur produit de rinçage	Oui			
Doseur automatique produit de lavage	Oui			
Surchauffeur	7L - 2.8 - 6 kW			
Electricité	230V/1N (option : 400 - 3N)			
Puissance totale	15 Amp - 3.4 kW 9.6 Amp - 6.6 kW			
Vidange	Par gravité jusqu'à 1 m de hauteur		Pompe de vidange intégrée	
Température de lavage	55°C			
Température de rinçage	82°C			
Alimentation d'eau	2 à 4 bars			
Dotation standard	1 panier universel + 1 panier à assiettes + 1 godet à couverts			
Poids	60 Kg			

- Panneau de commande numérique avec bouton « OneGo » : démarrage des cycles en un seul geste
- Nouvelle cuve à bords arrondis : réduit la consommation d'eau et d'énergie et réduit la collecte des saletés et la prolifération des bactéries
- Châssis en acier inoxydable robuste simple, isolation avec charnières de porte renforcées
- Porte double isolation avec poignées ergonomiques
- Système de filtration double et partielle : DFilter
- Bras de lavage en composite
- Système THERMOSTOP : Rinçage final à 82°C
- Système AUTO-DIAGNOSTIC
- Cycle auto-nettoyage intérieur de fin de service
- Consommation réduite : 1.7L/cycle
- Nouvel accès facile pour la maintenance (tiroir électrique à l'avant)
- Pré-filtre inox de série
- Finition Inox Scotch brite pour faciliter le nettoyage de la machine
- Break Tank system (en option) : garantit la haute température et la pression constante lors du cycle de rinçage final et empêche également la contamination de l'eau dans la conduite principale

**OPTIONS**

- Adoucisseur 8 litres
- Adoucisseur 12 litres
- Vanne de sécurité

Panneau de commande

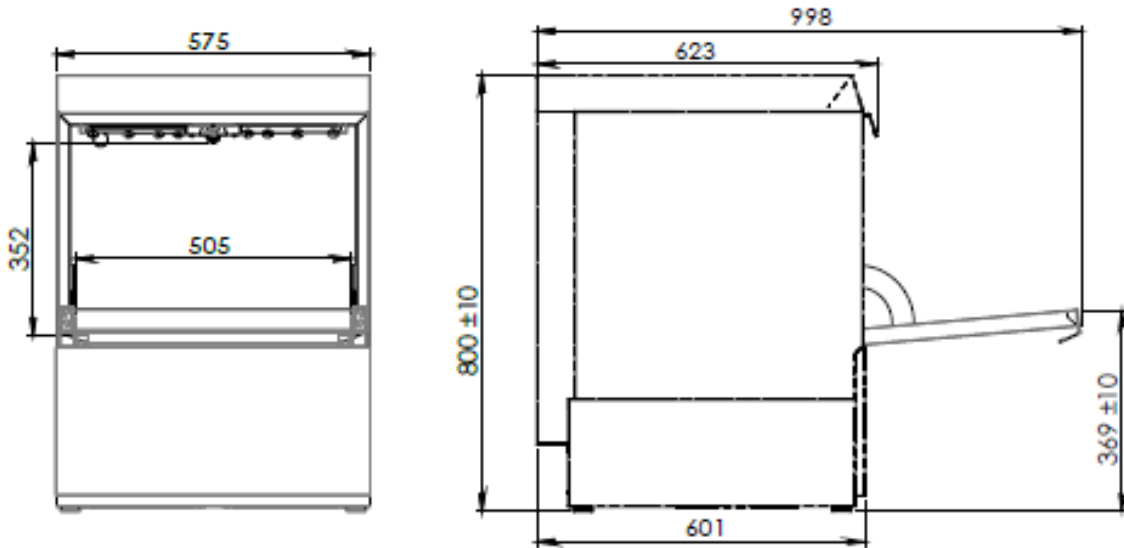

FABRICATION ITALIENNE