




*Ébouseuse / Rasette
Régénérateur des prés*



Ébouseuse Bottin

Équipement standard

- Attelage souple à ressort (sauf sur type EL)
- Châssis galvanisé
- Racloirs et peignes galvanisés
- Lames en acier ressort
- 2 roues blindées sous le châssis à partir de la 480
- Pression réglable de zéro kilo au poids total de la machine sur chaque rangée d'éléments (sauf pour type EL)

Disponibles en largeurs de 2,40 m à 7,80 m (jusqu'à 5,40 m en type EL)



TYPE EB - ÉBOUSEUSE À LAMES SOUPLES

MONTAGE :

- 1ère Rangée ; Racloirs de 60cm à 4 ressorts
- 2ème Rangée : Palettes épanduses de 10cm à 1 ressort
- 3ème Rangée : Râteaux indépendants de 30cm à 2 ressorts ou dents étrilles sur support.

La seule véritable ébouseuse toutes saisons - tous terrains. En plaine ou montagne, terrains sablonneux, argileux, rocheux - secs ou humides. Les roues jauges (standards sur certains modèles, en option sur d'autres), avec roulements, permettent un réglage de pression parfait, chaque rangée est réglable séparément. Les palettes de 10 cm rentrent dans tous les trous et la souplesse des ressorts spéciaux BOTTIN permet de suivre parfaitement le terrain. Les dents originales BOTTIN permettent d'aérer l'herbage sans toucher aux racines. En 3ème rangée des dents étrilles peuvent être montées à la place des peignes arrières.



TYPE EBR

ÉBOUSEUSE DEMI-SOUPLE

MONTAGE :

- 1ère Rangée : Racloirs de 60 cm à 2 ressorts
Elle nivelle les taupinières, les palettes de 30 cm affinent le travail.
 - 2ème Rangée : Palettes épanduses de 30 cm à 1 ressort
 - 3ème Rangée : Râteaux indépendants 30 cm sur 1 ressort ou dents étrilles sur support
- Montée en dents originales BOTTIN, scarifie et aère le tapis herbeux. Montée en dents étrille, elle enlève la mousse et l'herbe morte.
- Attelage fixe pour rendre l'ébouseuse solidaire du tracteur.






TYPE	Châssis	Allonges	Largeur totale	Poids approximatif
EB/EBR 240 R3	2,40		2,40	315
EB/EBR 300 R3	3,00		3,00	370
Allonges EB/EBR 060 R3		2x0,60	1,20	130
Allonges EB/EBR 120 R3		2x1,20	2,40	340
Allonges EB/EBR 180 R3		2x1,80	3,60	450
EB/EBR 360 R3	2,40	2x0,60	3,60	445
EB/EBR 420 R3	3,00	2x0,60	4,20	500
EB/EBR 240 R3x	2,40		2,40	330
EB/EBR 300 R3x	3,00		3,00	400
EB/EBR 360 R3x	2,40	2x0,60	3,60	480
EB/EBR 420 R3x	3,00	2x0,60	4,20	540
EB/EBR 480 R3Hxx	2,40	2x1,20	4,80	760
EB/EBR 540 R3Hxx	3,00	2x1,20	5,40	820
EB/EBR 600 R3Hxx	2,40	2x1,80	6,00	870
EB/EBR 660 R3Hxx	3,00	2x1,80	6,60	930
EB/EBR 720 R3Hxx	2,40	2x2,40	7,20	1120
EB/EBR 780 R3Hxx	3,00	2x2,40	7,80	1280

Régénérateur des prés

Equipement standard :

- Châssis entièrement galvanisé à chaud.
- Assemblage mécano-soudé de tôles haute résistance pliées à froid.
- Repliable grâce à un vérin hydraulique double effet.
- Eléments indépendants montés sur ressorts 4 rangées d'outils.
- Hauteur des dents étrilles réglable.
- Vitesse de travail 7 km/h.
- Double sécurité par chaîne pour le transport.
- Tête à ressort intégrée.

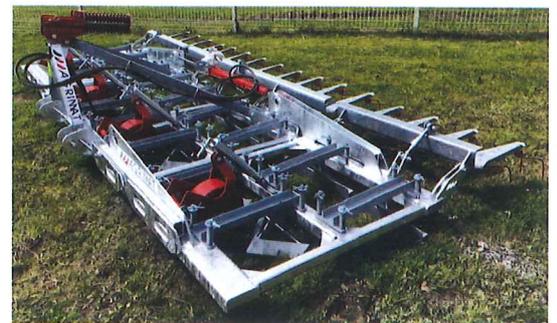

1ère rangée : élément triangulaire
 2ème rangée : élément plat
 3ème rangée : 2 rangs de dents étrilles ou
 3 rangs de dents étrilles possible

Type	Châssis	Allonges	Transport		Largeur de travail	Eléments		Dents étrilles	Poids
			Largeur	Hauteur		Triangles	Racloirs		
4800Hx	2,40 m	2x1,20 m	2,50 m	1,90 m	4,80 m	8	9	32	820 kg
5800Hx	2,40 m	2x7,70 m	2,50 m	2,40 m	5,80 m	10	11	40	915 kg
6800Hx	2,40 m	2x2,20 m	2,50 m	2,90 m	6,80 m	12	13	44	1020 kg

Rasette étaupineuse

Rapidité et efficacité pour l'entretien de vos prairies

Caractéristiques :

- Châssis entièrement galvanisé à chaud.
- Éléments relevables hydrauliquement par vérin double effet.
- Trois lames pour étaler les mottes de terre (épaisseur de lame: 15 mm).
- Trois éléments de 2400.
- Largeur de travail de 7230.
- Profondeur du châssis : 1100.
- Largeur de transport de 2400.
- Assemblage mécanosoudé de tôles haute résistance pliées à froid.
- Châssis simple et robuste (tube de 120x60x6 et 60x60x6).
- Hauteur de dents étrilles réglable.
- Poids machine sans les options : 900kg



Options :

> Dents étrilles :
2 ou 3 rangées.



AGRINAT

Passez vos commandes de pièces détachées sur notre site.

www.agrimat.com

Distributeur