

# ProxKey® II Fob

125 kHz Proximity

Le porte-clés de proximité • 1346



**ACCESS** reliability.

## Application

Le porte-clés de proximité ProxKey® II, programmable par radiofréquence, renferme une technologie de proximité à l'intérieur d'un système très pratique ayant approximativement la taille d'une clé de voiture.

## Avantages

- ▶ Les fabricants de systèmes (OEM), distributeurs et revendeurs utilisant le ProxProgrammeur® de HID sont en mesure de fournir à partir de leur propre stock, des porte-clés personnalisés, encodés selon les besoins spécifiques de leurs clients.
- ▶ Avec le porte-clés ProxKey II et le ProxProgrammeur, vous pouvez désormais accepter des commandes en petites quantités, effectuer des encodages spéciaux et livrer vos clients sous 24 heures.
- ▶ Compatibilité universelle avec tous les lecteurs de proximité HID.
- ▶ Disponible avec un numéro externe pour faciliter l'identification et le contrôle.
- ▶ Peut-être accroché à un anneau de porte-clés pour une utilisation plus pratique.

## Technologie fiable, éprouvée

La distance de lecture extrêmement stable n'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions d'environnement, ni même par la présence de clés ou de pièces de monnaie.

## Petit et pratique

Suffisamment petit pour pouvoir être glissé avec des clés dans une poche ou un sac à main.

## Table de correspondances

Pour faciliter la gestion de votre système, nous vous fournissons une table de correspondances mettant en corrélation le numéro externe imprimé sur la carte et le numéro d'identification interne programmé dans la carte. Vous avez la possibilité de choisir une numérotation externe identique à la numérotation interne encodée.

## Sécurité

Plus de 137 milliards de codes uniques sont disponibles.

## Longue durée de vie


Fonctionnant de manière passive, sans pile, il permet un nombre infini de lectures.

## Résistance

Boîtier en polycarbonate résistant aux craquelures et à la rupture.

## Garantie

Garanti à vie contre tout défaut matériel ou vice de fabrication (pour de plus amples détails, veuillez consulter nos conditions générales de garantie).

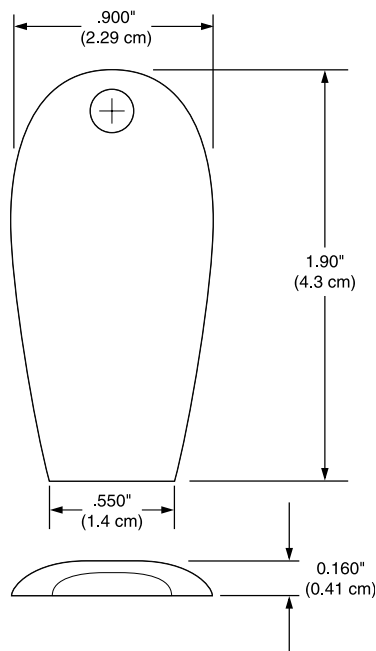

## Distance de lecture maximale\*

Lecteur MiniProx™ : jusqu'à 5 cm (2")  
 Lecteur ThinLine II® : jusqu'à 5 cm (2")  
 Lecteur ProxPro® : jusqu'à 7,5 cm (3")  
 Lecteur MaxiProx® NT : jusqu'à 28 cm (12")

\*Selon les conditions d'installation sur site

## Dimensions

4,83 x 2,29 x 0,88 cm max.  
 (1.9" x 0.9" x 0.345" max.)

## Matériau du porte-clés

Boîtier en polycarbonate soudé par ultrasons.

## Température de fonctionnement

De -45 °C à 70 °C (-50 °F à 160 °F)

## Poids

7,4 g (0.26 oz.)

## Numéro de référence

Numéro de référence standard: I346

## Description


125 kHz, programmable par radiofréquence, gris foncé, numéros d'identification fournis par le client, livré avec anneau de porte-clés.

## Options

- numérotation externe des cartes
- personnalisation graphique (logo)

(Veuillez consulter le guide de commande HID, dans lequel vous trouverez la description des options disponibles ainsi que les numéros de référence correspondants).

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007



MKT-PROXKEYii\_DS\_FR



**ACCESS** experience.

[hidcorp.com](http://hidcorp.com)

### HID Global Offices:

**Corporate North America**  
 9292 Jeronimo Road  
 Irvine, CA 92618-1905  
 U.S.A.  
 Phone: (800) 237-7769  
 Phone: (949) 598-1600  
 Fax: (949) 598-1690

**Asia Pacific**  
 19/F 625 King's Road  
 North Point  
 Island East  
 Hong Kong  
 Phone: +852 3160-9800  
 Fax: +852 3160-4809

**Latin America**  
 Circunvalacion Ote. #201 B  
 Despacho 2  
 Col. Jardines del Moral  
 Leon 37160, Gto.  
 Mexico  
 Phone: +52 477 779 1492  
 Fax: +52 477 779 1493

**Europe, Middle East & Africa**  
 Homefield Road  
 Haverhill, Suffolk  
 CB9 8QP  
 England  
 Phone: +44 (0) 1440 714 850  
 Fax: +44 (0) 1440 714 840