

# BLIZZAIR TA 12

## Rafraîchisseur d'air de toiture

### DESCRIPTIF

Débit variable : 5000 à 12 000m<sup>3</sup>/h

Soufflage ou extraction

Panneau humidificateur Celdek

Vidange automatique

Diffuseur 6 voies



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air max : 12 240 m<sup>3</sup>/h


Puissance moteur (kW) : 0,75

Ventilateur : hélicoïde

Zone d'humidification : 2,16 m<sup>2</sup>

Dimensions : 1060x1060x1100

Poids vide : 45 kg

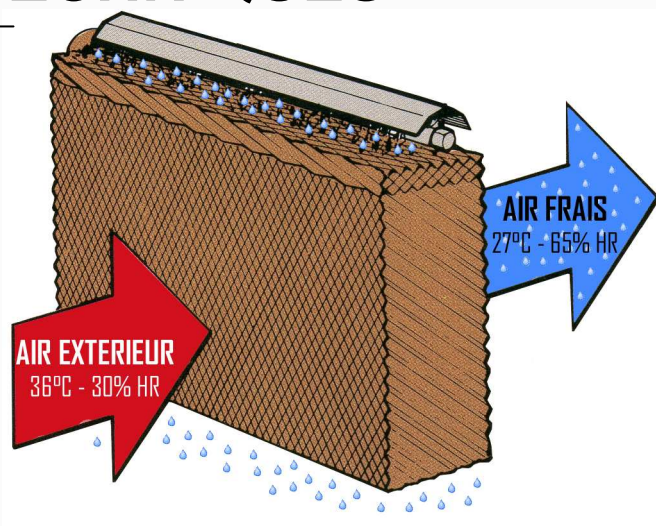

# RAFRAICHISSEURS D'AIR



**SOLUTIONS MOBILES**

## Rafrâchisseur évaporatif


*Rien de plus simple pour rafraîchir*

- un atelier
- des postes de travail

*Rafrâchit l'air jusqu'à 10°C.*

*Débit : 18 000m<sup>3</sup>/h*

*Moteur triphasé : 0,37kW*



## Ventilateurs mobiles

*Une solution rapide et légère pour apporter un peu de confort*

- Soufflage sur poste surchauffé
- Extraction d'air
- Refroidissement ponctuel

Portée d'air : de 40 à 50m

Moteur monophasé

Débit max de 5 000 à 7 750 m<sup>3</sup>/h suivant modèle

Variateur de vitesse (en option)

Facile à transporter

Orientation réglable



**BECOT CLIMATIQUE**

Parc d'activités de Saint-Porchaire – BP 41 – 79301 BRESSUIRE CEDEX

TEL : 05.49.74.12.75 – FAX : 05.49.74.30.11

<http://www.becotclimatique.com> – [info@becotclimatique.com](mailto:info@becotclimatique.com)