

# DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

## CC800

### Rouleaux tandems pour les enrobés



#### Caractéristiques techniques

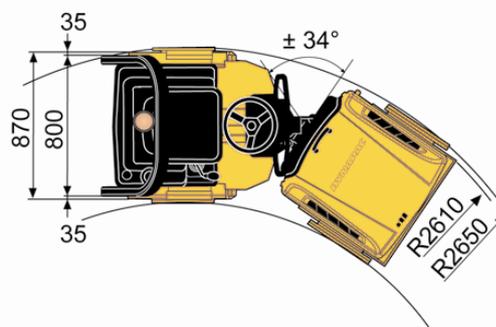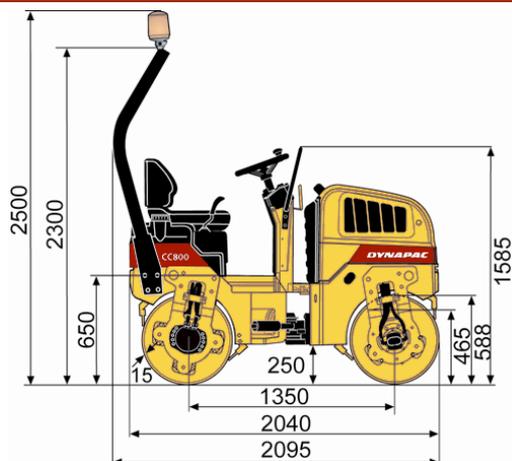

<b>Poids</b>	<b>CC800</b>
Poids max. en ordre de marche	1665 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS) (max.)	1575 kg
Poids sur le cylindre avant	740 kg
Poids sur l'essieu arrière	835 kg
<b>Translation</b>	
Vitesse de travail (km/ h)	0-9
Oscillation	±13
Aptitude en pente théorique (%)	40 %
<b>Compactage</b>	
Charge linéaire statique AV	9,30 kg/ cm
Charge linéaire statique AR	10 kg/ cm
Amplitude nominale	0,40 mm
Fréquence de vibration	70 Hz
Force centrifuge	17 kN
Réservoir d'eau	110
Classification SETRA/ LCPC	Pv2
<b>Moteur</b>	
Marque	Perkins
Modèle	403D-11
Type	Diesel à Refroidissement par eau
Puissance	23,50 ch
Puissance	17 kW
Puissance @	2600 tr/ mn
Puissance (norme de évaluation)	SAE J1995
Capacité du réservoir de carburant	23 l
<b>Système hydraulique</b>	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 2 moteurs à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours et de stationnement	Multidisques auto- serrants sur chaque cylindre.

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.  
Les informations ci- dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

## Louer chez Duma Rent - Rouleaux Location Location Rouleaux DYNAPAC CC800

Le rouleau vibrant est l'engin idéal tant pour vos travaux de compactage et de tassement de pierres concassées que pour l'aménagement de trottoirs, de bordures et rampes d'accès, etc.

[Louer chez Duma Rent - Lire plus](#)