



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

FITNESS MIX

ABDOS + LOMBAIRE

THJ-D10 Mix - FICHE TECHNIQUE





ABDOS + LOMBAIRE

THJ-D10 MIX



Niveau de difficulté :



DIMENSIONS	1645 x 1533 mm
HAUTEUR	1997 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	550 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	4645 x 4533 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	21,05 m2
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	150 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	2
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Fitness Mix
CONSTRUCTION	acier galvanisé, plastique, caoutchouc, acier inoxydable
PEINTURE	Thermolaquage

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Abdos + Lombaire THJ-D10 Mix est un appareil de fitness extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier galvanisé à chaud et thermolaqué pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.

ABDOS + LOMBAIRE

THJ-D10 MIX



HERKULES

FITNESS EN PLEIN AIR

UTILISATION




Banc Abdos : Asseyez vous sur le banc et placez l'avant des cheville sous les barres de support. Inclinez-vous vers l'arrière jusqu'à un angle de 20°, et remontez en gardant le dos et le cou bien droits.

Lombaire : placez les pieds sur les cales pieds et les hanches sur le support. En gardant le dos droit, penchez vous vers l'avant, puis remontez.

Ces exercices permettent de renforcer les muscles de la ceinture abdominale et du dos.



MUSCULATION

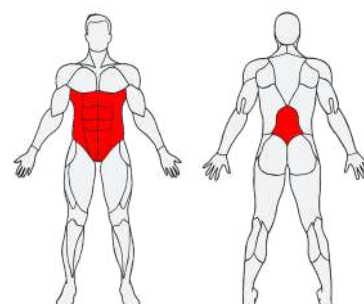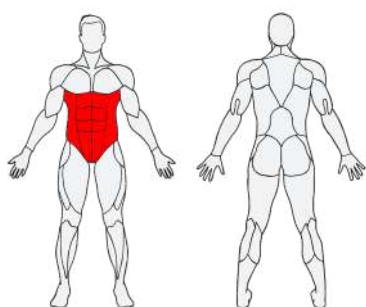

BÉNÉFICES PHYSIQUES

THJ-D10 Mix Abdos + Lombaire permet de développer ses capacités physiques.



MOBILITÉ



FORCE



CARDIO

VISUALISER LE MOUVEMENT DE :




THJ-D10A
Abdos



THJ-D10L
Lombaire




PLAN TECHNIQUE

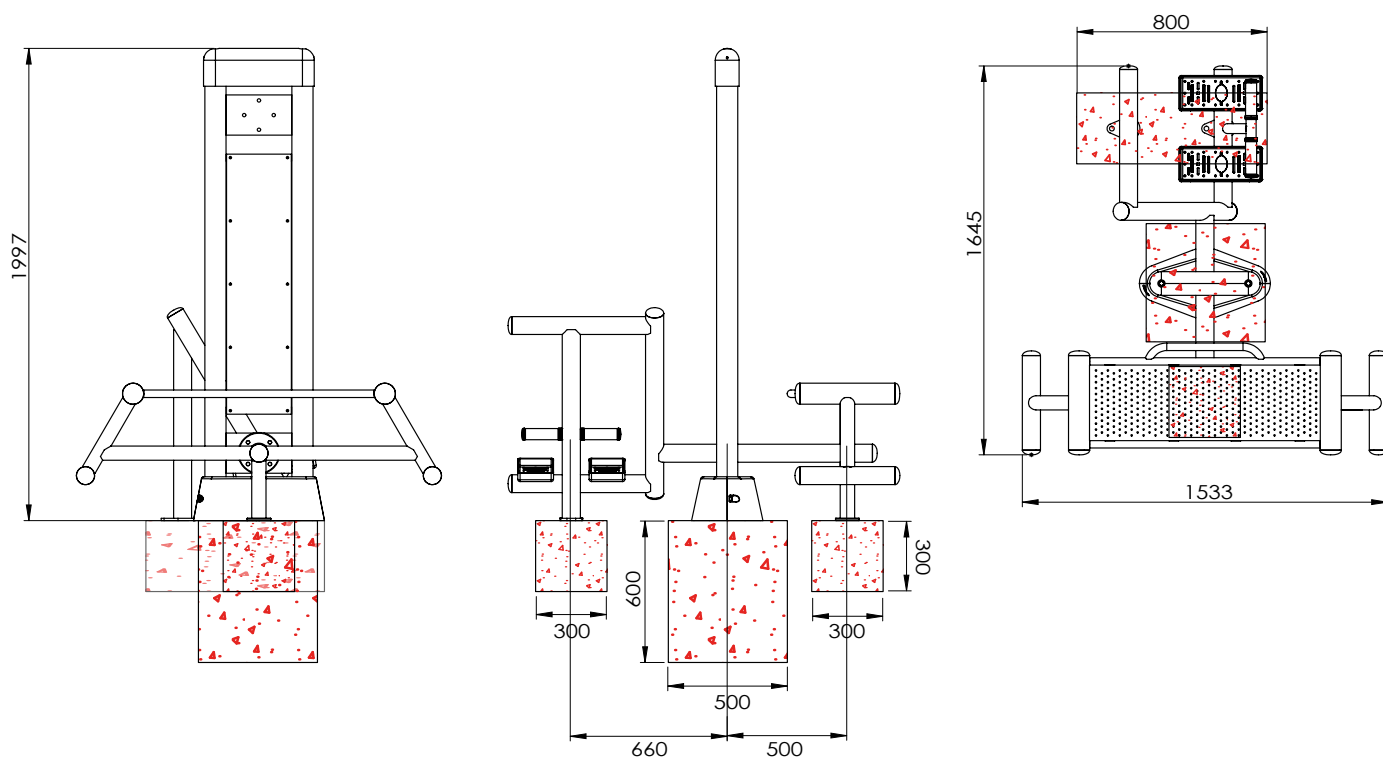

DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,25 m ³
Profondeur d'ancrage	60 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	550 mm
Assemblage	À assembler

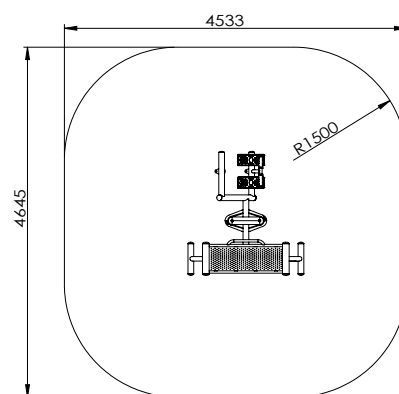


Zone de sécurité - Echelle 1:100



IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLOTURES, ARBRES...

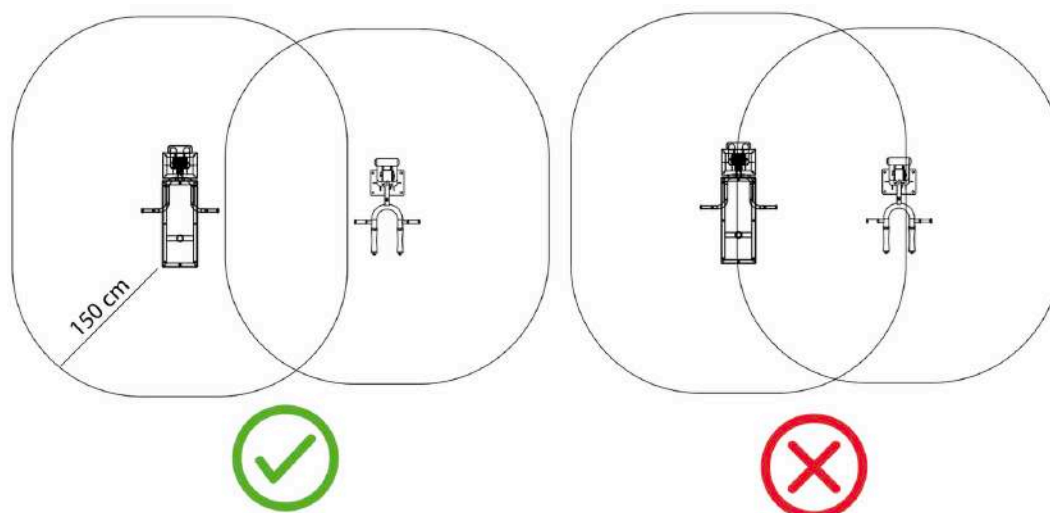

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE THJ-D10 MIX : **550 MM**

Les appareils Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MATÉRIEL REQUIS*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage



Clé Allen



Clé taille 19 et 27
mm



Bétonnière
ou camion toupie




Béton
Dosage : 350kg/m³
Volume : 0,25m³

*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



ANCRAGE

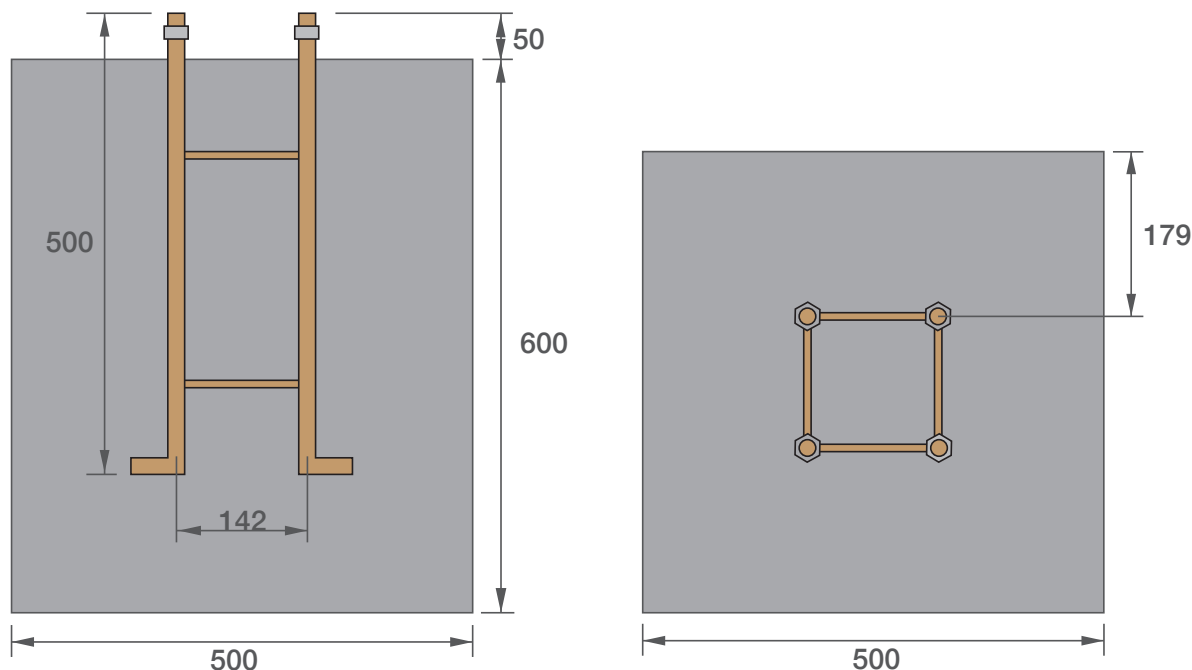

*PLAN DE PLACEMENT DU TABOURET D'ANCRAGE. CERTAINS AGRÈS NÉCESSITENT PLUSIEURS MASSIFS, SE RÉFÉRER AU PLAN.

TABOURET D'ANCRAGE

Réaliser les fouilles et placer le tabouret d'ancrage sur un coffrage en bois en laissant 5 cm de tige filetée dépasser au-dessus.

S'assurer du niveau du coffrage et vérifier les dimensions du tabouret d'ancrage. Couler le béton frais et laisser sécher avant montage.

Une fois le béton sec, venir boulonner fermement l'appareil à l'aide des 4 boulons taille 27 mm. Une fois l'appareil monté et fixé, venir fixer le cache noir en bas du poteau.

Dans le cas d'une installation sur dalle béton, l'utilisation du tabouret d'ancrage n'est pas nécessaire. Vous pouvez venir sceller chimiquement des tiges filetées, sur une profondeur d'au moins 20 cm. Indiquez à votre contact Herkules Fitness la méthode d'installation choisie.

SPIT OU TIGE FILETÉE

Afin d'installer les appareils sur un massif ou dalle béton déjà existants, vous pouvez utiliser des vis à expansion de type Spit ou des tiges filetées.

Présenter le pied de l'agrès et repérer l'emplacement des trous.


Percer avec un foret diamètre 18mm.

Utiliser des vis à expansions ou des tiges filetées avec de la colle pour scellement chimique.

Présenter l'agrès et boulonner fermement



ASSEMBLAGE

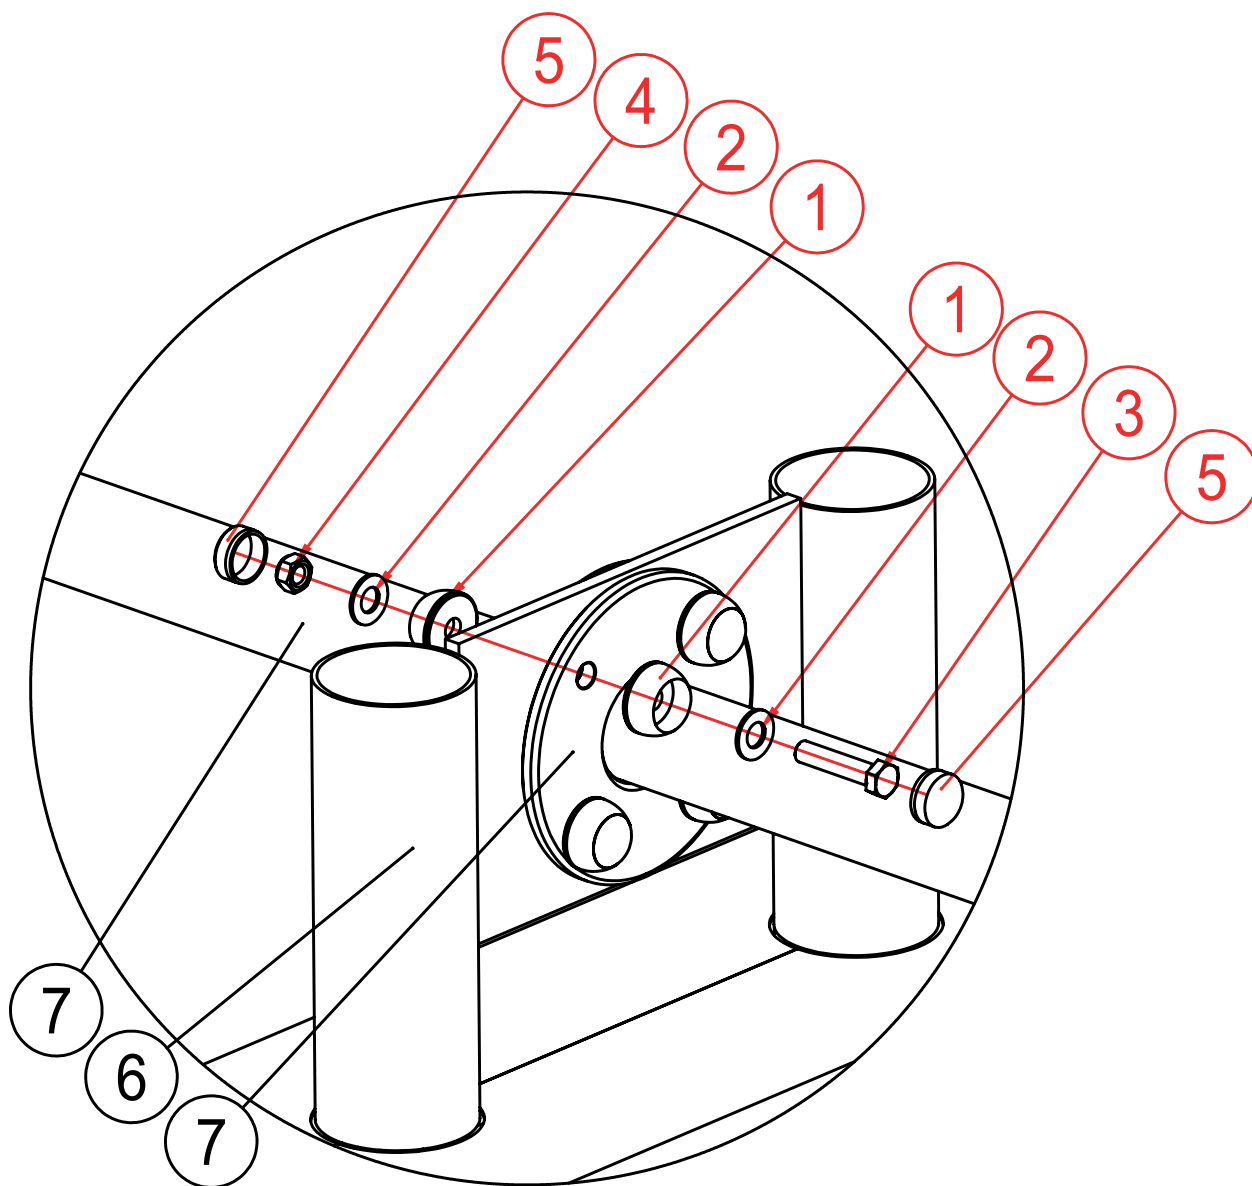

PIÈCE	IMAGE	QUANTITÉ	PIÈCE	IMAGE	QUANTITÉ
1. BASE CACHE VIS		8	5. CAPOT CACHE VIS		8
2. RONDELLE PLATE M14		8	7. PYLONE CENTRAL		1
3. VIS M12X55		4	8. PARTIES AGRÈS FITNESS		2
4 ECROU M12		4	9. CACHE TROUS NOIRS	Base + Capot	8