



AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP



F16-100-C50

BORNE FIXE ANTI VÉHICULES BÉLIER

Hauteur : 100 cm Ø : 16 cm

La borne fixe **F16-100-C50** s'intègre parfaitement dans les environnements urbains. Procure un fort niveau de résistance, idéale pour protéger les lieux publics très fréquentés (gares, aéroports...)

Crash testée à 48 km/h

BORNE FIXE URBAINE

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

INTEGRATION PARFAITE EN VILLE



RÉSISTANCE - 723 000 joules



..... Traitement anti-corrosion

Acier haute résistance
.....



BORNE CERTIFIÉE PAR CRASH TEST

Stoppe un véhicule de 3,5 tonnes lancé à 48 km/h



INSTALLATION FACILITÉE

Disponible en version faible profondeur de scellement et scellement conventionnel



OPTION FAIBLE PROFONDEUR

Déclinable en version faible profondeur pour ne pas dévier les réseaux souterrains



PROTECTION DES LIEUX PUBLICS

Prévention et protection contre les attaques causées par les véhicules béliers. Protection centres-commerciaux, gares, banques...



HAUTE RÉSISTANCE

Cylindre acier de forte épaisseur
Performance assurée avec arrêt du véhicule sans pénétration
Traitement anti-corrosion



F16-100-C50



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Borne fixe acier Ø16 cm, hauteur 100 cm
- Cylindre acier haute résistance de forte épaisseur
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud
- Chemisage en acier teinte RAL
- Dispositif d'élingage intégré dans la borne
- Patins de réglages pour mise à niveau des bornes

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test réel et avec borne après choc :



3,5t à 48 km/H

soit l'équivalent à la norme :

V/3500[N1]/48/90:-1,5

Résistance certifiée par crash test numérique réalisé par un organisme indépendant agréé COFRAC :

7,5t à 50 km/H

soit l'équivalent à la norme :

V/7200[N2A]/48/90:0,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Resistance sans déformation	311 000 Joules
Résistance avec déformation	723 000 Joules
Peinture Finition	RAL 7016 Thermolaquage sur chemisage acier
Dimensions cylindre (H - Ø)	1000 - 160 mm
Traitement anti-corrosion	Galvanisation à chaud

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Bandes réfléchissantes

Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Version faible profondeur
25 cm de scellement



AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP

+33 (0)4 78 86 02 86
contact@lbagroup.fr



www.groupplba.com


F16-100-C50

INSTALLATION

- Scellement faible profondeur

MODE OPÉRATOIRE DE POSE

Côtes en cm
Échelle 1:30

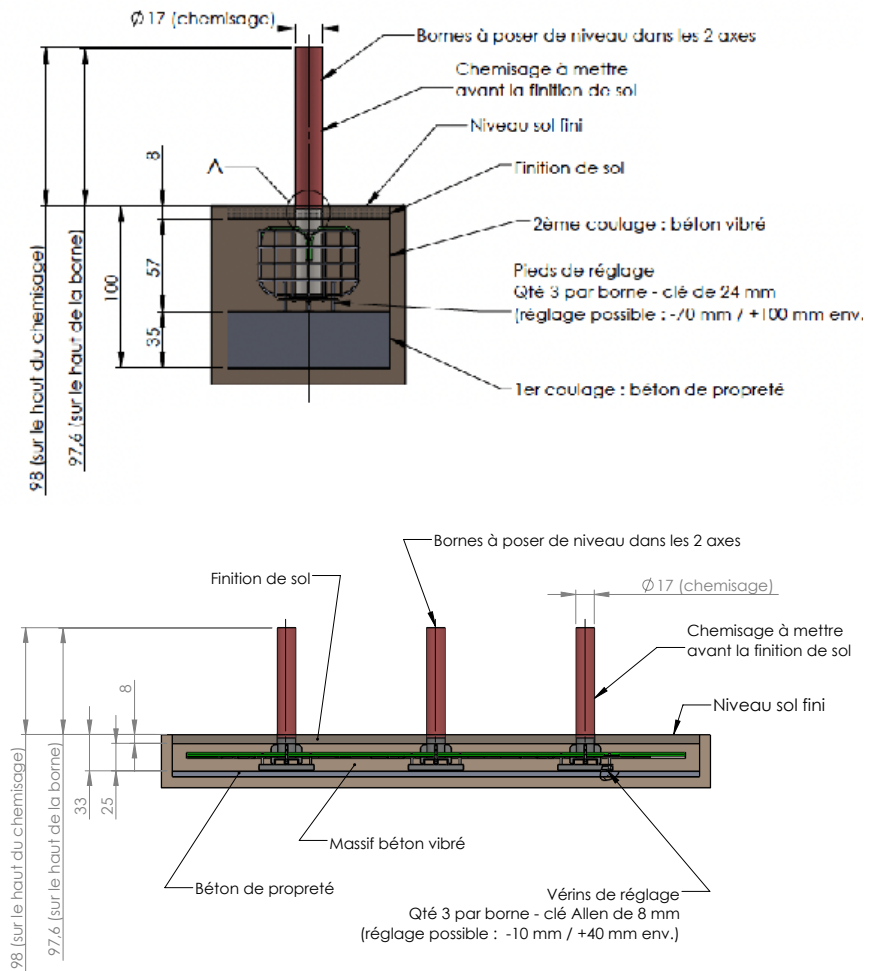

AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP

+33 (0)4 78 86 02 86
contact@lbagroup.fr



www.groupplba.com



LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE
LBA GROUP



AMCO LES ESCAMOTABLES
LBA GROUP



SECURITY BY DESIGN
LBA GROUP