

REID MATERIAL LIFT®




REIDLIFTING.FR



Un lève-matériaux. Deux configurations.

Convertissez-le en quelques minutes grâce à un système ingénierie de goupilles.

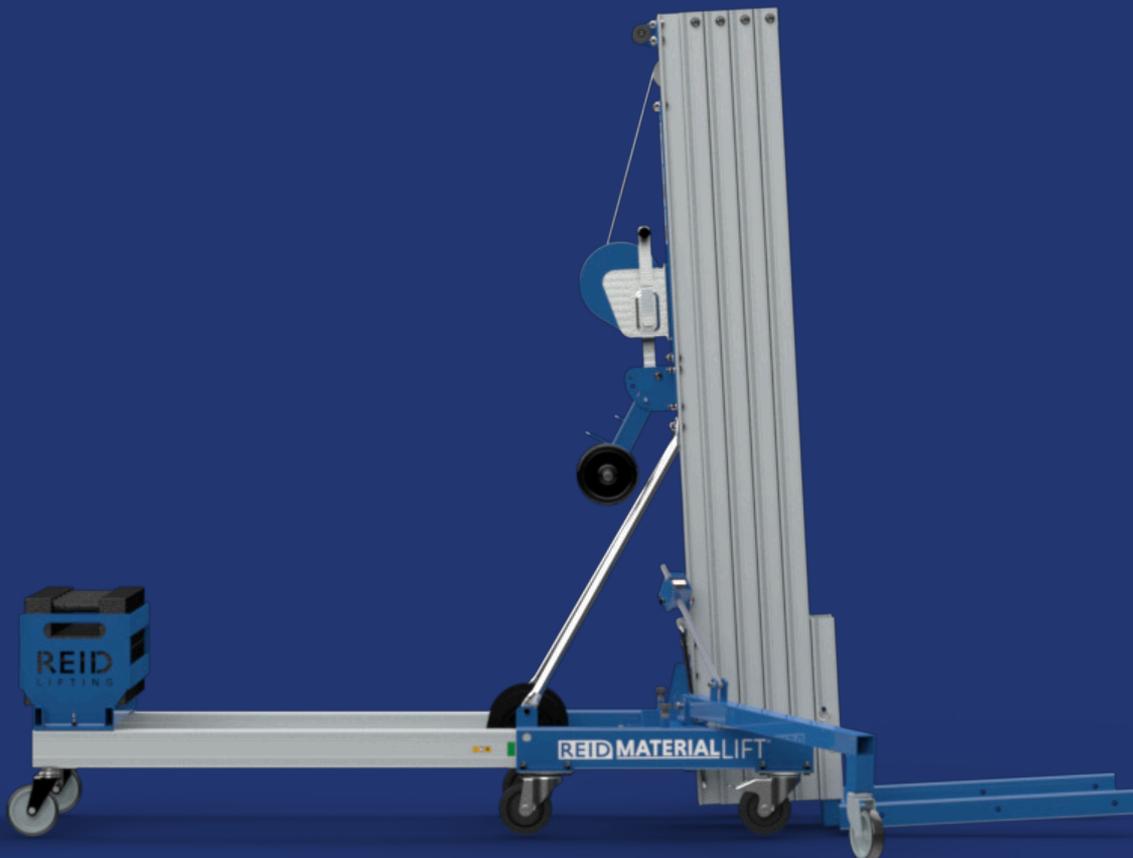

Présentation du REID Material Lift (RML)

Ce système intègre deux configurations pour plus de flexibilité.

La configuration classique orientée vers l'avant est parfaite pour les espaces dégagés, tandis que celle à contrepoids (*) est idéale pour travailler contre un mur ou dans des zones restreintes. Le passage d'une configuration à l'autre se fait rapidement et sans outils, vous permettant de vous adapter à toutes les situations en un clin d'œil.



Bien plus qu'un simple lève-matériaux, il repousse les limites pour s'adapter à toutes vos configurations de travail !

Le RML dispose de nombreuses caractéristiques clés conçues pour augmenter le confort d'utilisation et la sécurité :

Roues pivotantes à 360° avec 2 roulettes verrouillables pour une manœuvrabilité accrue.

Treuil quasi-silencieux qui permet de réduire les nuisances sonores.

Facilité de transport grâce aux roues standards pour terrains plats ou accidentés.

Large poulie arrière permettant un enroulement uniforme du câble sur le tambour du treuil, assurant un fonctionnement fluide et réduisant la contrainte sur le câble.

Système de changement rapide de la poulie arrière pour simplifier les réparations et réduire les temps d'arrêt.

Conversion sans outil, facilitant le passage entre les configurations.

Goupilles à ressort, captives, pour une fixation plus sécurisée. Elles limitent les risques de perte et les besoins de maintenance.

Poulies en alliage résistant à l'usure, standard sur toute la gamme, pour une durée de vie prolongée et un fonctionnement fluide.

Câble en acier galvanisé anti-torsion qui aide à maintenir le câble en place et à réduire les coûts d'exploitation.

Les modèles

Hauteur maximale de levage : 7,5 mètres



RML75

Charge maximale : 300 kg
Ajout de pieds stabilisateurs.

Hauteur maximale de levage : 6 mètres



RML60

Charge maximale : 360 kg
Ajout de pieds stabilisateurs.

Hauteur maximale de levage : 4,5 mètres



RML45

Charge maximale : 360 kg

Hauteur maximale de levage : 3 mètres




RML30

Charge maximale : 450 kg

La gamme RML offre des capacités de levage allant jusqu'à 450 kg et 7,5 mètres de hauteur.

Accessoires




Plateforme de chargement

Permet de soulever des objets nécessitant un support supplémentaire sur une plateforme plane.



Extensions de fourche

Offrent un support pour les objets de grande dimension.



Support pour tuyaux

Idéal pour soutenir des tuyaux ou des conduits dans des applications mécaniques et électriques.




Flèche de potence / Éperon

charges avec anneau de suspension ou dans de nombreux cas avec une solution de préhension sous vide de type ventouse.



Panier à contrepoids

À ajouter à tout système pour une conversion en configuration contrepoids.



Poids de 20 kg

Nécessaire pour l'utilisation en configuration contrepoids (poids total requis : 200 kg).