

TERMINAL DE CONTRÔLE D'ACCÈS ZX-150 X2/QRC®

LECTEUR DE BADGE RFID, QR CODES
AVEC DÉTECTION DU VISAGE



▶ MULTIMODAL :
• BADGE RFID • QR CODE

▶ SANS CONTACT

▶ EXTÉRIEUR

Le **ZX-150X2/QRC®** est un lecteur de contrôle d'accès par QR Codes, badge RFID et détection du visage. Le système d'identification permet un accès aux locaux par carte RFID ou avec son mobile par QR Code.

Sur le **ZX-150X2/QRC®**, le salarié s'identifie avec son smartphone. Préalablement, le QR Code lui aura été attribué et adressé par email.

Le **ZX-150X2/QRC®** prend en charge les badges RFID en 125 KHz EM et 13,56 MHz Mifare/Desfire EV1/EV2.



Avec un indice de protection IP65, le **ZX-150X2/QRC®** est étanche à la poussière et à l'eau. Idéal, pour une **installation en extérieur**. Il est également équipé d'un système anti-arrachement permettant de protéger efficacement les locaux.



Grâce à sa caméra intégrée, le **ZX-150X2/QRC®** peut détecter et capter des images du visage à chaque passage.

Le **ZX-150X2/QRC®** est doté d'une mémoire de 16 Go Flash et 1 Go de RAM pouvant gérer jusqu'à **500.000** utilisateurs, **5 millions** de texte logs et **50.000** images.

Le lecteur **ZX-150X2/QRC®** peut être associé au logiciel **BiomAccess3 Systems** pour une solution de contrôle d'accès. Il possède également des touches de fonctions programmables qui permettent une collecte complète des informations au moment du passage. Il peut également, via le logiciel d'interface Zalix BA3-ENR communiquer et échanger avec les logiciels tiers.



QUELQUES
RÉFÉRENCES
ZALIX


BRINK'S, Université Paris-Est Créteil, Aéroport de Genève, Police Municipale de Villepinte, Ministère de l'Intérieur, Mairie de Neuilly Plaisance, DGA, Carrefour, Casinos Groupe Barrière, Maisons d'Arrêt, Primagaz, Veepee.fr, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Centre d'appel ARMATIS, Port d'Abidjan...

ZALIX
BIOMÉTRIE
GROUPE TRANCHANT

Depuis 1999, l'atout sécurité au cœur de vos accès !

TERMINAL DE CONTRÔLE D'ACCÈS ZX-150 X2/QRC®

LECTEUR DE BADGE RFID, QR CODES
AVEC DÉTECTION DU VISAGE

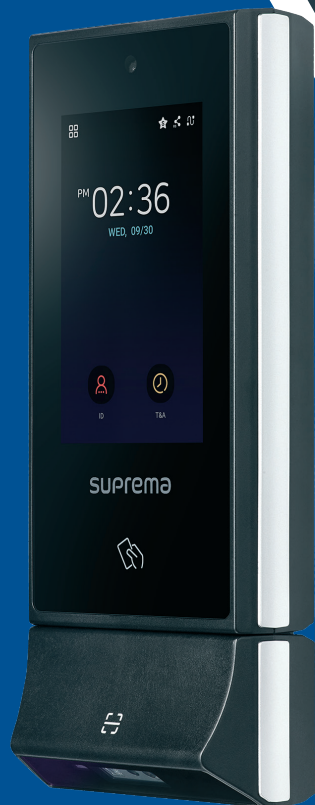

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-150 X2/QRC®

Référence	ZX-SU150X2/QRC
Dimensions (LxHxP en mm)	82 x 203 x 35,2
Lecteur de badge intégré	125KHz EM&13.56MHz, MiFare, MiFare Plus, DesFire, EV1/EV2
Lecteur QR Code	Supporté
CPU	1,5GHz Quad Core
Nombre d'utilisateurs	500 000
Historiques	5 000 000 événements (journal texte) & 50 000 (journal des images)
Affichage	écran LCD couleur 4 pouces - 480x800 pixels
Caméra intégrée	CMOS 2M pixels - 1 600x1 200
Communication	TCP/IP, RS485 (1 canal maître ou esclave) Wiegand (1 canal en entrée ou en sortie)
TTL	2 canaux en entrée
Relais	1 relais
PoE	Oui
Indice de protection	IP65
Anti-arrachement	Oui
Alimentation	24 VDC
Température de service	-20° à 50°C
Certifications	KC, CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

► MODE D'UTILISATION :

- 1 BADGE
- 2 QR CODE

► OPTIONS :

- BOÎTIER D'ALIMENTATION SECOURU 24 VDC
- SUPPORT SUR PIED
- ENCODEUR DE BADGE MIFARE USB ZX-107EC

► ZX-150X2/QRC® EST LIVRÉ AVEC :

- 📖 MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS
- 🔧 KIT DE MONTAGE MURAL

EXEMPLE DE CONFIGURATION

— Ethernet
— Syta
— USB

