

SALADETTES

• FROID VENTILÉ

Température
positive



FROID VENTILÉ



- Froid ventilé
- Intérieur/Extérieur en inox sauf dos extérieur
- Gaz réfrigérant R134A ou R290 suivant stock disponible
- Isolation 50 mm en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs/extérieurs arrondis et fond embouti
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Contrôle électronique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables en hauteur
- Plan de travail en granit pour SA2PGR+TOPINOX
- Plan de travail en polyuréthane


Acier inox

Saladette 2 portes

ACIER INOX - Avec couvercle ou plan en granit et dossier

Nouveau

**BACS NON INCLUS
BLOC TIROIRS IMPOSSIBLE**

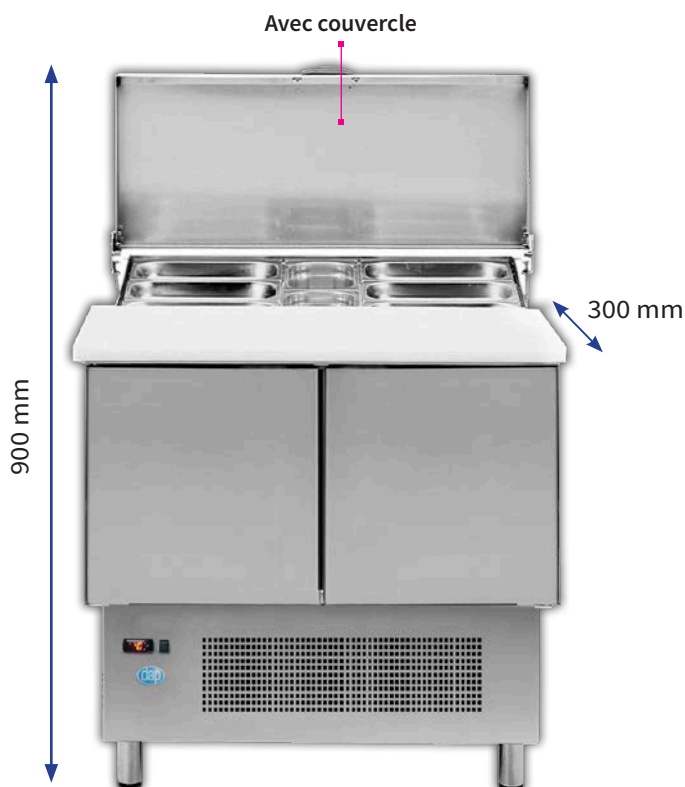

SA 2P CC V

DIMENSIONS : L 906 x P 700 x H 894 mm

2 bacs GN1/4 + 6 bacs GN1/3 non fournis



SA 2P GR+TOP INOX V

DIMENSIONS : L 906 x P 700 x H 1010 mm

**2 bacs GN1/3+ 1 bac GN1/6 non fournis
ou 5 bacs GN1/6 non fournis**

DOTATION

1 PAIRE DE GLISSIÈRES AVEC 1 CLAYETTE GN 1/1 PAR PORTE

POIDS 2/3 PORTES	170 / 220 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
VOLUME 2/3 PORTES	300 / 480 Litres
PUISSANCE FRIGO 2/3 PORTES	298 / 358 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
RÉGULATION	Thermostat électronique

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS LxPxH mm
GN1/6 - Bac	BAC GN1/6 150	176 x 162 x 150
GN1/6 - Couvercle en acier inox	COUVERCLE 1/6	-
GN1/4 - Bac	BAC GN1/4 150	265 x 162 x 150
GN1/4 - Couvercle en acier inox	COUVERCLE 1/4	-
GN1/3 - Bac	BAC GN1/3 150	325 x 175 x 150
GN1/3 - Couvercle en acier inox	COUVERCLE 1/3	-

ACCESSOIRES

Kit roulettes



RÉF.

AC/R 7-14

Grille plastifiée GN 1/1



RÉF.

AC/GP-GN1/1

Glissières en acier inox
saladette ventilée



RÉF.

ACF/GSV-GN