



GENERATEUR UL


Type UL 50 à UL 160 de 58 à 186 kW

Equipé d'un ventilateur d'air chaud avec son filtre




**FOYER EN BRIQUETAGE
REFRACTAIRE ALVEOLE**

Régulation du tirage et de la température d'air chaud pulsé

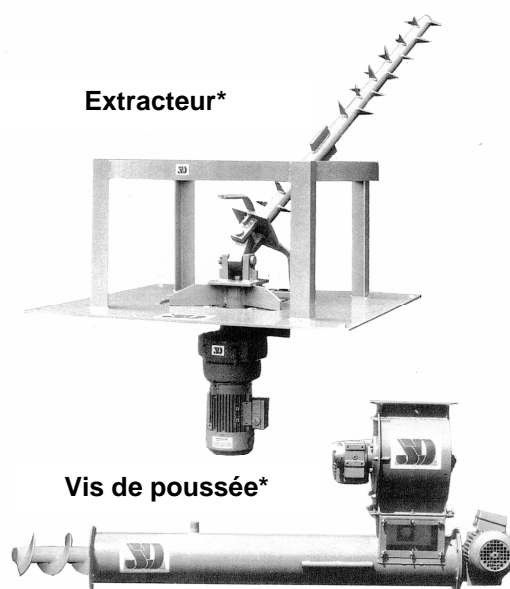

***EN OPTIONS:**


GENERATEUR UL

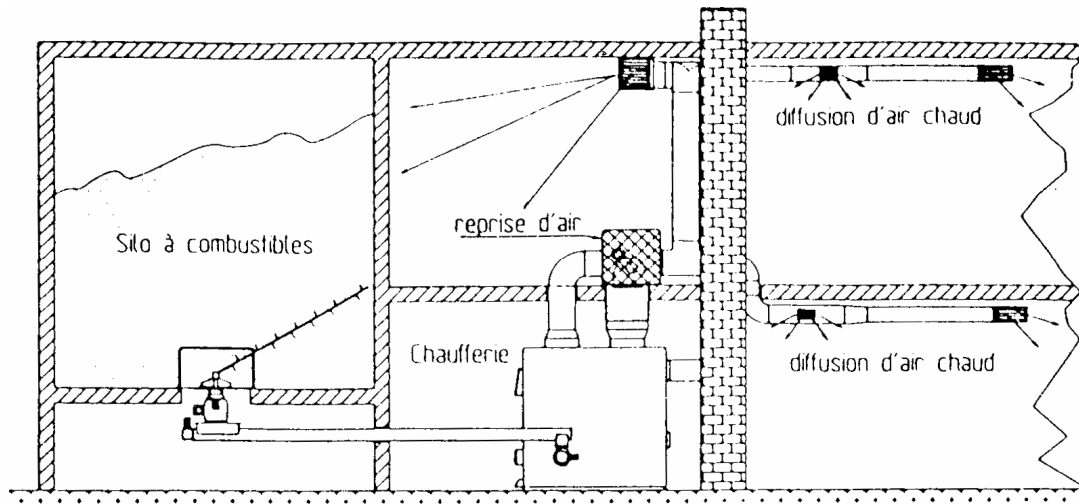

Type UL	Puissance maxi (kW)*	Maxi air circulant (m3/h)	Consommation bois (Kg/h)**	Puissance moteur du ventilateur (kW)	Volume de remplissage du foyer (litres)	Poids du générateur (Kg)
50	58	3600	16.5	0.75	160	440
75	87	5200	25	1.5	280	645
100	116	7000	33	2.2	380	860
130	151	9000	43	3	460	1160
160	186	11000	43	4	480	1360

*1kW = 860 Kcal/h

** Consommation moyenne calculée avec un PCI de 3 800Kcal/h et un rendement de 80%

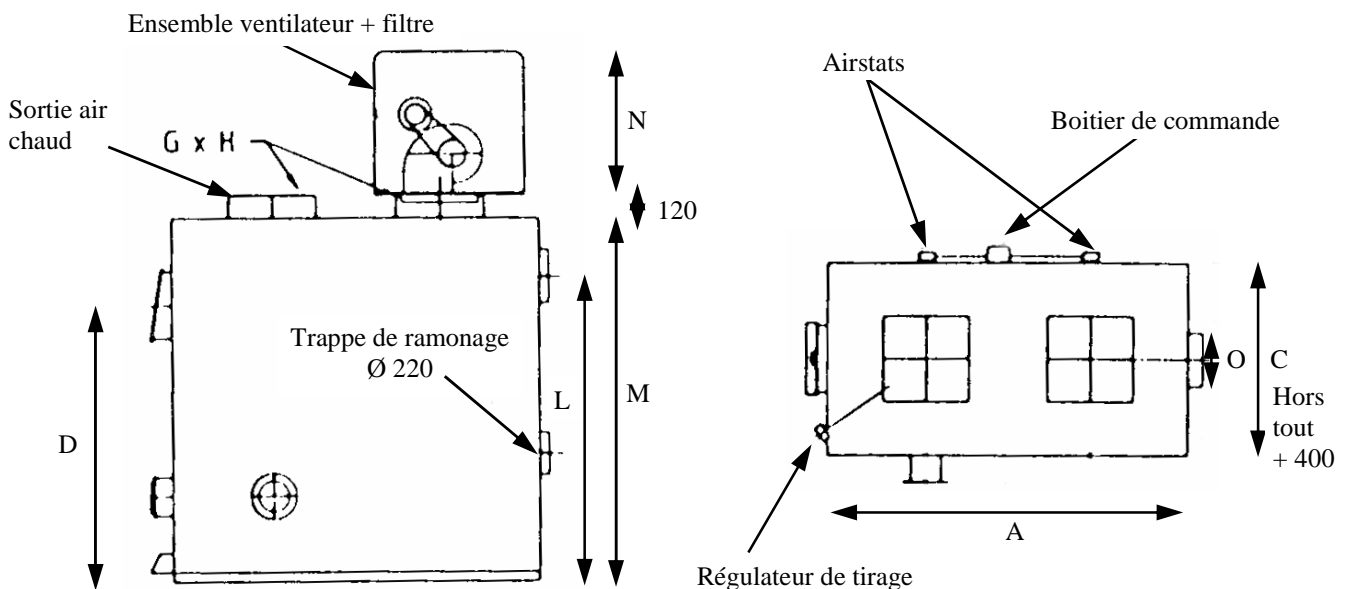

Dimensions en mm								
Type	A	C	D	G x H	L	M	N	Ø O
50	1443	790	1223	350 x 350	1334	1564	660	180
75	1761	890	1387	400 x 400	1494	1764	660	220
100	1886	1007	1424	450 x 450	1574	1890	850	280
130	2068	1130	1460	530 x 530	1560	1890	850	300
160	2068	1130	1460	530 x 530	1560	1890	850	340

Sous réserves de modifications.