




6100

BALAYEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIES COMPACTE

- Ramassez la poussière et les débris grâce à son balayage efficace en un seul passage.
- Une excellente visibilité et une manœuvrabilité hors-pair, y compris dans les espaces étroits
- Un faible coût d'entretien et de réparation grâce à des pièces et une conception fiables et de haute qualité

CONÇUE DE MANIÈRE EXPERTE, LA BALAYEUSE 6100 FOURNIT DES PERFORMANCES ET UNE MANŒVRABILITÉ POLYVALENTES

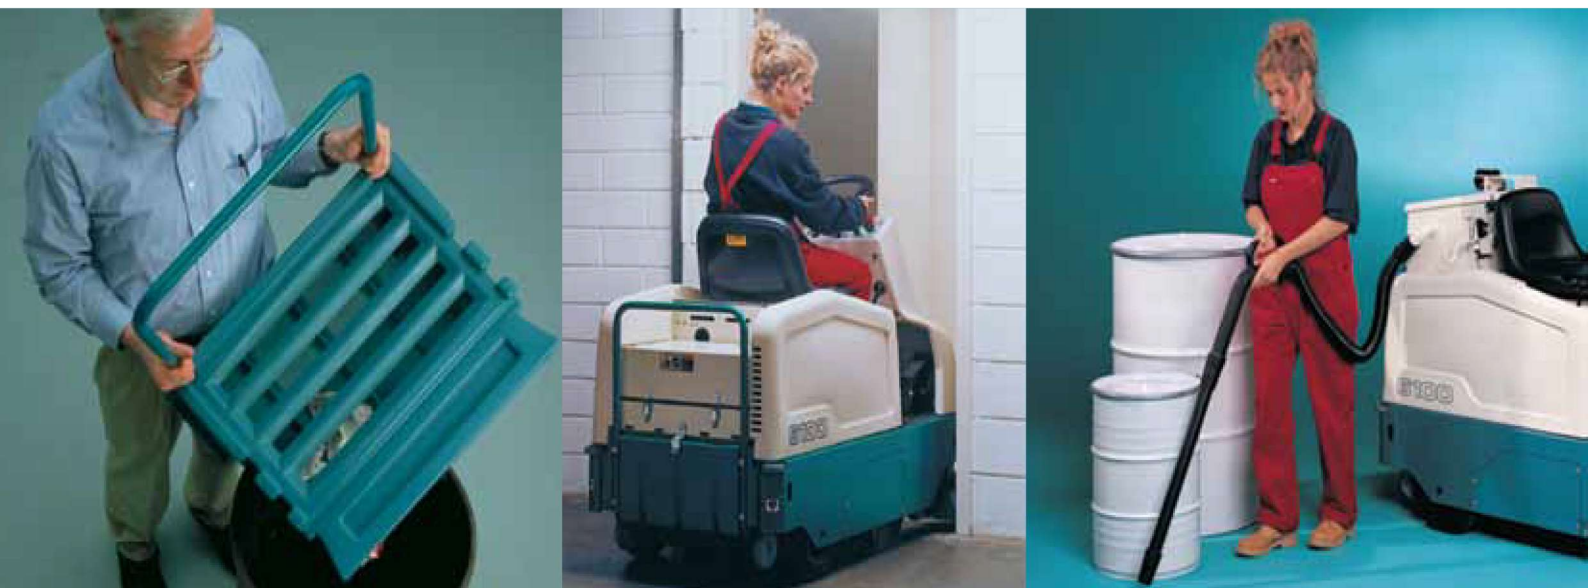

Grâce à sa conception de qualité et à la puissance de ses batteries, la 6100 balaie sans interruption sur une variété de surfaces de sols. Balayez efficacement en un seul passage tout en manœuvrant facilement dans les espaces étroits pour une meilleure productivité.

UNE LONGÉVITÉ IMPORTANTE

Le châssis en acier robuste, les commandes hydrauliques et les changements de brosses sans outils rendent le fonctionnement de la 6100 continu et fiable pour une plus longue durée de vie de la machine.

BALAYAGE ET CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE DE POINTE


Cette balayeuse très polyvalente nettoie une variété de surfaces allant du béton lisse aux sols souples, en passant par la moquette. De plus, la 6100 diminue le temps de nettoyage des filtres et réduit la poussière volatile grâce à son système breveté de décolmatage de filtre VCS®.

UN FONCTIONNEMENT FACILE POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Grâce à une excellente visibilité et à ses commandes simples d'utilisation, les opérateurs manoeuvrent la 6100 compacte en toute confiance, même dans les espaces étroits. Le bac sur glissières est équipé d'une poignée et de roulettes pour un retrait facile et rapide.

INTÉRIEUR DE LA

6100

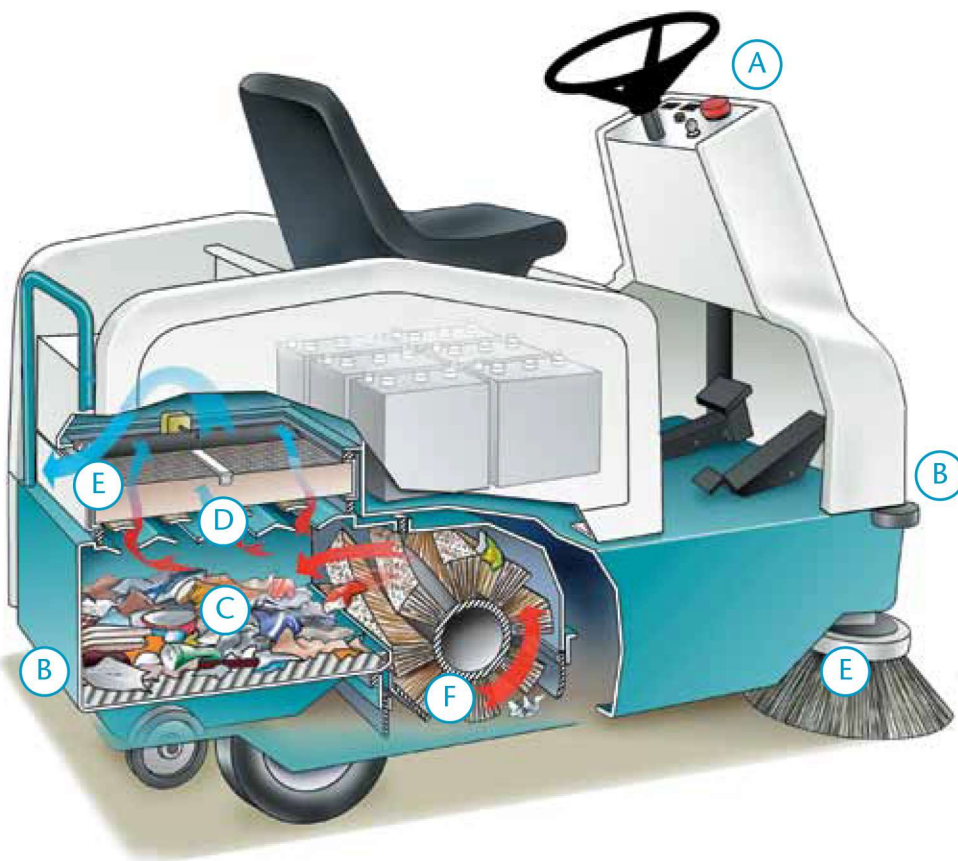

POLYVALENCE ET ACCESSIBILITÉ GARANTIES

Le châssis de la 6100 compacte vous permet de manoeuvrer sans difficultés dans les encadrements de porte, les zones encombrées et les ascenseurs.

A Déplacez-vous rapidement et en toute confiance dans les espaces encombrés avec une vision à 360 degrés et une manoeuvrabilité maximale.

B Protégez vos installations et vos équipements ainsi que votre balayeuse avec le des pare-chocs arrière et des roulettes de protection.

C Le bac à déchets rotomoulé en plastique Duramer™ permet d'espacer les vidages de déchets et ne risque aucune corrosion

D Le Perma-filtre ralentit le flux d'air poussiéreux et empêche la poussière et l'humidité d'atteindre le filtre.

E La maintenance est simplifiée grâce aux changements de brosses et de filtres sans outils.

F Conservez une puissance de nettoyage maximale avec le système AutoAdjust™ breveté qui ajuste automatiquement la pression de la brosse en fonction de l'usure des poils.

OPTIONS INDISPENSABLES

Nettoyez les sols durs et souples

En choisissant le kit de nettoyage pour moquette vous pourrez utiliser la 6100 pour nettoyer une grande variété de surfaces dont le béton, le carrelage, la moquette et plus encore.

Gains de productivité

Les deux brosses latérales augmentent la largeur de balayage de la machine pour nettoyer une surface encore plus importante en moins de temps.

PIÈCES, ACCESSOIRES ET SERVICE TENNANT D'ORIGINE

Offre de service Tennant

- Maximisez la sécurité, la productivité et la longévité de votre équipement.
- Contrôlez et protégez votre investissement et diminuez votre coût total de détention
- Bénéficiez de l'expérience de plus de 200 techniciens formés en usine à travers toute l'Europe

Pièces et accessoires Tennant

- Utilisez votre machine en toute confiance
- Bénéficiez de plusieurs années de fonctionnement sans problème

Solutions de nettoyage Tennant

- Fixez-vous des objectifs encore plus ambitieux en termes de nettoyage durable
- Choisissez les solutions éco-responsables adaptées à votre entreprise

SYSTÈME DE BALAYAGE DE LA BALAYEUSE AUTO-PORTÉE À BATTERIE COMPACTE 6100

SYSTEME DE BALAYAGE

Largeur de balayage	
Brosse latérale simple	760 mm
Brosses latérales doubles	970 mm
Brosse principale	
Longueur de la brosse principale (cylindrique)	560 mm
Entraînement de la brosse principale	courroie sans outils
Démontage de la brosse principale	
Diamètre de la brosse latérale	410 mm
Bac à déchets	
Capacité en volume	85 L
Capacité en poids	91 kg

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre	3.1 m ²
Vitesse de la turbine	4375 tr/min

SYSTÈME DE PROPULSION

Jeu de batteries (36 V)	210 Ah.
Moteur de propulsion	0.56 kW
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à)	8 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à)	4.8 km/h
Pente admissible	
Bac plein	14.1%
Bac vide	17.6%

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Longueur	1520 mm
Largeur	810 mm
Hauteur	1180 mm
Poids (net)	281 kg
Poids (kit batteries 220 Ah)	503 kg
Rayon de braquage	1830 mm

GARANTIE

24 mois (ou 2000 heures de service max.) pour les pièces et 12 mois (ou 1000 heures de service max.) pour la main d'oeuvre, hormis les pièces d'usure.

Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.



LE VOIR C'EST LE CROIRE

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



1.011.001.eu.fr 6100 Brochure 12/2011

©2011 Le logo de la société Tennant et les autres marques désignées par le symbole "®" sont des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l'intermédiaire de filiales de la société Tennant et de distributeurs.

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Étoile
BP 61178 Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE

Tél : 0149905000

Fax : 0149905010

E-mail : info.france@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE

Tél : +32 3 217 94 11

Fax : +32 3 217 94 19

E-mail : europe@tennanto.com

www.tennant.fr