

BENNE BASCULANTE À USAGE MANUEL CIVMC



Benne basculante acier sur 3 roues caoutchouc, robuste et légère à usage manuel pour chariot élévateur

Sa caractéristique ?

Benne légère facilement déplaçable grâce à la poignée à l'arrière du conteneur et aux 3 roues caoutchoucs (2 fixes et 1 pivotante à l'arrière). Peut également être manipulée à l'aide d'un chariot élévateur

Adaptée aux charges légères : maximum 600 kg

La benne basculante CIVMC de CIVeco s'ouvre manuellement, à l'aide d'un câble attaché au levier de la benne et au chariot élévateur.

Fermeture de la benne manuelle

Benne livrée avec 3 roues caoutchouc montées


Acier S235 - Finition époxy anti-rouille RAL 5010 ou autre sur demande

Modèles 250L, 400L et 600L



Base : Acier S235
Epaisseur 3 mm

Tôle : Acier S235
Epaisseur 2 mm

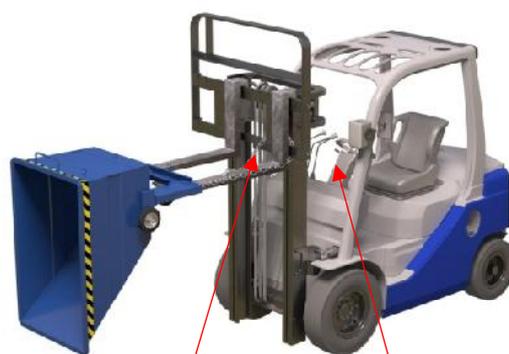

Chaine en
acier

Câble en nylon pour
l'ouverture manuelle

Modèles 800 et 1000L



Base : Acier S235
Epaisseur 3 mm

Tôle : Acier S235
Epaisseur 3 mm
(2 mm et 3 mm pour la 800L)



Chaine en
acier

Câble en nylon pour
l'ouverture manuelle

Toutes nos bennes sont livrées avec :

Un câble en nylon à attacher au levier et qui va permettre l'ouverture de la benne depuis le chariot

Une chaîne en acier à attacher à un crochet de la benne puis au chariot élévateur pour sécuriser la manipulation de la benne

| Réf. CIVeco | LxlxH ext. (mm) | Poids (Kg) | Volume (L) | Charge (Kg) | Fourreaux (mm) |
|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| CIVMC-250 | 1284x731x780 | 62 | 250 | 600 | A290 B 200 C 63 |
| CIVMC-400 | 1444x831x938 | 75 | 400 | 600 | A330 B 200 C 63 |
| CIVMC-600 | 1564x941x1058 | 89 | 600 | 600 | A440 B 200 C 63 |
| CIVMC-800 | 1773x941x1168 | 120 | 800 | 600 | A440 B 200 C 63 |
| CIVMC-1000 | 1773x1151x1168 | 153 | 1000 | 600 | A640 B 200 C 63 |

