



SUMO AB700-FIXE FP

BORNE DE PROTECTION ANTI-BÉLIER - FIXE FP FAIBLE PROFONDEUR

Conforme

A la Norme NF P 98-310
et au Décret d'Accessibilité Voirie PMR



Résistance Infranchissable

Limite de Rupture à 660 000 Joules
PL 6,8T à 50 km/h



Esthétique

Homogénéité esthétique avec toutes les bornes de la Gamme SUMO AB700



Caractéristiques Techniques

- Corps de borne en Acier : Ø273 - H700 mm
avec possibilité de chemisage Inox 304L ou 316L
- Finition peinture EPOXY (RAL au choix) ou Aspect Brossé
- En complément de bornes escamotables automatiques,
elle permet d'augmenter à moindre coût la taille de la zone à protéger
- Profondeur de scellement réduite : 370 ou 520 mm (zones pavées)



CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70

Mail : contact@citinnov.com - Web : <http://www.citinnov.com>

V3-2018-1/2



SUMO AB700-FIXE FP

Définissez votre référence produit SUMO AB700 - Fixe FP

SUMO AB 700 - Fixe FP

A P 700 BR
1 2 3 4

1

MATIERES

| | |
|-----------------------|-----|
| ACIER | A |
| INOX 304L - Chemisage | 4L |
| INOX 316L - Chemisage | 16L |

2

FINITIONS

| | |
|---|-----|
| Peinture Epoxy Ral au choix (acier - inox) | P |
| Peinture EPOXY + Vernis anti-tag (acier - inox) | PAT |
| Inox aspect brossé | IB |

3


GABARITS

| | |
|--------------------------------|-----|
| Standard H 700 mm | 700 |
| Spécifique H 700 mm + P 150 mm | SP |

4

BANDES REFLECHISSANTES

| | |
|---------------|----|
| Bande jaune | BJ |
| Bande blanche | BB |
| Bande rouge | BR |
| Bande verte | BV |

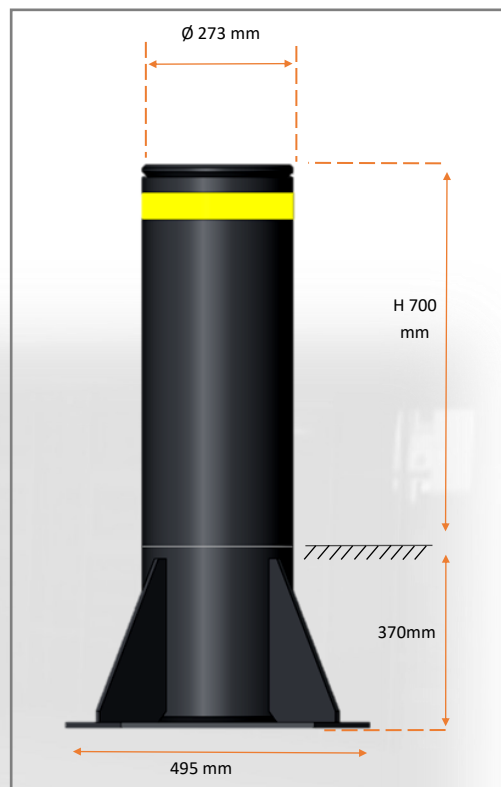

ENFOUISSEMENT POUR ZONES RESERVEES A LA FINITION DE SURFACE (autre que béton)



Espace strictement réservé aux Distributeurs CITINNOV

Tampon de l'entreprise

CITINNOV

ZA du Barret, Avenue J.B Tron, 13 160 Châteaurenard - Tél : +33 (0)4.32.60.60.70

Mail : contact@citinnov.com - Web : http://www.citinnov.com

V3-2018-2/2