



Caractéristiques techniques :

- Longueur extérieure : 2.0 m ;
- Largeur extérieure : 2.0 m ;
- Hauteur extérieure : 2.5 m ;
- Ø armature gonflable : 0.3 m ;
- Poids total : 45 kg.
- Raccord de gonflage HAAR (option air comprimé)
- Raccord alimentations et vidange douche, ½ symétrique Guillemain, Geka, Camlock...

Equipement de douche :

- 5 buses munies de valves réparties sur la couverture de la douche (de 9.5l/mm à 15l/mm 2 à 5 bars);
- 1 poire de douche munie d'une gâchette permettant son ouverture et sa fermeture jet réglable ;
- Bac de rétention en tissu antidérapant.



Armature de douche
souple fixée sur la toile de
couverture



5 Buses équipée d'une
vanne



Poire de douche

Kit haubanage et réparation

La douche est fournie avec :4 haubans,4 piquets,1 massette,1 trousse de réparation (rustines, colles, toile émeri)

OPTIONS

(non comprise dans l'offre de base)

Option - fenêtre transparente + gants :

Fenêtre en cristal de 1.50 x 1.50 m muni de 2 manches étanches terminées à leurs extrémités par des gants.



Option - bassin pédiluve extérieur:


Bassin pédiluve de 1.50 x 1.50 x 0.30 m

Equipement :

- Raccord de gonflage HAAR (option air comprimé)
- Raccord alimentations et vidange douche,
- ½ symétrique Guillemain, Geka, Camlock...



Exemple (non contractuel d'équipement complet d'un système individuelle de décontamination)

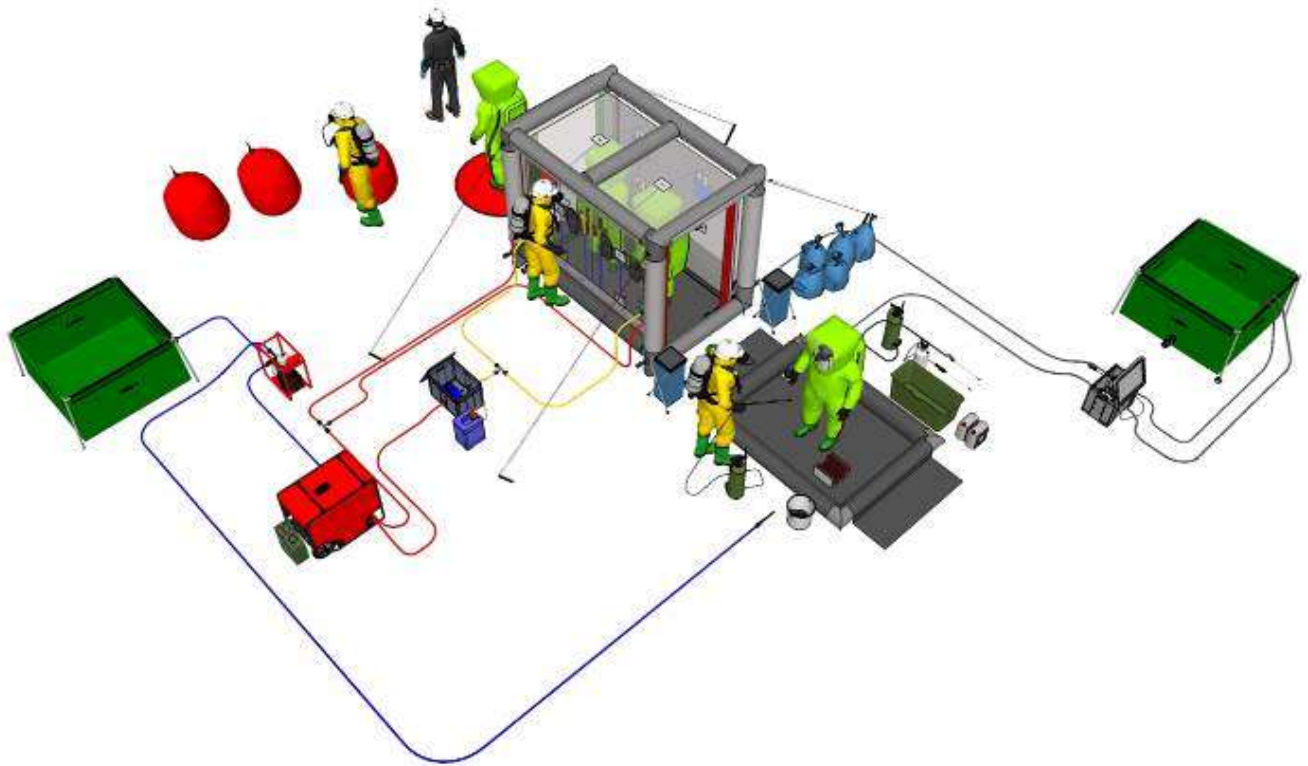

Description:

1. Citerne eau potable
 2. Pompe électrique d'alimentation
 3. Chauffe eau diesel
 4. Doseur de liquide décontaminant
 5. Douche de décontamination
 6. Bassin de pré lavage/pédiluve
 7. Lance de pré lavage
 8. Pompe manuelle et accessoires pour pré lavage
 9. Double pompe pour eaux usées pour le bassin et la douche
 10. Citerne eau contaminée
 11. Sacs pour vêtements contaminés
 12. Sacs pour équipements contaminés
- Eau potable froide
 - Eau potable chaude
 - Eau contenant du liquide décontaminant
 - Eau contaminée