



# ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PI-20

20 Kg / cycle.



## Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 433 mm
- ✓ Profondeur: 635 mm
- ✓ Hauteur : 786 mm

## Dimensions extérieures avec socle

- ✓ Largeur avec socle: 433 mm
- ✓ Profondeur avec socle: 638 mm
- ✓ Hauteur avec socle: 1155 mm

**Poids net:** 35.8 Kg

**Niveau de bruit à 1 m:** 70 dB(A)

**Bruit de fond:** 32 dB(A)

**Vidange sans filtre (diamètre):** 12 mm

**Diamètre du drain:** 80 mm

## Dimensions extérieures de la machine emballée

670 x 470 x 930 mm

Poid brut: 43.1 Kg

## MODÈLES DISPONIBLES

1000618	Eplucheuse PI-20 120/60/1
1000660	Eplucheuse PI-20 230-400/50/3N (TRIPHASE)
1000661	Eplucheuse PI-20 230/50/1 (MONOPHASE)
1000662	Eplucheuse PI-20 220-380/60/3N
1000663	Eplucheuse PI-20 220/60/1

\* Nous consulter pour des versions spéciales

## DESCRIPTION COMMERCIALE

Pour l'épluchage des pommes de terre, des carottes et autres produits similaires.

Grande capacité et grosse production grâce aux mélangeurs latéraux qui sont dotés d'un abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF).

Plateau en aluminium avec abrasif en carbure de silice (approuvé par NSF). Fabrication en inox.

- ✓ Plateau facile à enlever pour son nettoyage.
- ✓ Entraînement automatique des déchets vers la vidange.
- ✓ Efficacité énergétique par l'optimisation des moteurs.
- ✓ Couvercle transparent en polycarbonate relevable, avec fermeture et dispositif de sécurité.
- ✓ Porte en aluminium avec fermeture hermétique et dispositif de sécurité.
- ✓ Bouton de commande avec protection IP65 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau.
- ✓ Système anti-retour à l'entrée d'eau
- ✓ Contact auxiliaire pour une électrovanne extérieure.
- ✓ Minuterie de 0 à 6 min, et fonctionnement en continu.

## OPTIONS

- Socle inox avec filtre et dispositif anti-mousse.

## ACCESSOIRES

- Socles
- Filtres M / PI / PES

## SPÉCIFICATIONS

Production/heure: 400 Kg / 480 Kg  
 Capacité de charge par cycle: 20 Kg  
 Minuterie (mini-maxi): 0' - 6'  
 Puissance totale: 550 W



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

fiche commerciale  
mise à jour 10/06/2022




# ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE PI-20

20 Kg / cycle.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
ÉPLUCHEUSES À POMMES DE TERRE

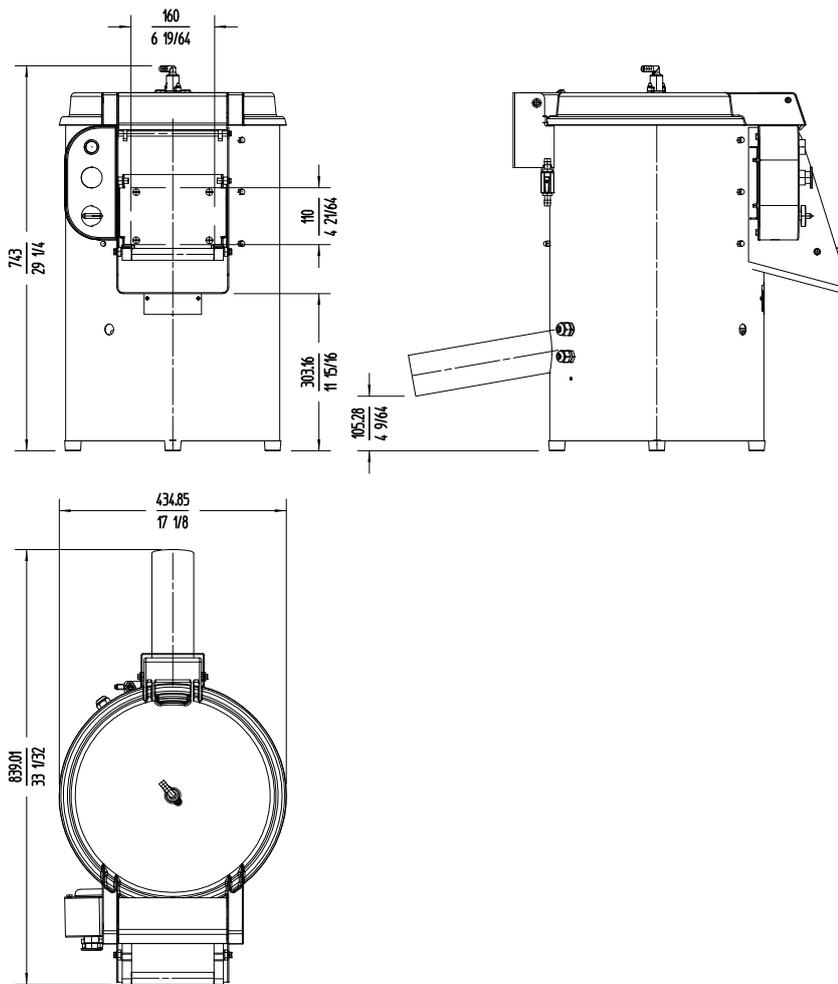

**FRANCE**  
www.sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
fr.sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 10/06/2022