

TYPE XS100

Informations générales

| | |
|-------------------|----------------------|
| Référence abrégée | XS100 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Palettisation | 48 pièces |
| Code EAN | 5060196061228 |

Informations Techniques

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| Tension [V] | 12 | Longueur [mm] | 277 |
| Capacité C20 AH | 75 | Largeur [mm] | 174 |
| CCA (EN) AMPS | 750 | Hauteur [mm] | 175 |
| Borne | 1 | Taille de bac | LB3 |
| Polarité | 0 | Listeau | B13 |
| Type de couvercle | SMF | Couleur | NOIR |
| Poids en Kg | 17,1 kg | | |


Technologie

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| Type | Liquide | Type d'alliage | CA/CA |
| Type de Grille | Métal déployé | Electrolyte | 1,28g/cm3 |
| Séparateur | PE | | |


Schémas




Photo




Polarité



Listeau

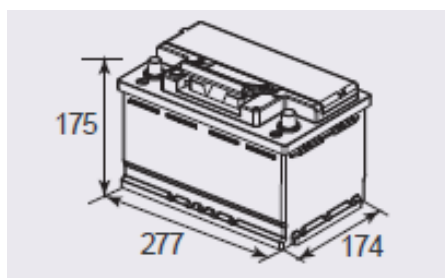

Schéma



Borne

TRANSPORT INFORMATION

- Classified as "Batteries, Wet, Filled with Sulphuric Acid".
- UN2794
- Class 8
- Packing Group III