

BENNES A FOND OUVRANT TYPE BKB



Conteneur conique avec vidage par fond ouvrant


- Emboîtable
- Déverrouillage du fond par câble depuis le siège du chariot élévateur
- Le fond se ferme automatiquement en déposant le bac, 90° d'ouverture
- Construction stable avec profilés de renfort sur les bords
- Prises pour transpalette et grue
- Hauteur 100 mm, transportable avec transpalette
- Sécurisé contre le glissement et l'ouverture du fond inintentionnels
- Montage ultérieur de roulettes possible

Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés (non-emboîtable)



BKB avec couvercle

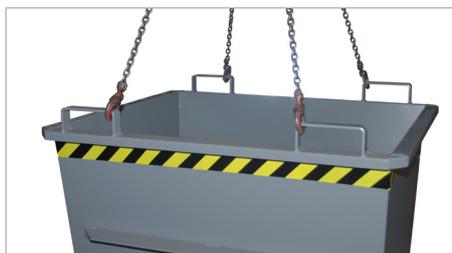

BKB à roulettes

	Capacité env. (m ³)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 715	1000	126 / 136
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 970	1500	145 / 156
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1270	2000	169 / 182

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Longueur de fourche min. 1100 mm

	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	192	94

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisée