



AMCO LES ESCAMOTABLES



MSB-C80

BARRIÈRE MANUELLE PIVOTANTE DE SÉCURITÉ

Longueur : jusqu'à 6 m

La barrière manuelle **MSB-C80** garantit la sécurité des accès. Simple à installer, sans alimentation électrique et garantissant une maintenance réduite, manipulable par une personne seule, son usage est facile et sans effort. Crash testée à 80 km/h

BARRIÈRE MANUELLE PIVOTANTE DE SÉCURITÉ



RÉSISTANCE - 1 777 000 joules



BARRIÈRE CERTIFIÉE PAR CRASH TEST

Stoppe un véhicule de 7,2t lancé à 80 km/h



HAUTE RÉSISTANCE

Arrête un véhicule de 7,2t lancé à 80 km/h



OUVERTURE PAR PIVOTEMENT

S'ouvre dans les 2 sens de circulation



OPTION FAIBLE PROFONDEUR

Déclinable en version faible profondeur pour ne pas dévier les réseaux souterrains

Lisse en acier

Largeur jusqu'à 6 m

Ouverture dans les 2 sens de circulation

Poteaux acier
Ø25 cm



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test :



7,2 T lancé à 80 km/H

soit l'équivalent à la norme PAS 68

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité & visibilité

- Bandes réfléchissantes
- Cadenas de verrouillage
- Goupille cadénassable

Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Option Bi color (piliers/Lisse)
- Disponible en version faible profondeur de scellement et scellement conventionnel
- Traitement bord de ??
- Contact fin de course


INSTALLATION

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Barrière manuelle pivotante hauteur 90 cm et jusqu'à 6 m
- Structure en acier
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud et peinture polyuréthane
- Poteaux en tube acier \varnothing 250 mm
- Lisse en acier
- Ouverture dans les 2 sens (180°)
- Verrouillage de la lisse en position ouverte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance (joules)	1 777 000 Joules
Peinture	RAL 7016 Peinture polyuréthane
Largeurs	De 2 à 6 m
Verrouillage	Par goupille cadénassable

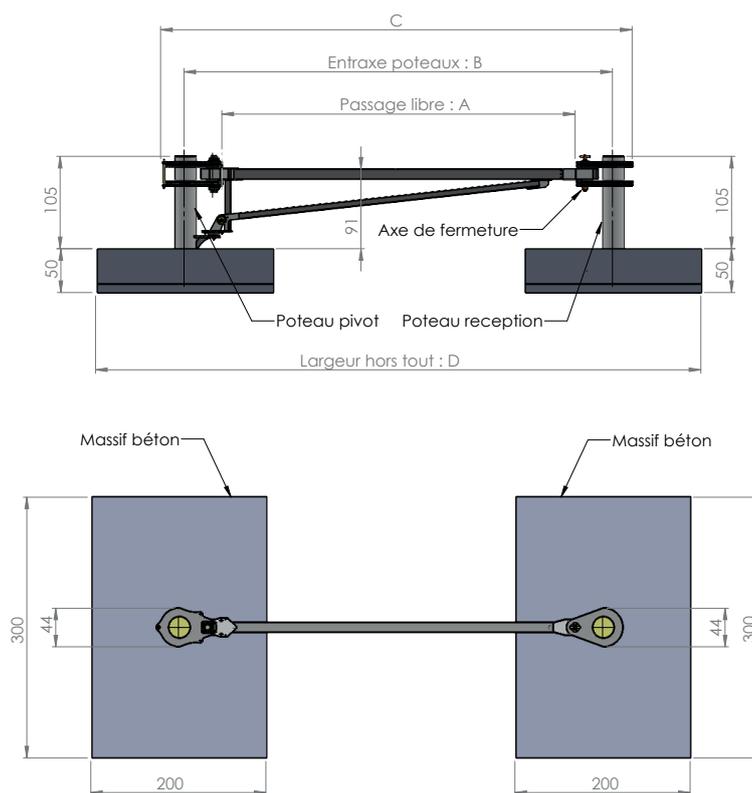

Dénomination	Passage libre : côte A	Entraxe poteaux : côte B	Côte C	Largeur hors tout : côte D	
MSB-300-C80/FP	299	385	433	535	585 (FP)
MSB-400-C80/FP	399	485	533	635	685 (FP)
MSB-500-C80/FP	499	585	633	735	785 (FP)
MSB-600-C80/FP	599	685	733	835	885 (FP)
MSB-HTS-C80/FP	HTS - 1	HTS + 85	HTS + 133	HTS + 235	HTS + 285(FP)

CCTP - MSB-C80





**LA
BARRIÈRE
AUTOMATIQUE**



**AMCO
LES
ESCAMOTABLES**