



FLEXMARKER-KIT FMK

Le KIT FLEXMARKER FMK est un système complet pour concevoir et marquer des courbes en toute liberté. Vous pouvez créer des chemins courbes sans rupture optique, de façon simple et efficace.


- ▷ Gain de temps énorme pour réaliser des courbes harmonieuses.
- ▷ Set avec 10 tiges en fibre de verre de 1 m de long chacune, 5 griffes de fixation et 10 connecteurs pour piquets.
- ▷ Plus petit rayon possible 15 cm !

Mode de travail 1 : Avec les griffes de fixation, les tiges en fibre de verre assemblées sont posées sur le sol et le tracé est marqué à la peinture en bombe, craie (par ex. PAVEMARKER PM de Probst), etc. Il suffit d'alourdir les griffes avec des pavés pour les fixer solidement, même sur les revêtements durs.

Mode de travail 2 : Pour les bordures de chemins et de parterres, on pose souvent des lignes de pavés sur un lit en béton sec. Dans ce cas, le kit FLEXMARKER FMK peut être fixé sur des piquets avec les connecteurs, pour délimiter les courbes mais aussi le profil en hauteur.



Modèle	Description	Poids propre (kg)	n° de commande
FMK	Contenu : 10 tiges en fibre de verre, 5 griffes de fixation et 10 connecteurs	2,7	5180.0074

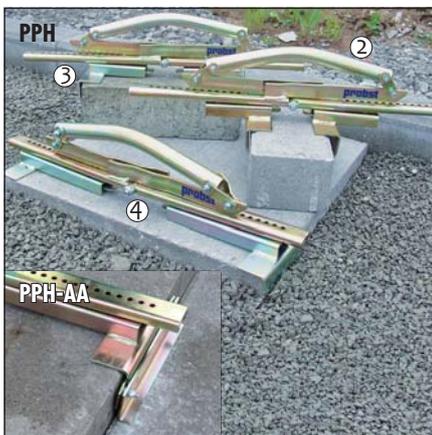

Aide Pose dalles professionnel PPH

Pour la pose de dalles en béton, gravillon lavé, pierre naturelle. Importante zone de réglage pour toutes les dalles.

- ▷ Démultiplication élevée de la force de levage.
- ▷ Modèle très stable
- ▷ Galvanisé
- ▷ Mâchoires de serrage interchangeables
- ▷ PPH-S en tant que set avec unité de base et 3 jeux de mâchoires de cramponnement

▷ Adaptateur PPH-AA, peut être fixé à tout moment, pour un positionnement rapide et précis (1 pièces par PPH)

▷ Poignée de manutention pour 2 personne PPH-2-HG pour tous les modèles PPH. Grâce à une vis à ailettes, la poignée peut être tournée à 90° en cas de besoin.

Modèle ❶	Ouverture* W (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
PPH-10/37 ②	100 – 370	60	1,5	5320.0053
PPH-22/50 ③	220 – 505	60	1,5	5320.0052
PPH-33/62 ④	330 – 620	60	1,5	5320.0054
PPH-S-10/62	100 – 620	60	3	5320.0055
PPH-AA			0,1	4320.0079
PPH-2-HG			2,3	4320.0085

❶ Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface

