

# VITRINES ONYX


## Viande - Traiteur - Produits laitiers/Fromage

Exposition 660 ou 760 ou 900 mm  
en acier inox



VENTILATION ANTIBUÉE

- Vitrage droit rabattable
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant R452A ou R455A
- Température 0°C, +2°C
- Éclairage par tube néon
- Isolation en polyuréthane expansé
- Thermostat électronique
- Détendeur monté sur version sans groupe
- Dégivrage naturel sur version 66 et 76
- Dégivrage électrique sur version 90
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Ventilation air chaud anti-condensation sur vitre
- Tablette arrière inox profondeur 250 mm
- Plan d'exposition profondeur 660 mm en acier inox
- Décor tôle laquée (couleur stockée : blanc)
- Jous en ABS gris 40 mm
- Conditions de fonctionnement :  
+25°C température ambiante,  
humidité relative 60%

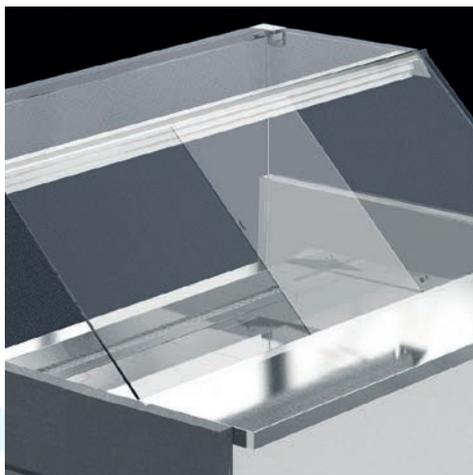

**ACCESSOIRES**

Variateur de vitesse de ventilation	AC/VARIATVITRI
Séparation mobile	AC/SEPMOBONYX
Kit roulettes avec supports	AC/R-ROMA
Planche à découper en polypropylène (500x400x25mm)	AC/PLANADECOUPER
Porte couteaux	AC/PORTCOUTVITRINE

Options	Étagère intermédiaire sans éclairage	Étagère intermédiaire avec éclairage LED	Fermeture arrière plexi	Groupe tropicalisé
CODE	AC/ETAGONYXSE	AC/ETAGONYX	AC/PLEXIONYX	AC/TROPICAONYX
ONYX 100				<b>plus value : +3%</b> (condition de fonctionnement : +30°C température ambiante et humidité relative 60%)
ONYX 125				
ONYX 150				
ONYX 187				
ONYX 200				
ONYX 250				
ONYX 300				
ONYX 350				
ONYX 375				



# Vitrine canalisable Onyx 66-R avec réserves réfrigérées

Exposition 660 mm

**NOUVEAUTÉ**




PROFONDEUR HORS TOUT COMPACT : 898 MM



VUE RÉSERVE

Vitrage  
rabattable  
ou  
relevable

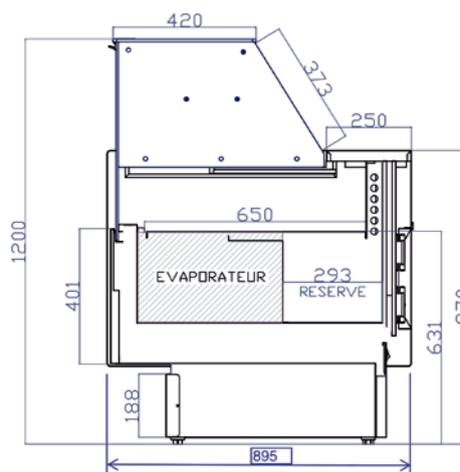

LARGE CHOIX DE COLORIS



MODÈLE	GRUPE LOGÉ	SANS GRUPE	Longueur avec joues en mm	Puissance frigo à -10°C en watts	Puissance absorbée
	GL-VD	SG-VD			
1000 mm			1040	315	360
1250 mm			1330	394	711
1500 mm			1520	473	784
1875 mm			1955	590	810
2000 mm			2000	630	826
2500 mm			2480	788	931
3000 mm			2960	945	1290
3750 mm			3820	1200	1600
INT 90°			-	600	610
EXT 90°			-	600	610

MODÈLES 1000, 1500 ET 2000 EN BLANC RAL 9010 GÉRÉS SUR STOCK