
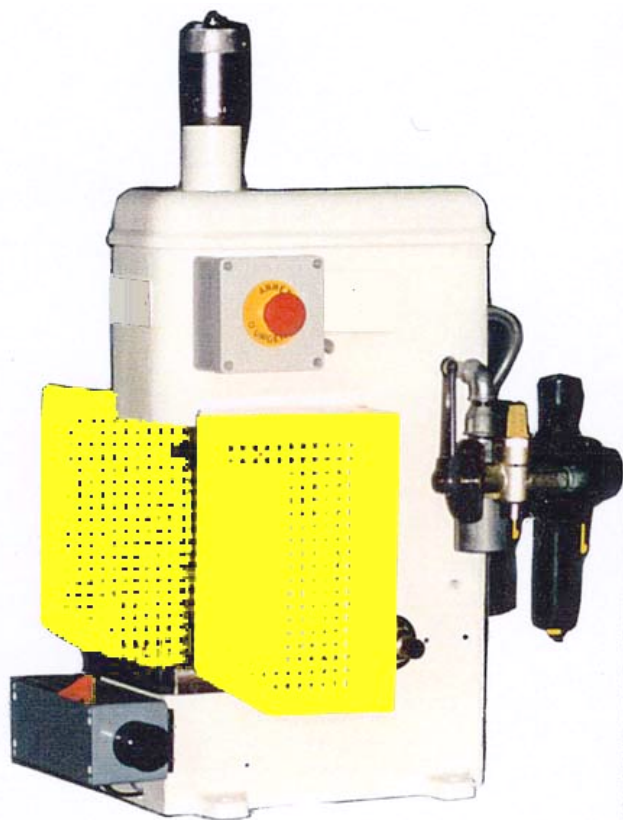


Utilisation :

-Poinçonnage - Sertissage - Marquage - Rivetage - Pliage
- Emmanchement - Assemblage - Clinchage - Ect.

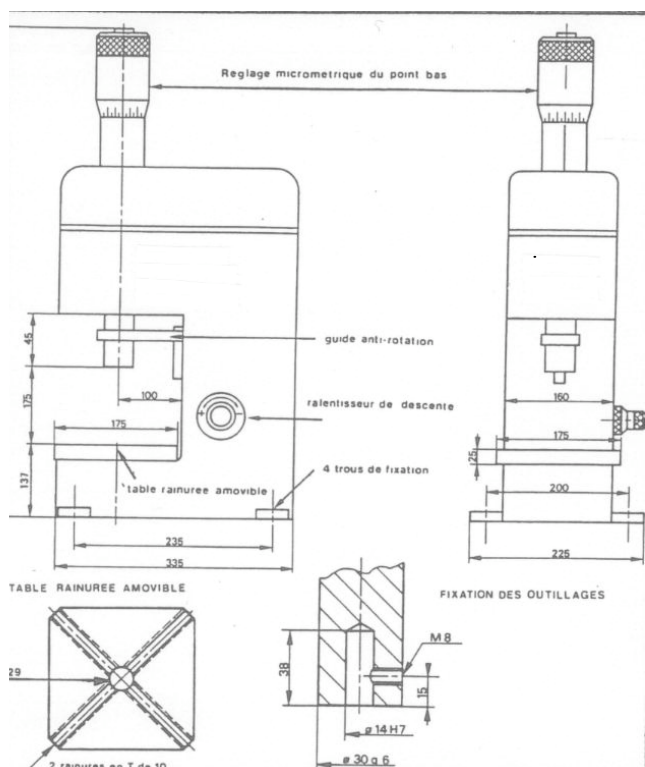

Options: - Temporisation Point Bas
- Capteur d'effort
- Compteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		PA 7-60	PA 13-60
Puissance	Kg / daN	700	1300
Ouverture	mm	175	175
Profondeur de col de cygne	mm	100	130
Dimension de la table en x	mm	175	175
Dimension de la table en y	mm	175	175
Course réglable	mm	0 à 60	0 à 60
Consommation d'air pour 1000 manœuvres (à 6 bars)		7.5 m3	12 m3
Alésage de broche	mm	14 H7	14 H7
Force de rappel	daN	600	650
Cadence (suivant travaux)	Coups / min	50 à 70	30 à 50
Réglage micrométrique	mm	0.02	0.02