


# CELLULES DE REFROIDISSEMENT

## Mixtes



Option TOUCH  
régulation sur porte

- Intérieur/Extérieur inox AISI304
- Pieds réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Dégivrage manuel
- Gaz réfrigérant : R452A (sauf pour CELL16 : R404A)
- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Isolation 60 mm
- Porte ferrage à gauche non réversible (ferrage à droite sur commande)
- Sonde a cœur de série
- Alarme sonore de fin de cycle
- Groupe tropicalisé +43°C et 65% d'humidité
- Évaporateur traité

### DOTATION

CELL 03-2/3 Compact	.....3 paires de glissières pour grilles GN 2/3
CELL 03	.....3 paires de glissières pour grilles GN 1/1 et 600x400
CELL 05	.....5 Paires de glissières pour grilles GN 1/1 et 600x400
CELL 07	.....7 Paires de glissières pour grilles GN 1/1 et 600x400
CELL 10 Standard / Plus	.....10 Paires de glissières pour grilles GN 1/1 et 600x400
CELL 16 HACCP	.....16 niveaux anti-basculement en fils d'acier pour grilles GN 1/1 et 600x400
CELL 20 Plus	.....20 Paires de glissières pour grilles GN 1/1 et 600x400

# Accessoires


Glissières en acier inox



RÉF.

AC/GCE


Grille plastifiée 600x400



RÉF.

AC/GP-600-400


Grille plastifiée GN 1/1



RÉF.

AC/GP-GN1/1

Grille plastifiée GN 2/3



RÉF.

AC/GP-GN2/3

2 roulettes avec frein et 2 roulettes sans frein



RÉF.

AC/R 7-14

Hauteur : 105 mm

AC/RSPECIALH

Hauteur : 185 mm

Support



RÉF.


AC/SUPPCELL

Dimensions : L 840 x P 770 x H 850 mm

GN1/1 ET 600/400




# Courbes de refroidissement

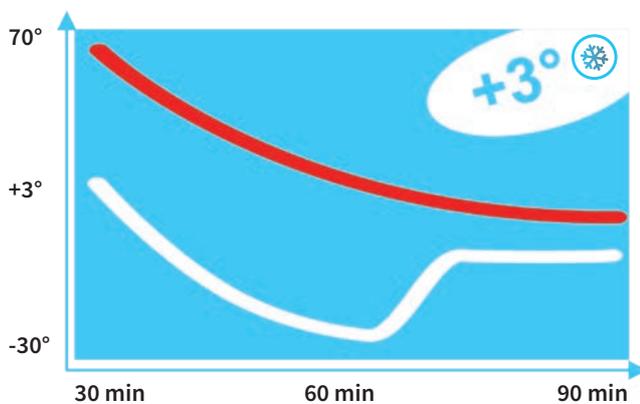

**Refroidissement Rapide**  
de +70°C à +3°C en 90 minutes

Les aliments restent conservés pendant 8 jours.

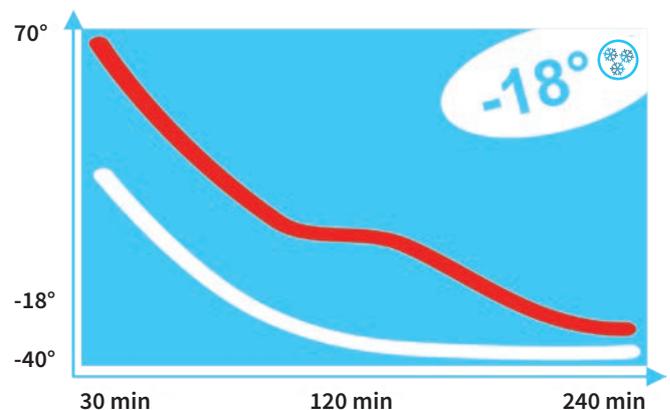

**Congélation Rapide**  
de +70°C à -18°C en 270 minutes

Les aliments sont rapidement congelés, puis conservés pendant des mois.