





## Équipement standard

- vide-palox alimenté par une centrale électro-hydraulique
- trémie à tapis
- déterreur à disques caoutchouc
- vitesse du tapis et du déterreur réglable
- passages de fourches pour facilité la manutention
- sortie gauche ou sortie droite



déterreur à spire polyuréthane (option)

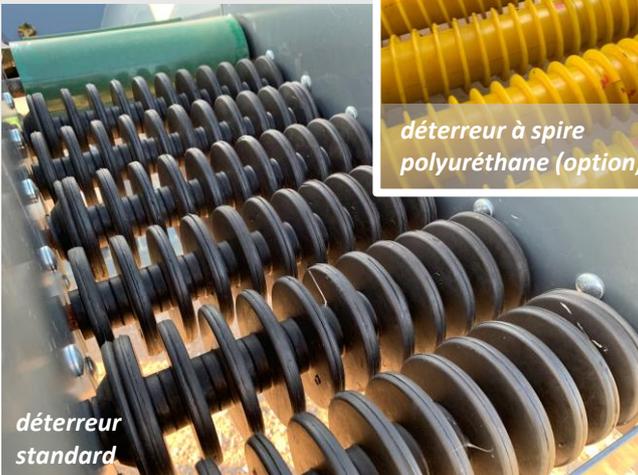


déterreur standard



passages de fourches

# Combiné Vide-Palox Déterreur

**ROUSSEL**  
Agri 62

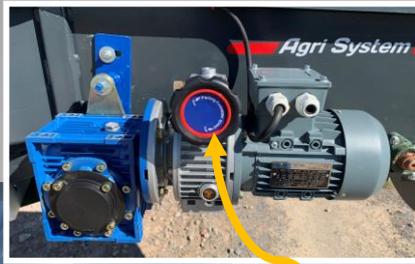

Variateur de vitesse



sortie gauche



sortie droite

## Caractéristiques Techniques

	700	1400
Taille des Palox	1,20 x 1,00 x 0,80 à 1,00 m	1,60 à 1,80 x 1,20 x 1,00 à 1,25 m
Capacité	700 kg	1400 kg
Vitesse du tapis	5 à 25 cm/s	5 à 25cm/s
Largeur du tapis	0,30 m	0,40 m
Longueur du déterreur	0,65 m	0,65 m
Hauteur de déchargement		1,00m
Alimentation électrique	380 V	380 V
Puissance moteur tapis	0,55 KW	1,1 KW
Puissance moteur pompe hydraulique	2,2 KW	2,2 kW
Dimensions (L x l x H)	3,1 x 2,3 x 1,3 m	4,2 x 2,8 x 1,45 m
Poids à vide	500 kg	1100 kg