

Livrés montés prêts à poser

Volume de bâchée du poste = 95 Litres
(Avec réglage usine du flotteur)




Couvercle étanche équipé d'un joint torique et d'une fermeture 3 points avec clé triangle.



NOUVEAU

option **KTF**

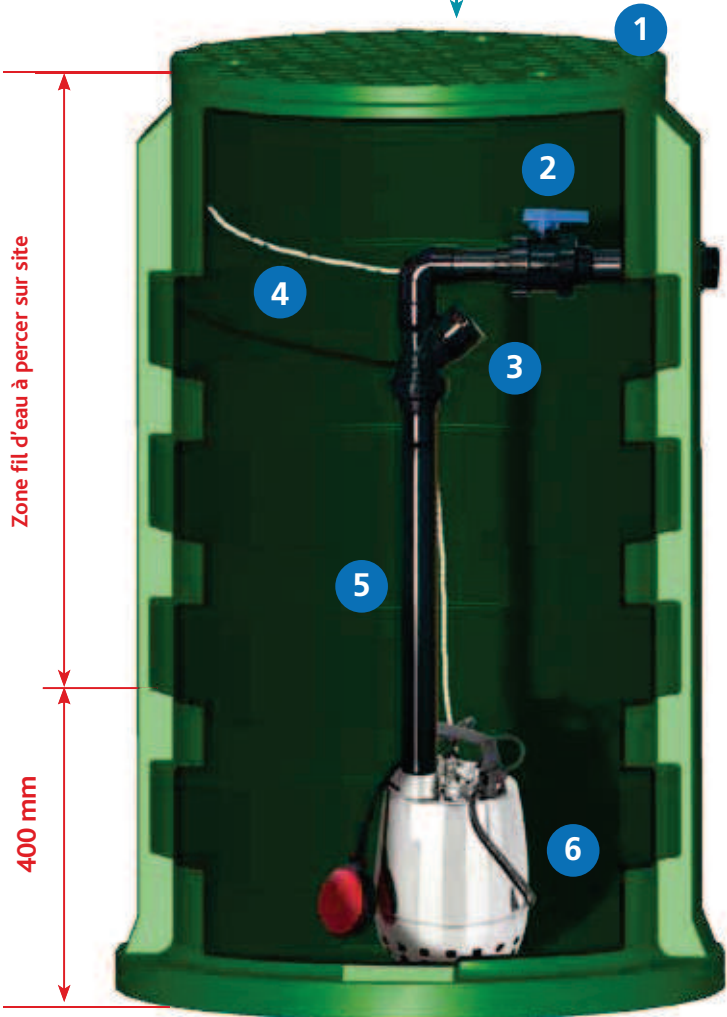

Composition :

- 1 cuve enterrable en polyéthylène très résistant.
- 1 vanne d'arrêt (avec raccord union) en PVC Ø 40 pour la maintenance.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 40.
- 1 corde de sécurité en nylon Ø 8 mm.
- 1 tuyauterie rigide (intérieur).
- 1 pompe de relevage en inox spéciale pour eaux légèrement chargées (passage 10 mm) livrée avec 20 m de câble + 1 flotteur réglable pour marche/arrêt.
- 2 presse-étoupes intégrés dans une niche pour l'alimentation et le trop-plein.
- Livrés séparés :**
 - 1 kit de sortie de poste Ø 40 mm comprenant :
 - 1 raccord PVC et 1 tuyauterie souple + 2 raccords à compression. Adaptable sur une canalisation PVC ou PEHD.
 - 1 coude à 45° mâle/femelle d'arrivée pour PVC Ø 100.
 - 1 joint à lèvres pour monter le tuyau d'arrivée en Ø 100
 - 1 joint à lèvres pour effectuer une ventilation en Ø 100. Perçage à réaliser en Ø 108 mm.
 - 11 1 fiche mâle 230V.
 - 12 1 kit de connexion RST3 (milieu humide).

