

Notre gamme "plateaux fixes"

série : **PLTA**

La gamme PLTA est très appréciée pour sa polyvalence et sa robustesse.

Ces remorques vous permettent le transport de tous types de matériels ou matériaux. Elles sont conçues sur la base d'un double essieu et proposées avec des dimensions et des charges utiles variées.

En plus de leurs qualités techniques, ces remorques proposent en série un plancher bois antidérapant, une flèche en V et un éclairage encastré. Cette gamme propose de nombreuses options (ridelles aluminium rabattables et amovibles, bâche haute, galerie, rampes...).



Galerie 3 faces



Logement de rampes, rampes, béquilles



Ridelles aluminium et bâche haute

série :
PLTA



Ridelles aluminium

Amovibles et rabattables sur les 4 faces (en option).




Flèche en V

Cette conception de timon facilite les manœuvres.



Éclairage encastré

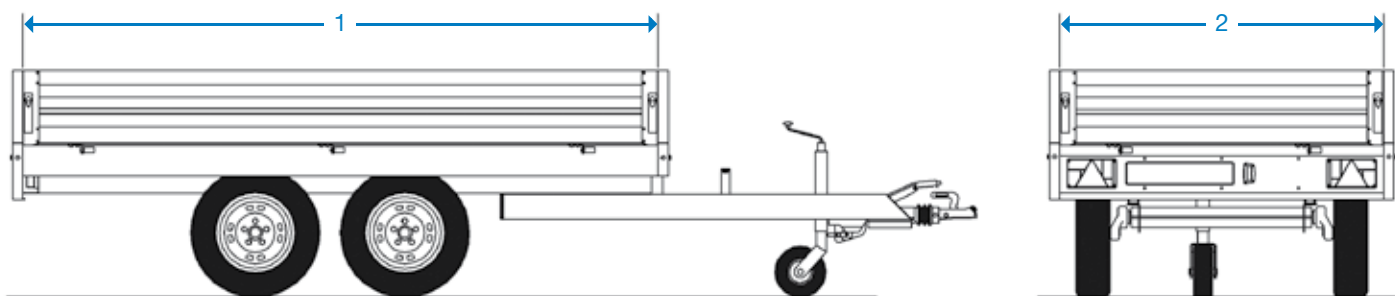

Matériel conforme au code de la route.

Série:
PLTA

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		ESSIEUX	FREIN À INERTIE	ROUES*
			1	2			
PLTA 752 F 26	750	410	2,60	1,60	2	OUI	155/70 R 13
PLTA 1002 26	1000	660	2,60	1,60	2	OUI	155/70 R 13
PLTA 1302 26	1300	960	2,60	1,60	2	OUI	155/70 R 13
PLTA 1602 26	1600	1250	2,60	1,60	2	OUI	165/70 R 13
PLTA 1602 31	1600	1190	3,10	1,60	2	OUI	165/70 R 13
PLTA 2002 31	2000	1560	3,10	1,60	2	OUI	175 R 14 C
PLTA 2502 31	2500	2060	3,10	1,60	2	OUI	175 R 14 C
PLTA 2002 36	2000	1490	3,60	1,85	2	OUI	175 R 14 C
PLTA 2502 36	2500	1990	3,60	1,85	2	OUI	175 R 14 C

* Indications informelles susceptibles de changement.

Toujours soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels, le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques figurant sur cette notice sans avis préalable.

 **Conception et fabrication Française**

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau nu (sans ridelles).
- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Support de roue de secours.
- Attelage à boule diamètre 50.
- Roue jockey.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois antidérapant.
- Éclairage homologué encastré.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Galerie d'arrimage (latérale et avant), hauteur 0,15 m.
- Ridelles aluminium rabattables et amovibles hauteur 0,35 m.
- Bâche plate.
- Bâche haute, ouverture 4 faces, (ridelles obligatoires)
 - hauteur utile 1,40 m pour PLTA 26.
 - hauteur utile 1,60 m pour PLTA 31.
 - hauteur utile 1,80 m pour PLTA 36.
- Porte échelle.
- Rampes aluminium.
- Logement de rampes sous le plateau.
- Béquilles stabilisatrices.
- Points d'ancrage escamotables (la paire).
- Antivol.



www.hubiere.com