


BORNE QDR



Borne QDR

Les bornes QDR hydrauliques Préfabat offrent une réelle protection contre les intrusions. Cette borne à la forme spécifique, uniquement rétractable, elle contrôle ou interdit le passage des poids lourds ou autres véhicules. Sa conception lui permet de résister aux véhicules bélier, aux camions N1, N2, N3, aux 12T lancé à plus de 80km/h avec une fréquence de 2 frappes consécutifs sans se déformer. Son encombrement, 80cm de profond, lui permet de s'installer presque partout en passant au-dessus de la plupart des réseaux. Un accès pompier est prévu grâce au système de déverrouillage homologué par le SDIS.

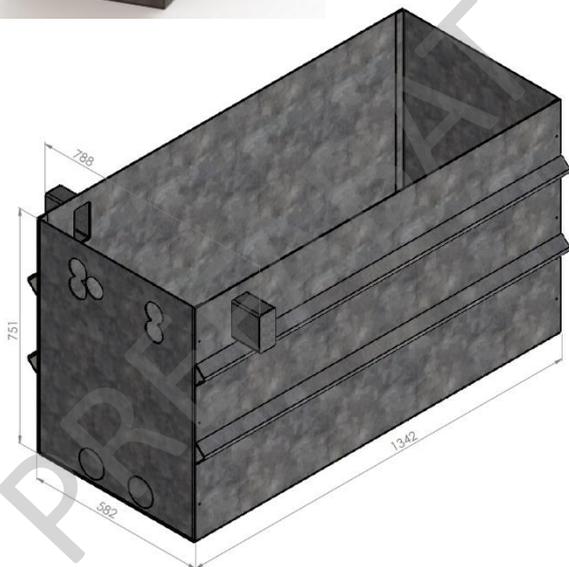

Une borne QDR est très souvent accompagnée d'une armoire blindée pour accueillir le groupe hydraulique et le coffret d'automatisme.



Caractéristiques techniques :

- Borne acier galvanisé à chaud
- Tôle larmée en finition
- Possibilité de thermolaquage
- Borne rétroéclairée + avertisseur sonore
- Verrouillage hydraulique
- Groupe hydraulique déporté dans une armoire blindée
- Système breveté

DIMENSIONS L x l x H		CARACTÉRISTIQUES	
FUT	BORNE	Alimentation	230V 16A
1342mm	Ø1220mm	Mouvement	Vérin hydro
582mm	370mm	Verrouillage	Vérin hydro
751mm	572mm	Pression	150-180 bars
OPTIONS			
L.A.P.I	GSM	TAG	
F.A.P	Horloge d'ouverture programmé		
Bandes réfléchissantes		Bandeau LED	
Thermolaquage possible		Logo, emblème, motif en déco	