

DIABLE DE MANUTENTION DÉPALETTISEUR


Diable spécial palitiseur et dépalettiseur à bavette coulissante



■ Points forts du produit

- Diable conçu pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort
- L'inclinaison du diable entraîne le coulisement de la pelle sur les tubes du tablier
- Le coulisement de la pelle permet de minimiser les efforts
- Adapté à la manipulation de charges encombrantes
- Charge : 250 kg

Livraison Garantie
2 à 3 sem. 10 ans

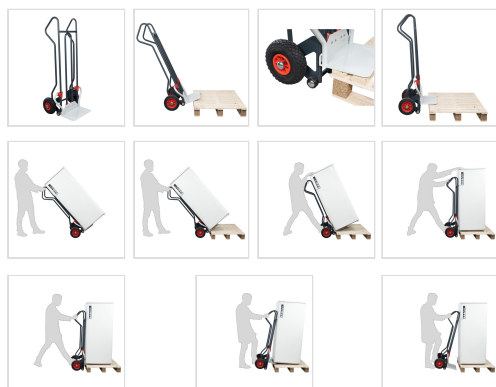

Description technique

Diable conçu pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de le monter ou descendre sur la palette.

Fonctionnement : l'inclinaison du diable entraîne le coulisement de la bavette sur les tubes du tablier (course de levée 400 mm).

Ce coulisement permet d'accompagner sans effort la pose ou la dépose d'une charge sur une palette.

Les roues restent au sol pendant toute la manipulation.

Roulettes d'approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge.

Poignées fermées permettant d'adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation.

Châssis haut adapté à la manipulation de charges encombrantes.

Structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm.

Livrés montés.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.

Voir en ligne Diable de manutention dépalettiseur

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MATIÈRE ROUES	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. PELLE LXP (MM)	DIM. TABLIER LXH (MM)	POIDS (KG)
19.2456.01	Caoutchouc	250	250	620 x 590 x 1415	440 x 250	400 x 1300	20
19.2456.02	Pneumatique	260	250	620 x 590 x 1415	440 x 250	400 x 1300	18

Voir en ligne Diable de manutention dépalettiseur

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com