
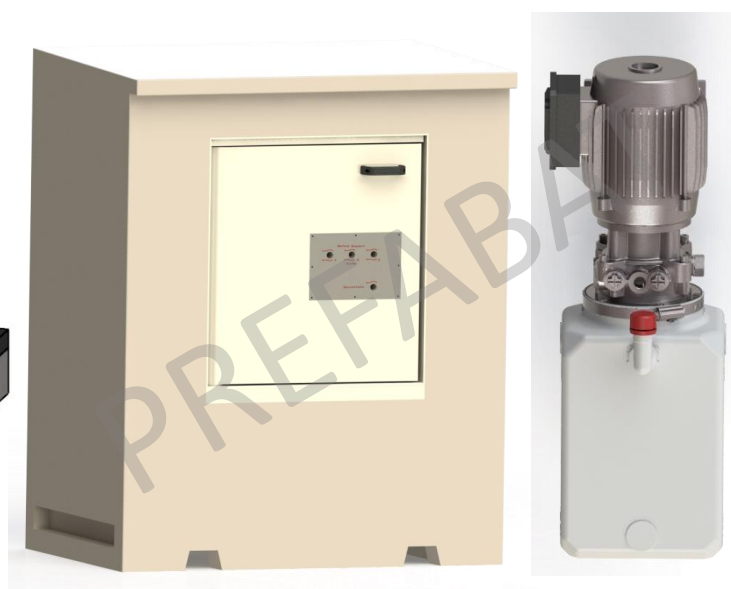


PORTIQUE ARTICULÉ HYDRAULIQUE

Portique articulé hydraulique

Le portique articulé hydraulique permet la régulation du flux de véhicules ayant accès aux lieux publics ou privés en imposant une limite de hauteur. Celui-ci empêche le passage de véhicules au gabarits importants ; caravanes, camionnettes, camions... Sa structure en tube 200x200x5 rempli de béton armé, ralentit de manière considérable les tentatives d'intrusion. De plus, il possède des systèmes anti-intrusions brevetés permettant de renforcer la protection. L'avantage de ce portique, est qu'il est hydrauliquement motorisé, donc possibilité de gestion à distance ou de manière autonome.

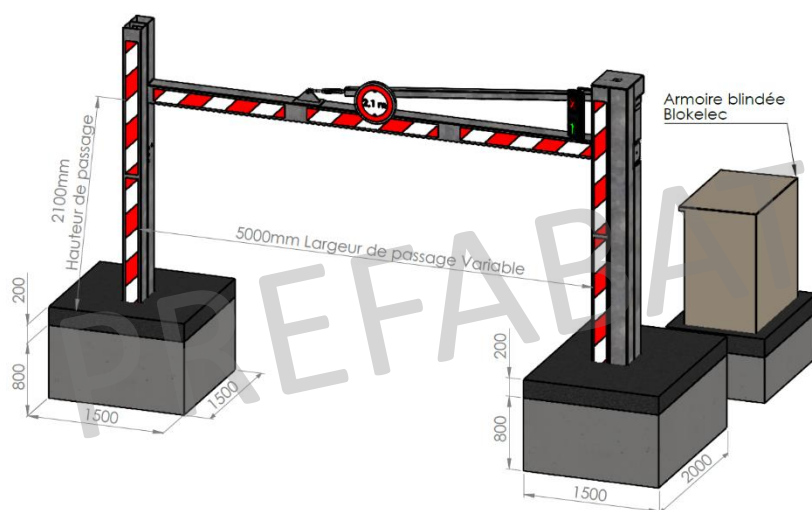

Caractéristiques techniques :

- Tube d'acier 200mmx200mmx5mm
- Système anti-coupe (breveté)
- Rempli de béton armé
- Galvanisé à chaud
- Possibilité de thermolaquage
- Verrouillage hydraulique
- Groupe hydraulique déporté
- Sens d'ouverture variable

Un portique articulé hydraulique est toujours accompagnée d'une armoire blindée pour accueillir le groupe hydraulique et le coffret d'automatisme.

DIMENSIONS L x l x P		PORTIQUE	
MASSIFS		Hauteur	2100mm
PORTEUR	MACHOIRE	Largeur	Variable
1500mm	1500mm	Alimentation	230V 16A
2000mm	1500mm	Mouvement	Vérin hydro
800mm	800mm	Verrouillage	Vérin hydro
FINITION		Pression	150-180 bars
200mm	200mm	Ouverture	Gauche ou droite
OPTIONS			
L.A.P.I		GSM	TAG
F.A.P		Horloge d'ouverture programmé	