



Potence sur fût inversée : 1000kg - Portée 2 à 4,5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de petites portées, pour charge de 1000 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,22 ou 3,38 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

Description

Potences à flèche inversée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 1000 Kg

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 16 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	POIDS POUR 10 CM DE HAUT. SOUS FER SUP.	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	I (MM)	POIDS (KG)
11.5047.01	2866	6	2	3	330	3,22	1000	420	150	120	371

Voir en ligne Potence sur fût inversée : 1000kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	POIDS POUR 10 CM DE HAUT. SOUS FER SUP.	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	I (MM)	POIDS (KG)
11.5047.02	3502	6	2.5	3	330	3,22	1000	420	150	120	386
11.5047.03	4269	7	3	3	380	3,38	1000	480	150	150	549
11.5047.04	4941	7	3.5	3	380	3,38	1000	480	150	150	571
11.5047.05	5624	7	4	3	380	3,38	1000	480	150	150	592
11.5047.06	6317	7	4.5	3	380	3,38	1000	480	150	150	613

Croquis

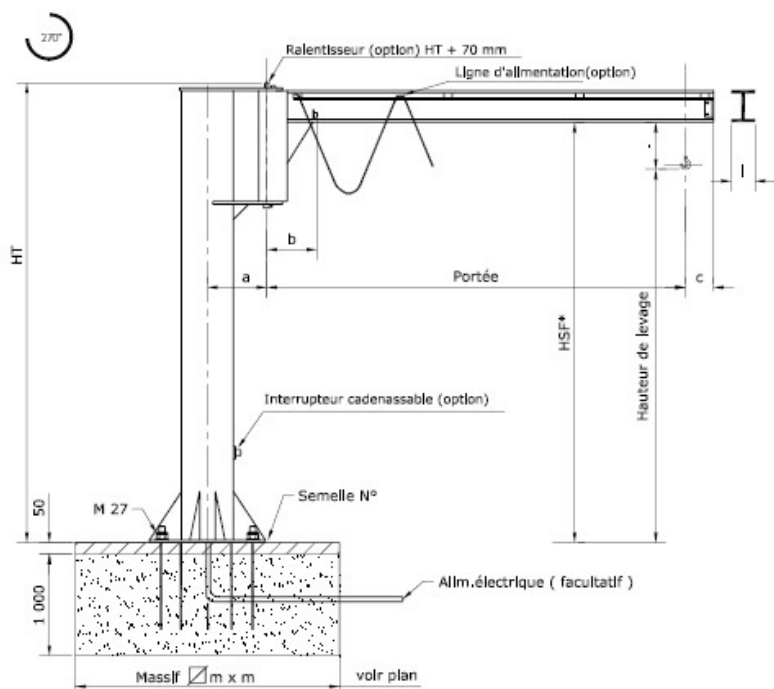

Voir en ligne Potence sur fût inversée : 1000kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com