



Treuil électrique

Treuil électrique

En standard, treuil de halage*

* Commande basse tension à partir de 1000 kg et fins de course obligatoires.

• Treuil complet, avec 30 m de câble acier, crochet, commande à distance avec 1 m de câble de commande, (80 m pour version 3200 kg).

• Disponible jusqu'à 100 m sur demande.

Cap. de levage sur 1 ^{ère} couche daN kg	Type de moteur 230/400 V - 50 Hz (Prêt à la marche) ⁽³⁾	Vit. sur couche sup. m/mn	Ø câble mm	Cap. d'enroul. 1 ^{ère} couche/total m	Référence	Prix
125	Triphasé	11	4	6,4 / 32	CB 1649 A	1 900,0
250	Triphasé	7	4	7,1 / 35	CB 1650 A	2 110,0
500	Triphasé	4	6	5,7 / 30	CB 1651 A	2 260,0
990	Triphasé	6	8	8,4 / 30	CB 1652 A	3 470,0
1000	Triphasé	6	8	8,4 / 30	CB 1653 A	3 610,0
2000	Triphasé	6 (1)	11	8,0 / 30	CB 1654 A	5 220,0
3200	Triphasé	5,5	16	9,0 / 37	CB 1655 A	7 360,0
125	Monophasé	11	4	6,4 / 32	CB 1649 B	2 090,0
250	Monophasé	7	4	7,1 / 35	CB 1650 B	2 260,0
500	Monophasé	4	6	5,7 / 30	CB 1651 B	2 530,0
990	Monophasé	6	8	8,4 / 30	CB 1652 B	4 290,0
1000	Monophasé	6	8	8,4 / 30	CB 1653 B	4 440,0
2000	Monophasé	6 (1)	11	8,0 / 30	CB 1654 B	5 780,0
Supplément vitesse doublée (4) (5)					CB 1751 A	105,0
Supplément fins de course à cames					CB 1752 A	705,0
Commande à distance, 1 vitesse					CB 1753 A	105,0
Commande à distance, 2 vitesses					CB 1754 A	130,0
Commande murale, 1 vitesse					CB 1755 A	220,0
Commande murale, 2 vitesses					CB 1756 A	240,0
Supplément pour commande à clé					CB 1757 A	83,0
Fin de course pour montage externe (6)					CB 1758 A	105,0
Câble de commande, le mètre					CB 1759 A	18,0
Autres tensions et fréquences					CB 1760 A	205,0
Radio commande (6)					CB 1761 A	1 050,0
Variateur de fréquence					CB 1762 A	S/Dem
Basse tension 42 V					CB 1763 A	400,0
Limiteur de charge élect. 125 kg / 990 kg					CB 1764 A	475,0

- (1) Monophasé 3 m/mn.
 (2) Avec tambour lisse.
 (3) Complet avec 30 m de câble acier, crochet, commande à distance avec 1 m de câble de commande.
 (4) Pour courant tri et monophasé.
 (5) Pas disponible pour courant monophasé.
 (6) Commande basse tension nécessaire.
 (7) Commande basse tension inclus à partir de 1000 kg.




Treuil électrique

En standard, treuil de halage*. Courant triphasé.

* Pour une utilisation en levage, fins de course obligatoires.

Treuil avec tambour, basse tension 42 V inclus, autres capacités sur demande.

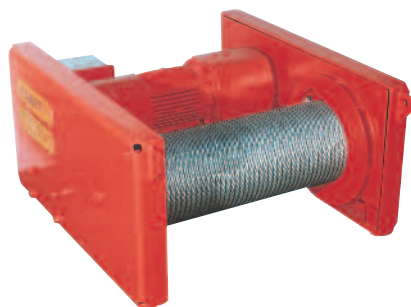

Capacité de lev. sur 1 ^{ère} couche daN kg	Type de moteur 400 V / 50 Hz	Vit. sur 1 ^{ère} couche m/mn	Ø câble mm	Capacité d'enroul. 1 ^{ère} couche/total m	Référence	Prix
500	Triphasé	8	6	24/179	CB 1656 A	4 100,0
500	Triphasé	16/4	6	24/179	CB 1657 A	4 890,0
990	Triphasé	8	9	25/145	CB 1658 A	5 960,0
990	Triphasé	16/4	9	25/145	CB 1659 A	7 250,0
1000	Triphasé	8	9	25/145	CB 1660 A	7 340,0
1000	Triphasé	16/4	9	25/145	CB 1661 A	8 460,0
2000	Triphasé	8	12	30/226	CB 1662 A	11 890,0
2000	Triphasé	16/4	12	30/226	CB 1663 A	13 410,0
3200	Triphasé	8/2	16	31/230	CB 1664 A	16 230,0
5000	Triphasé	6/1,5	20	35/259	CB 1665 A	17 450,0
7500	Triphasé	6/1,5	24	47/350	CB 1666 A	24 670,0
10000	Triphasé	4/1	28	50/280	CB 1667 A	29 220,0
Commande pour régulateur de vitesse					CB 2189 A	585,0
Limiteur de charge élect. 125 kg / 990 kg					CB 2190 A	475,0
Supplément vitesse doublée					CB 2191 A	705,0
Commande à distance, 1 vitesse					CB 2192 A	105,0
Commande à distance, 2 vitesses					CB 2193 A	130,0
Commande murale, 1 vitesse					CB 2194 A	220,0
Commande murale, 2 vitesses					CB 2195 A	240,0
Supplément pour commande à clé					CB 2196 A	83,0
Fin de course pour montage externe					CB 2197 A	105,0
Câble de commande, le mètre					CB 2198 A	18,0
Autres tensions et fréquences					CB 2199 A	205,0
Radio commande					CB 2200 A	1 050,0