



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

STREET WORKOUT
STEP PLIO 4X

HER-15 - FICHE TECHNIQUE





STEP PLIO 4X

HER-15

DIMENSIONS	3400x400 mm
HAUTEUR	600 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	600 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	6400x3400 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	21,8 m ²
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	130 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	4
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Street Workout
CONSTRUCTION	acier galvanisé, plastique, caoutchouc, acier inoxydable
PEINTURE	Thermolaquage

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Step Plio 4x HER-15 est un appareil de Street Workout extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier galvanisé à chaud et thermolaqué pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.

STEP PLIO 4X

HER-15



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

Street Workout est principalement conçu pour les utilisateurs avancés qui connaissent leurs besoins d'entraînement, mais peut aussi être utilisé par les débutants. Tous les exercices utilisent votre propre poids corporel, ils sont donc naturellement adaptés à votre force.



STEP PLIO 4X

HER-15





HERKULES

FITNESS EN PLEIN AIR

UTILISATION

Les Steps Plio peuvent être utilisés de différentes manières pour l'entraînement cardio et endurance, y compris marcher dessus, sauter dessus, sauter par-dessus, etc.

Renforcement du cardio et de l'endurance grâce à des exercices répétitifs.

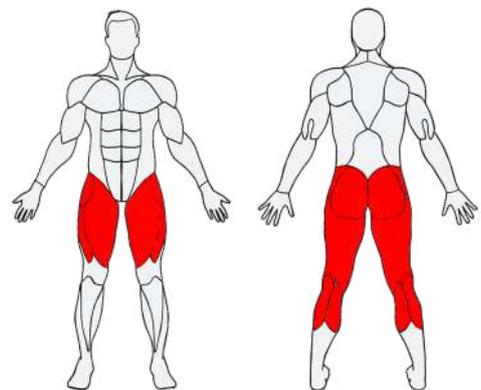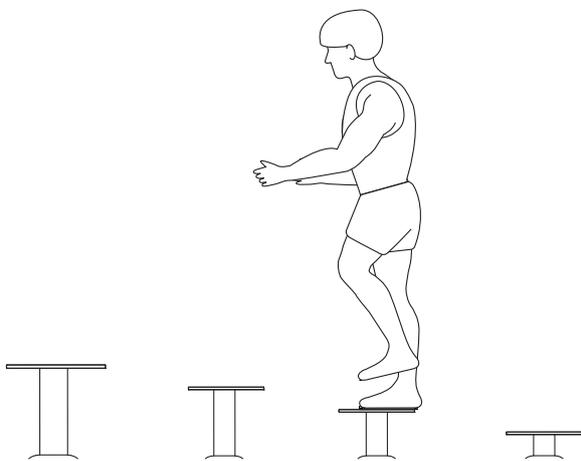

BÉNÉFICES PHYSIQUES

HER-15 Step Plio 4x permet de développer ses capacités physiques.



CARDIO



COORDINATION




ÉQUILIBRE

**VISUALISER LE
MOUVEMENT DE
HER-15
Step Plio 4x**






PLAN TECHNIQUE

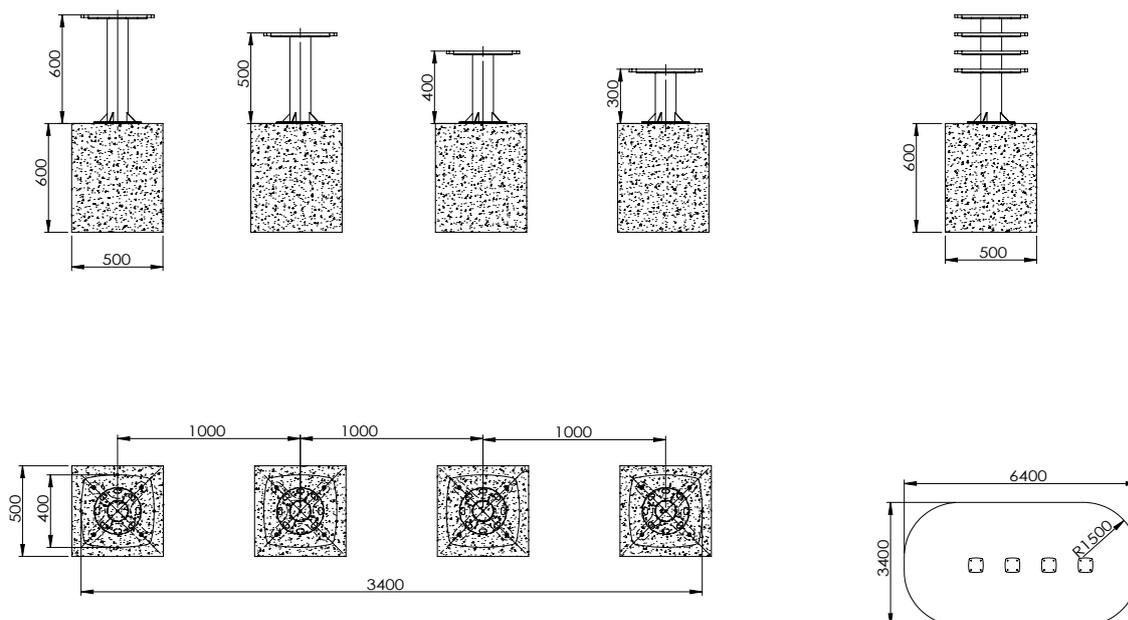

DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,60 m ³
Profondeur d'ancrage	60 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	600 mm
Assemblage	Pré-assemblé

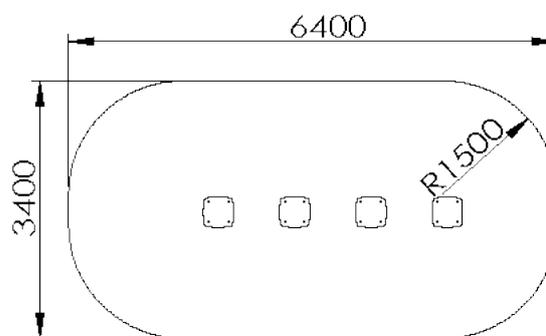

Zone de sécurité - Echelle 1:100

STEP PLIO 4X

HER-15




HERKULES

FITNESS EN PLEIN AIR

IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLOTURES, ARBRES...

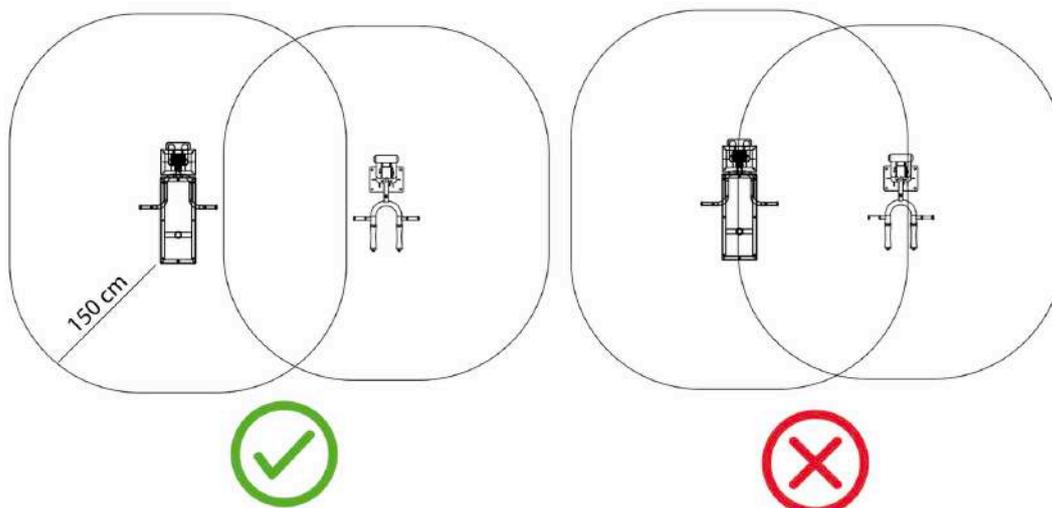

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE HER-15 : **550 MM**

Les appareils Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STEP PLIO 4X

HER-15



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

MATÉRIEL REQUIS*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage



Clé Allen



Clé taille 19 et 27
mm



Bétonnière
ou camion toupie





Béton
Dosage : 350kg/m³
Volume : 0,60m³

*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



ANCRAGE

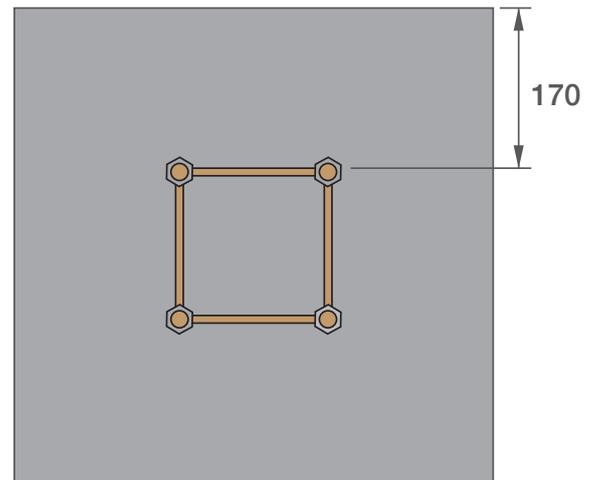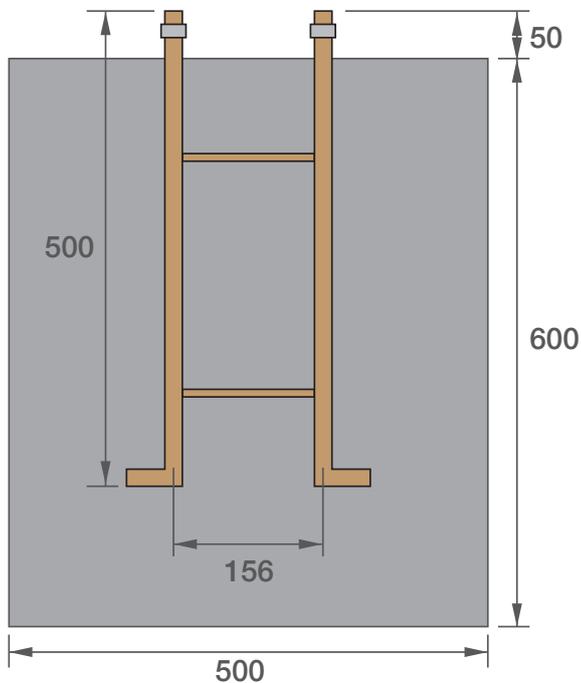

*PLAN DE PLACEMENT DU TABOURET D'ANCRAGE. CERTAINS AGRÈS NÉCESSITENT PLUSIEURS MASSIFS, SE RÉFÉRER AU PLAN.

FONDTATIONS

Réaliser les fouilles telles indiquées sur le dessin technique.

Placer les tabouret d'ancrages sur des coffrages en laissant 5cm de tige filetée dépasser, puis couler le béton frais.

Laisser sécher et retirer les coffrages.

MONTAGE DE L'APPAREIL

Commencer par une extrémité en plaçant un poteau sur les tiges filetées.

Boulonner fermement.

Passer au poteau suivante puis mettre en place la pièce intermédiaire.

Avancer de cette façon jusqu'à l'autre extrémité en suivant le plan fourni.