



# ÉLÉVATEURS A GODETS

BUCKET ELEVATORS

TYPE EG


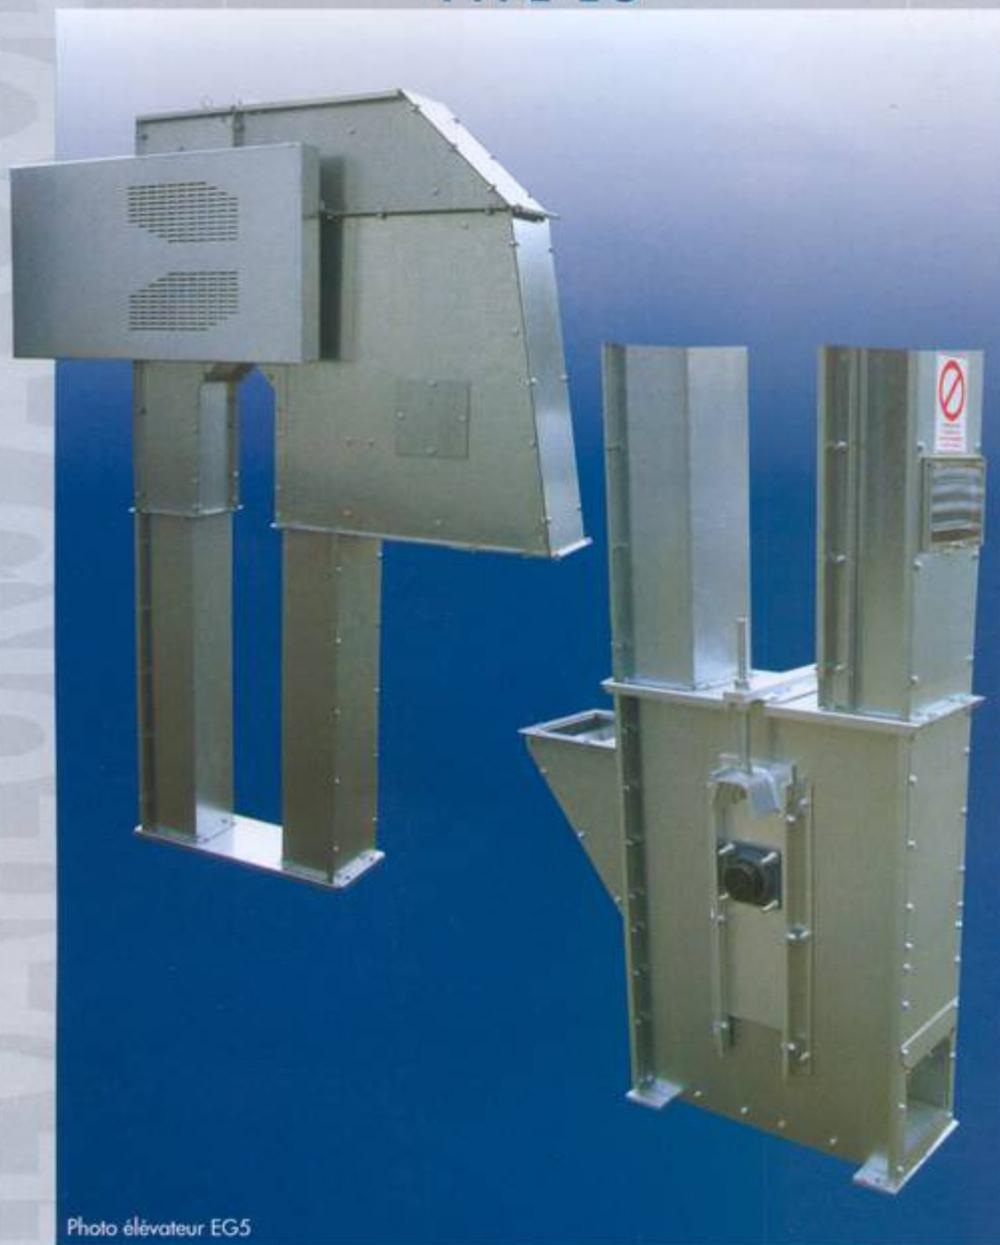


Photo élévateur EG5

- ❑ Système de manutention vertical pour le transport des grains, farines et granulés.
- ❑ Construction modulaire galvanisée.
- ❑ Débit jusqu'à 100 t/h.
- ❑ Hauteur d'élévation jusqu'à 33 m.
- ❑ Élément avec regard pour visite éventuelle.

*Pour les débits et hauteurs supérieurs, nous consulter.*

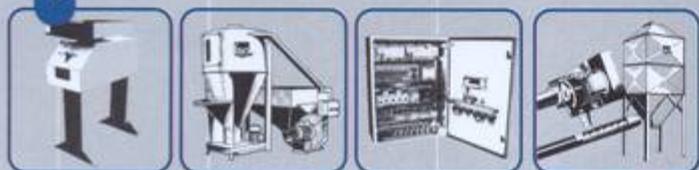


- ❑ Vertical system for conveying of grain, meal or pellets
- ❑ Modular galvanized construction
- ❑ Conveying capacity up to 100 t/h.
- ❑ Elevation height up to 33 m
- ❑ Inspection trap

*Higher capacities or elevations on request.*

# ENCOMBREMENTS

DIMENSIONS

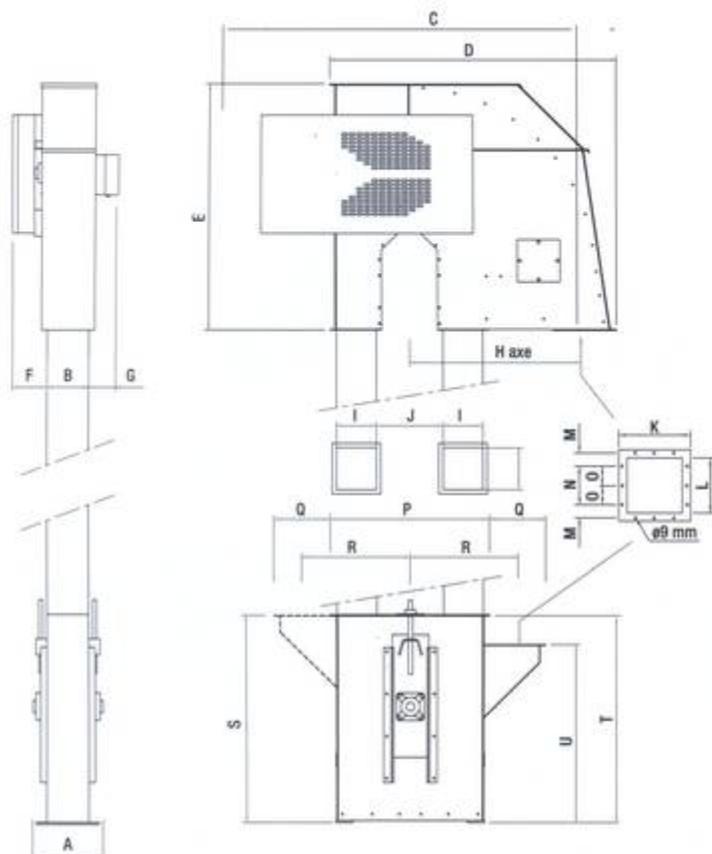

	EG3	EG5	EG10
A	340	340	435
B	200	200	250
C	1350	1660	1875
D	985	1338	1535
E	690	1160	1163
F	180	180	354
G	150	150	100
H	485	800	860
I	185	185	210
J	250	310	456
K	260	260	310
L	200	200	250
M	48	48	48
N	140	140	190
O	/	/	95
P	690	740	935
Q	261	263	310
R	473	503	628
S	762	985	1109
T	810	985	1116
U	762	843	941

En mm

Tuyauterie à utiliser en fonction des débits :

- 30 t/h tuyauterie Ø 160
- 50 t/h tuyauterie Ø 195
- 100 t/h tuyauterie Ø 254

Duct type to be used according to capacity

- 30 t/h duct diam. 160 mm
- 50 t/h duct diam. 195 mm
- 100 t/h duct diam. 254 mm

# PUISSANCE MOTEUR (kW)

MOTOR POWER (kW)

Hauteur hors tout	EG 3		EG 5			EG 10		Hauteur hors tout	EG 3		EG 5		EG 10		Hauteur hors tout	EG 10	
	20 t/h	30 t/h	30 t/h	50 t/h	80 t/h	100 t/h	20 t/h		30 t/h	30 t/h	50 t/h	80 t/h	100 t/h	80 t/h		100 t/h	
5,90	1,1	1,5					13			3	4	5,5	7,5	21	11	11	
6,00			1,5	3	3	5,5	13,80	1,5	3					22	11	11	
6,90	1,1	1,5					14,00			3	4	5,5	7,5	23	11	11	
7,00			1,5	3	3	5,5	14,80	2,2	3					24	11	15	
7,90	1,1	1,5					15,00			3	5,5	5,5	11	25	11	15	
8,00			1,5	3	3	5,5	15,75	2,2	3					26	11	15	
8,90	1,1	2,2					16,00			3	5,5	7,5	11	27	11	15	
9,00			2,2	4	4	5,5	16,75	2,2	3					28	11	15	
9,85	1,1	2,2					17,00			3	5,5	7,5	11	29	11	15	
10,00			2,2	4	4	5,5	17,75	2,2	3					30	11	15	
10,85	1,5	2,2					18,00			3	5,5	7,5	11	31	15	15	
11,00			2,2	4	4	7,5	18,70	2,2	3					32	15	15	
11,85	1,5	2,2					19,00			3	5,5	7,5	11	33	15	15	
12,00			2,2	4	5,5	7,5	19,70	2,2	3								
12,80	1,5	3					20,00			4	5,5	11	11				

\*En m

\*\*Débit sur céréales sèches P.S. 0,75 - Capacities for dry grain density 0.75.

# ACCESSOIRES

ACCESSORIES

- Gousset supplémentaire sur le pied
- Trémie avec 2, 3 ou 5 entrées
- Attache pour fixation
- Plate-forme de tête
- Extra support gusset plate
- Hopper with 2, 3 or 5 inlets
- Fastening device
- Head platform

Pour les accessoires de manutention : coudes, tuyaux, boîtes à 2 directions...  
Nous consulter.

Accessories elbows, ducts, 2 directional boxes) on request.



ZI la Fréminière - 5, rue Jean Marie Texier  
BP 90210 - 35502 VITRÉ Cedex - FRANCE

Tél. : 33 (0)2 99 75 73 00

Fax : 33 (0)2 99 75 73 20

e-mail : [fao.direction@fao.fr](mailto:fao.direction@fao.fr)

Site : [www.fao.fr](http://www.fao.fr)

Votre distributeur