



ARISTA

Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Panneaux sans découpe



Maille : 200 x 55 mm



Largeur : 2 000 mm



Ø Vertical : 4 mm
Ø Horizontal : 4 mm



Hauteurs :
0,60 / 1,00 / 1,20 /
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005
Vert mousse


7016
Gris anthracite

Polyvalence

- Préconisation de pose avec le poteau UNIVERS : scellement de tous les poteaux puis accrochage des panneaux.
- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE® et le poteau AXOR® PLUS.
- Occultation uniquement avec les poteaux AXYLE® et le poteau AXOR® PLUS.
- Occultation non préconisée avec les poteaux UNIVERS.

Compatibilités

Occultation



LIXO® rouleau

Poteaux




UNIVERS, entraxe 2 057 mm,
à clips AXYLE®, entraxe 2 033 mm
À encoches AXOR® PLUS, entraxe 2036 mm

Portillons



Eco Garden
Garden +
AXYLE®

Produits complémentaires



Poteau UNIVERS
À sceller ou sur platine




Collier poteau UNIVERS



Poteau AXYLE®



Poteau AXOR® PLUS



Portillon AXYLE®



Portillon ECO GARDEN



Collier de jonction ECO GARDEN



Système d'occultation LIXO®


Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Conditionnement	60 unités par palette

Principe de pose

Pose avec scellement

• La plus courante sur terrain standard.
Si pose sur plaque de soubassement rajouter 25 ou 50 cm en fonction des configurations à la longueur du poteau à sceller





Pose avec platine

Platine aluminium adaptée à la pose sur muret* ou au sol pour une clôture jusqu'à 1 m hors occultation, hors sol.

*En fonction de la nature du muret.

Angle

• Gestion des angles $\geq 90^\circ$: ajustement au mm grâce au collier.





Redans

Gestion des redans sur site : ajustement au mm grâce au collier

Caractéristiques techniques

* Distance entre deux fils consécutifs.

** Profondeur du pli au centre du fil.

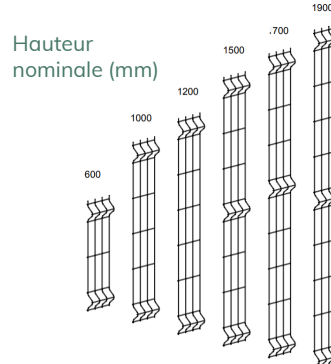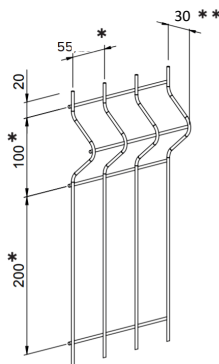

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Pliis	Poteau UNIVERS		Poteau AXOR® PLUS		Poteau AXYLE®		Occultation compatible	Commentaires
			À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine		
0,60	2 000	2	1,10	0,70	1,00	0,65	1,00	-	LIXO®	Occultation uniquement avec poteaux AXYLE® et AXOR® PLUS
1,00			1,50	1,10	1,40	1,05	1,50	1,00		
1,20			1,75	-	1,70	1,25	1,70	1,50**		
1,50		3	2,00	-	2,00	1,55	2,00	1,50		
1,70			2,20	-	2,20	1,75	2,20	1,70		
1,90			2,40	-	2,40	1,95	2,40	2,00**		
Plaque de soubassement Compatible (mm)***	-	-	2 000*	-	2 025	-	2 000	-	-	-

* Nécessite des guides-plaques.

** Nécessite de recouper le poteau.

*** Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx.



Panneau rigide ARISTA

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles - Mars 2023 - GA305732