

Armoire 700 - GN 2/1

ACIER INOX avec 2 PORTES - GN 2/1

Ferrage à gauche sur commande avec délai supplémentaire

Combinée Double température




- Intérieur/Extérieur inox AISI 304 sauf dos extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Joints de portes magnétiques
- Isolation en polyuréthane sans CFC expansé injecté à haute pression
- Angles intérieurs arrondis
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- Dégivrage électrique pour version BT
- Gaz réfrigérant : R452A
- Froid ventilé
- Évaporateur traité anti-corrosion encastré
- Panneau de commande électronique avec sonde NTC
- Eclairage interne
- Isolation 60 mm
- Groupe logé tropicalisé, ambiance +43°C et 65% d'humidité (monobloc extractible)
- Pas de 45 mm

Armoire double température GN 2/1 en acier inox avec 2 portes

AIG 700 2P-TN/TN (+/+)

AIG 700 2P-TN/BT (+/-)

AIG 700 2P-BT/BT (-/-)

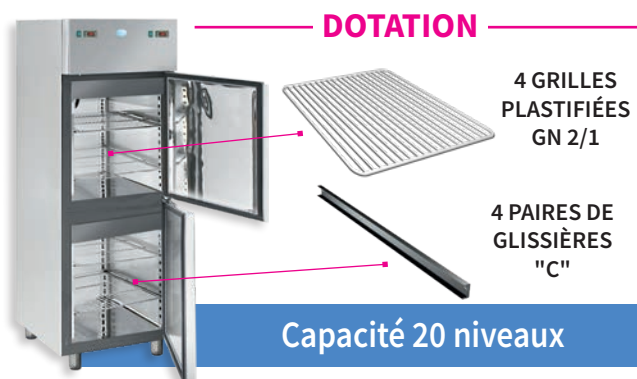

DIMENSIONS	L 710 x P 800 x H 2030/2100 mm
POIDS	140 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18°C / -22°C
VOLUME BRUT	545 Litres
PUISSANCE FRIGO POUR TN-TN / TN-BT / BT-BT	700 / 900 / 1100 Watts
ALIMENTATION	230V, 50Hz
PUISSANCE ABSORBÉE POUR TN-TN / TN-BT / BT-BT	700 / 900 / 1100 Watts
RÉGULATION	Thermostat électronique