


# PALAN ELECTRIQUE A CHAINE 380 V TRIPHASE

## Caractéristiques générales

- Robuste et très performant.
- Frein électromagnétique à sécurité positive, fermeture par manque de courant;
- Fins de course électrique haut et bas et limiteur de charge électronique à partir du UH 520;
- Limiteur de charge à friction sur les modèles UH et UHD 100.
- Bac à chaîne en toile, capacité 6 mètres.
- Sécurité électrique assurée par une boîte à boutons alimentée en très basse tension 48 volts.
- Chaîne de charge calibrée en acier spéciaux HV> 500 coefficient de sécurité 5, traitée anticorrosion.
- Fourni en monovitesse et bivitesse
- Alimentation 380 volts triphasé 50 Hz.
- Sur demande en 220 volts triphasé sans supplément, uniquement pour les 1 vitesse.
- Degré de protection : IP 54, étanche aux salissures, aux poussières et aux projections d'eau.
- Isolation du moteur de levage classe E.
- Facteur de marche 30%, pour des services sévères facteur de marche 60% nous consulter.
- Classification fem 1 Bm
- Garantie 12 mois.
- Plus-value pour crochet de suspension à partir de 7500 kg, œillet de suspension en standard.

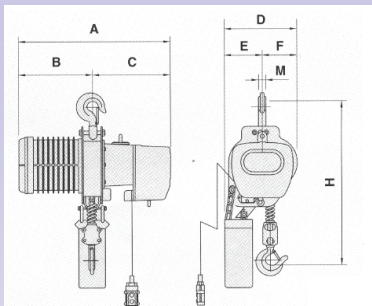

	TYPE	FORCE (T)	PUISSANCE (kw)	DIAMETRE DE CHAINE (mm)	POIDS (kg)
1 vitesse UH et 2 vitesses UHD	UH/ D 101	0,125	1	7,1	53
	UH/ D 102	0,250	1	7,1	53
	UH/ D 105	0,5	1	7,1	53
	UH/ D 110	1	1	7,1	53
	UH/ D 120	2	1,1	7,1	69
	UH/ D 520	2	3	10,0	155
	UH/ D 530	3	3	10,0	170
	UH/ D 550	5	3	11,2	183
	UH/ D 575	7,5	3	11,2	230
	UH/ D 5100	10	6	11,2	460

Type	CHARGE (T)	H	A	B	C	D	E	F	M
UH101/UHD 101	0,125	525	505/505	245/245	260	240	115	125	28
UH102/UHD102	0,25	525	505/505	245/245	260	240	115	125	28
UH 105/UHD105	0,5	525	505/505	245/245	260	240	115	125	28
UH110/UHD110	1	525	505/505	245/245	260	240	115	125	28
UH120/UHD120	2	665	505/505	245/245	260	240	175	65	28
UH250/UHD520	2	835	640/650	326/336	314	340	190	150	35
UH530/UHD530	3	960	640/650	326/336	314	340	190	150	35
UH550/UHD550	5	1030	640/650	326/336	314	340	190	150	44
UH575/UHD575	7,5	1150	640/650	326/336	314	685	485	200	50
UH5100/UHD5100	10	1270	640/650	326/336	314	970	485	485	65