

## Potence murale triangulée 250Kg - Portée 2 à 4,5 m

Départ usine **3 semaines**



### Points forts du produit

- Potence murale triangulée jaune, de petites portées, pour charge de 250 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 180°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 960 mm, avec fixation n°1
- Possibilité de créer une potence murale sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

### Description

Potence murale type PMT pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.

Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).

Protection : système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum : 8m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure)
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi positions
- Service extérieur
- Palan électrique ou manuel

Fixations

Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0156.01	1415	1	250	4	100	200	150	120	64	1820	415	250	90
11.0156.02	1661	1	250	4.5	130	200	150	120	82	2142	477	250	152

Voir en ligne Potence murale triangulée 250Kg - Portée 2 à 4,5 m



Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	FIXATION (N°)	CHARGE (KG)	PORTÉE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	HAUT. (MM)	I (MM)	RH (DAN)	RV (DAN)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0156.03	1054	1	250	3	100	200	150	120	64	1347	401	250	76
11.0156.04	1233	1	250	3.5	100	200	150	120	64	1582	408	250	83
11.0156.05	704	1	250	2	100	200	150	120	64	886	387	250	62
11.0156.06	878	1	250	2.5	100	200	150	120	64	1115	394	250	69

## Accessoires disponibles pour Potence murale triangulée 250Kg - Portée 2 à 4,5 m

Nom	Délai
-----	-------

### Croquis

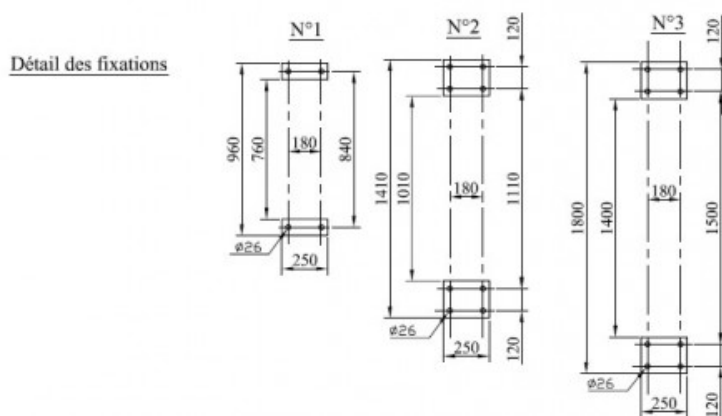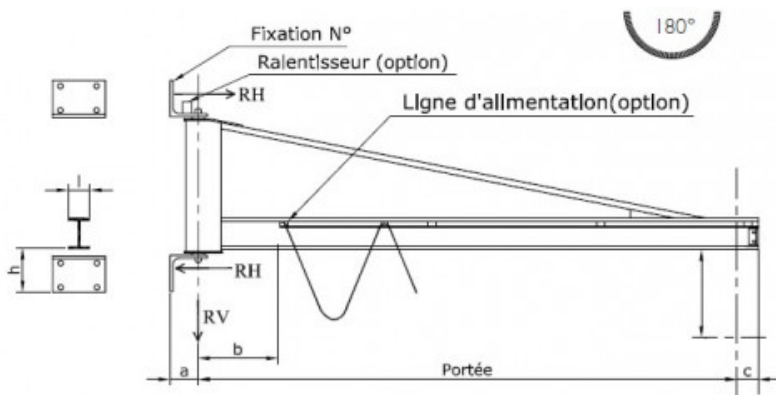

Voir en ligne Potence murale triangulée 250Kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)