

TOTEM '75'' LINCOLN



FICHE TECHNIQUE

Découvrez l'écran vitrine LG 75'' **4000 candelas** haute luminosité Lincoln !
Avec ce modèle, il est possible d'intégrer le Player ou le PC directement dans la trappe d'accès sécurisée à l'arrière du totem. La protection de votre écran LG est optimale, ainsi que celle du Player.

Les vidéos et images fixes s'affichent automatiquement au démarrage du totem et la lecture s'effectue en boucle. Il est possible de programmer des heures de démarrage / extinction

Conditionnement : 1x palette 1200x800mm



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS




Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

ÉCRAN	75" - 75XS4G
Résolution	3,840 x 2,160 (UHD)
Luminosité (Typ., cd/m²)	4000
Rapport de contraste (Typ.)	1200:1
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Traitement de la surface	Diffusion 3 %
Temps de réponse	8 ms
Heures de fonctionnement	24/7
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (2), HDCP2.2 / 1.4, DP (1), HDCP2.2 / 1.3, USB2.0 Type A (1)
Sortie	DP Out (1), Input DP/HDMI
Contrôle externe	RS232C In/Out, RJ45 In/Out, IR In
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Largeur de cadre	13,8mm
Poids (tête)	25 kg
Poids brut	30,2 kg
Dimensions du moniteur l x H x P)	1,679.2 x 957.6 x 104 mm
Dimensions de l'emballage (l x H x P)	1,816 x 1,106 x 285 mm
Poignées	oui
VESA	600x400mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ. / Max.	750 W / 790 W
Smart Energy Saving	400 W
NORME (CERTIFICATION)	
Sécurité	CB / NRTL
ErP	Oui
EMC	FCC Class «A» / CE / KC / VCCI
COMPATIBILITE LOGICIELS	
SuperSign CMS	oui
SuperSign Control / Control+	oui
Signage365Care	Oui
ACCESSOIRES	Télécommande (y compris batterie 2ea), cordon d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), RS-232C, fiche IR

DIMENSIONS

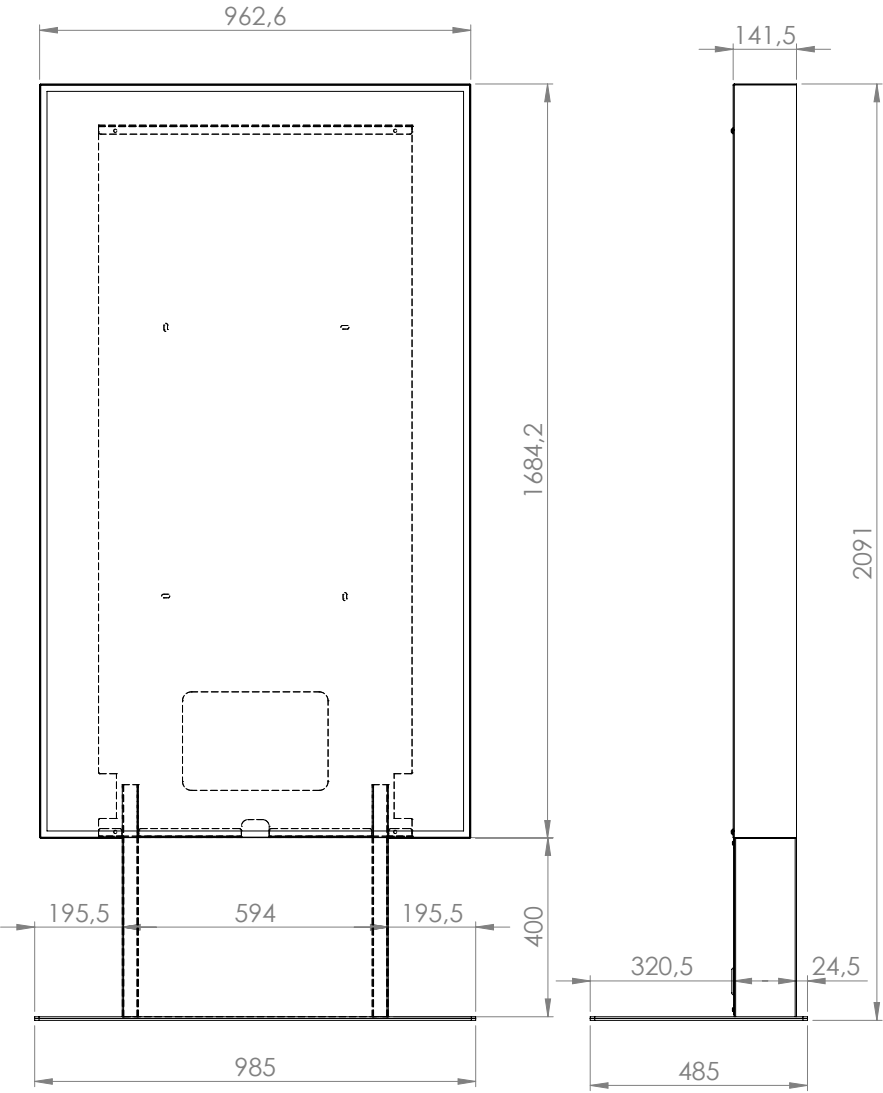


GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale




Communication corporate



Communication interne




RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)