


**MATÉRIEL
FOURNI :**



Panneaux
à mailles carrées



Panneaux
à mailles
rectangulaires



Spirales
de ligature
ou agrafes




Tirants
de renfort

*Exemple de montage sur un mur
en deux rangs :
0,70m de largeur x 1m de hauteur
sur 1m x 1m.*

1


Sur une assise inclinée à 7° environ,
positionner les panneaux du fond.

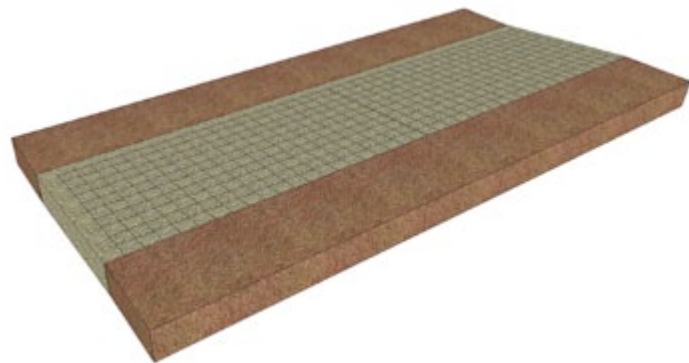

2


A l'aide des spirales ou des agrafes,
lier aux panneaux du fond les
panneaux de la face arrière et les
cloisons internes (une agrafe tous
les 10cm).

Une fois maintenus aux panneaux
au sol par les spirales, relever les
cloisons et les panneaux du fond et
lier les ensemble.

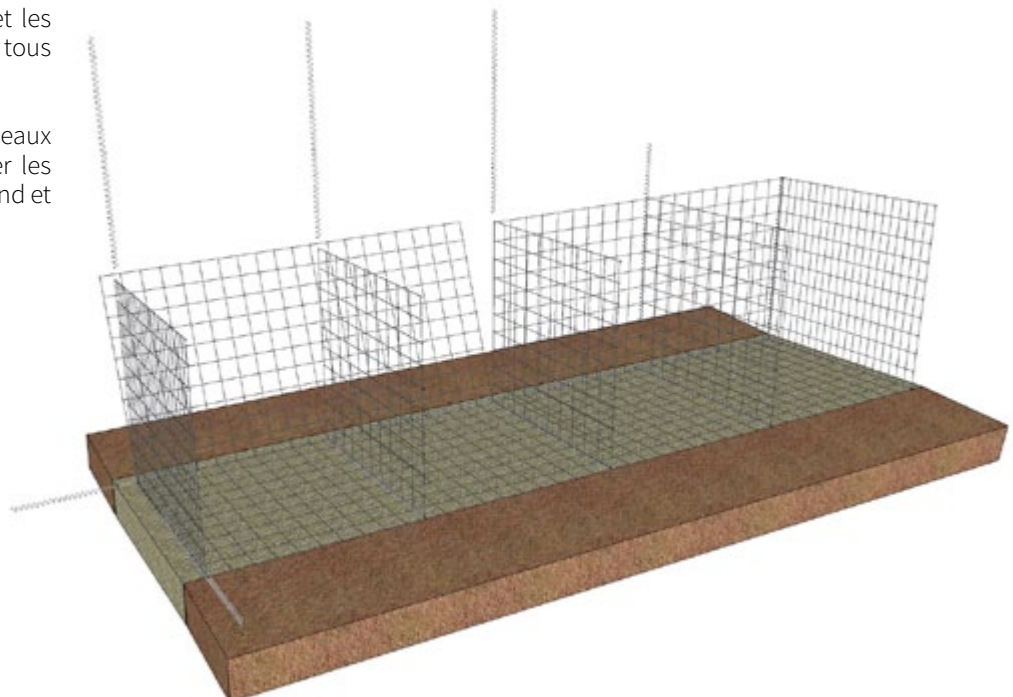


3

Positionner et lier ensuite la face avant au fond, aux cloisons internes et aux panneaux de côtés déjà en place.

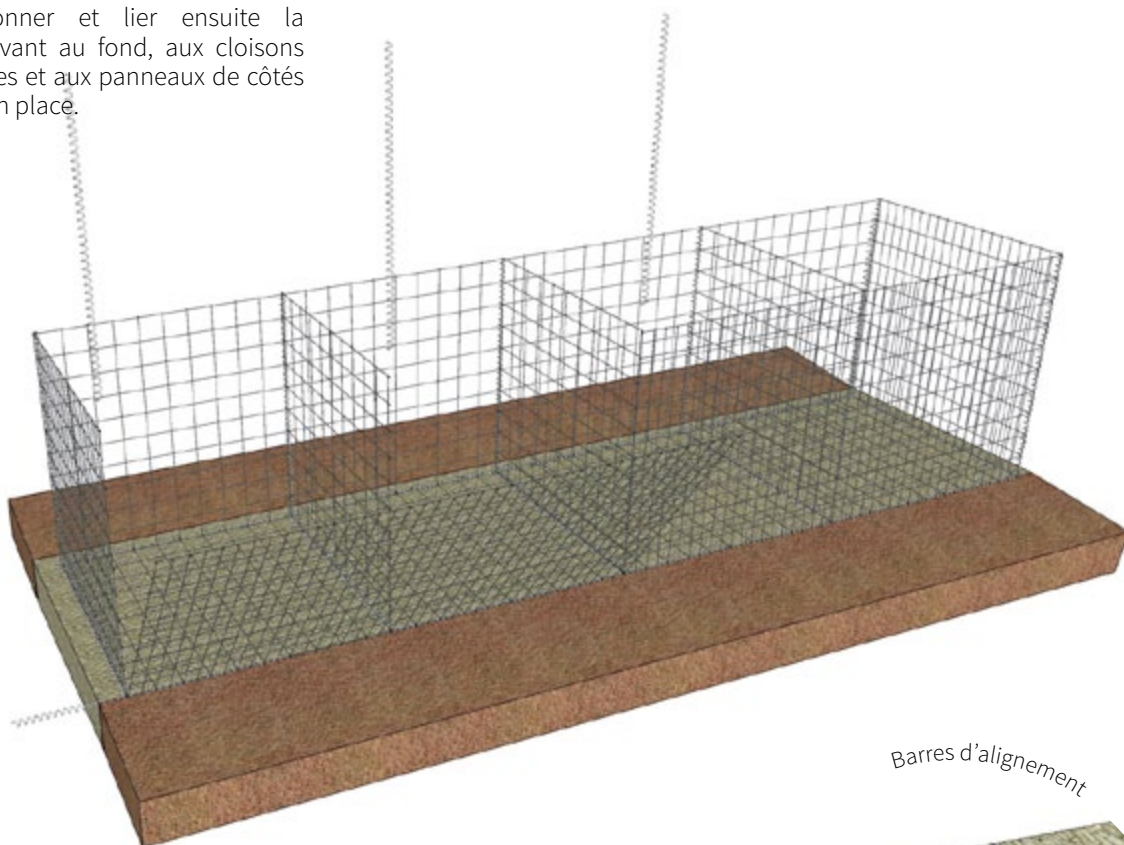

4


Mettre en place les tirants de renfort puis positionner les barres d'alignement (en option) et procéder ensuite au remplissage de la première rangée.

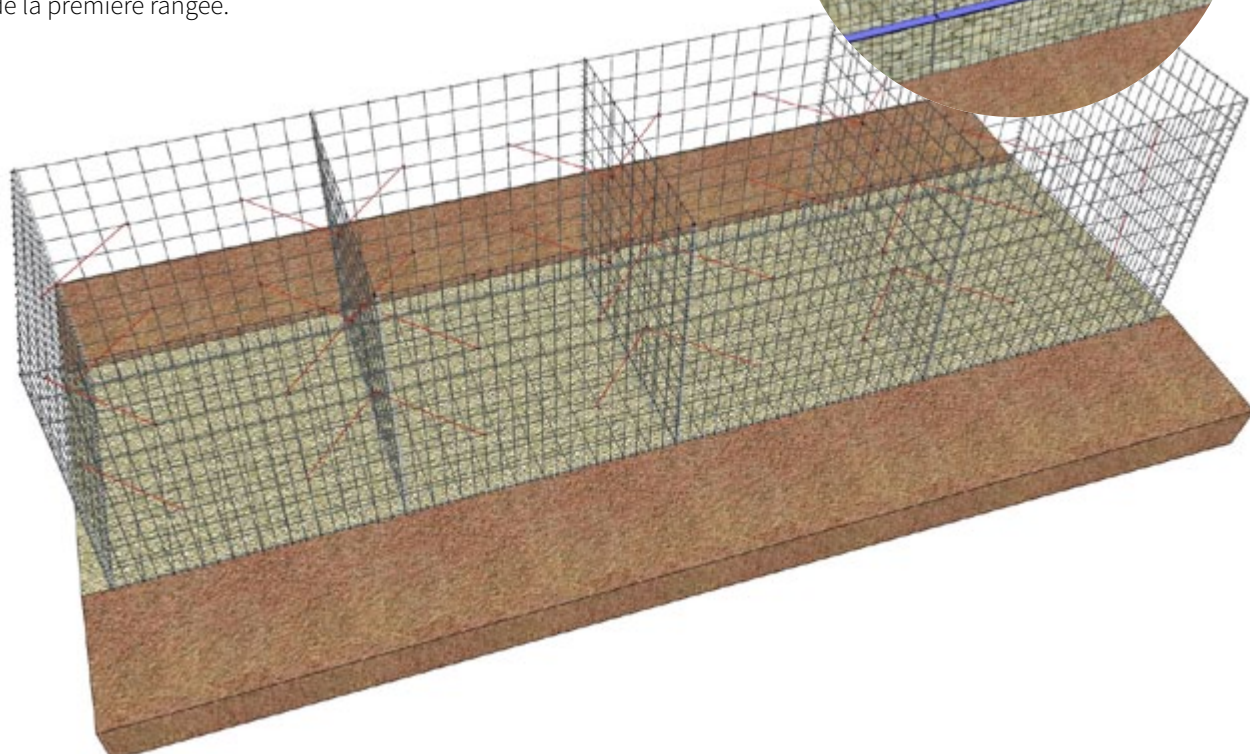

5

Une fois la première rangée remplie, positionner son couvercle (en maille carrée).


Renouveler les étapes 2 à 4.

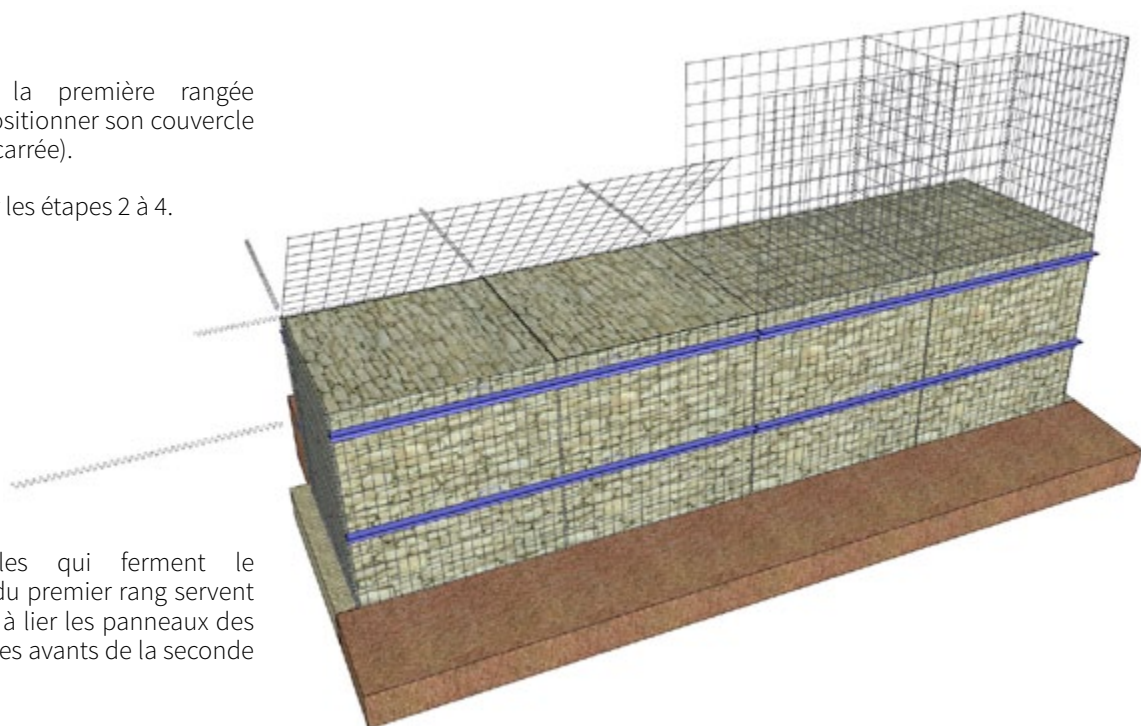

Les spirales qui ferment le couvercle du premier rang servent également à lier les panneaux des faces arrières avants de la seconde rangée.

6

Comme pour le premier rang, mettre en place les tirants de renfort puis positionner les barres d'alignement et procédez ensuite au remplissage de cette dernière rangée.

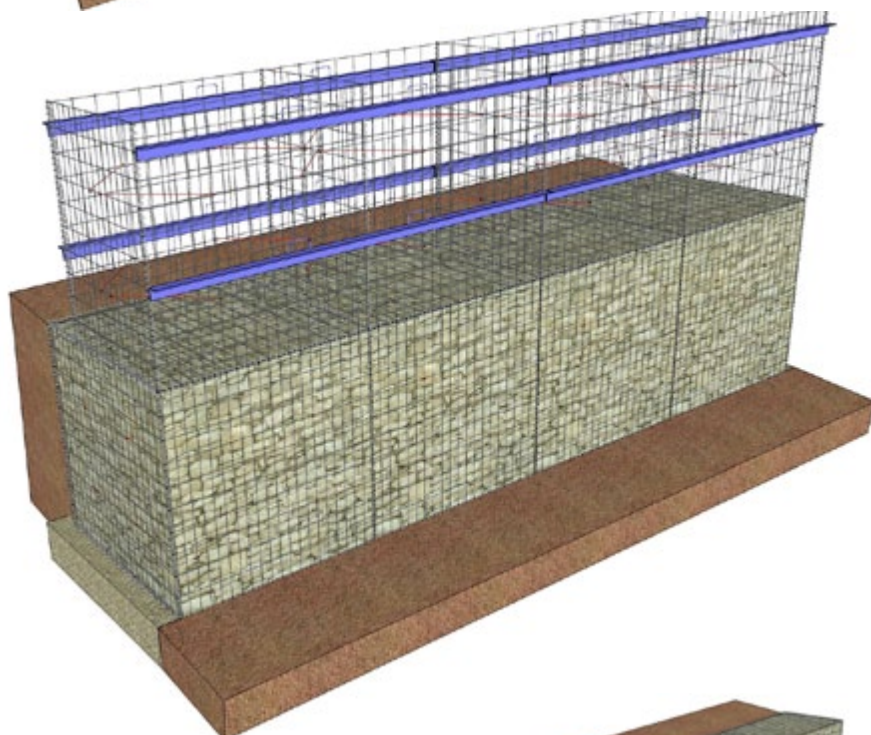

7

Une fois le dernier rang rempli, le refermer avec les panneaux en mailles rectangulaires.

