


**Nouvelle gamme pour les applications de tri pondéral et de contrôle réglementaire des préemballés e**

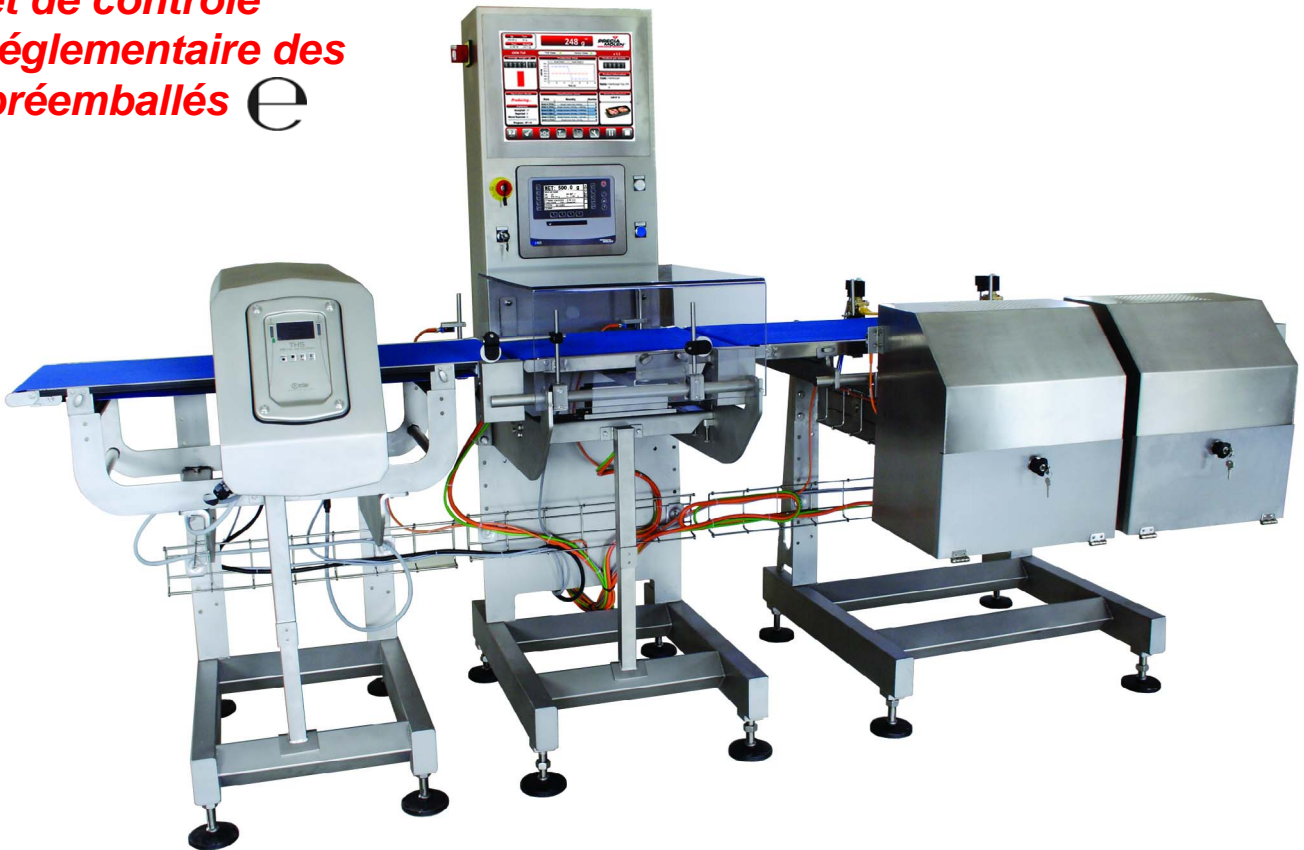

Les trieuses pondérales de la gamme CKW 710 associent robustesse, fiabilité et s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque secteur d'activité.

Elles répondent à toutes les demandes actuelles de pesage dynamique de précision à grande vitesse dans tous les secteurs d'activité, notamment dans le secteur agro-alimentaire.

L'ergonomie de son interface permet d'obtenir un maximum de flexibilité et de facilité d'utilisation.

La gamme CKW 710 offre un large choix de modèles de 3 kg à 6 kg de portée, de 200 mm à 400 mm de largeur de bande et de 300 mm à 600 mm de longueur de bande.

La gamme CKW 710 dispose de nombreuses options pour répondre au besoin de vos applications parmi lesquelles : classement, gestion de lots, éjecteurs multiples, détecteur de particules métalliques, logiciels de rapports statistiques, etc.

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

- ▼ Structure : inox 304
- ▼ Ecran 17" à dalle tactile
- ▼ Système d'exploitation : Windows XP Embedded
- ▼ Bandes élastiques.
- ▼ Dimensions disponibles :

Largeur (mm)	Longueur (mm)			
	300	400	500	600
200	●	●	×	×
300	×	●	●	×
400	×	×	●	●

### ▼ Dispositifs d'éjection :

- jet d'air,
- flipper,
- poussoir.

### Caractéristiques métrologiques

- ▼ Portée : de 3 g à 6 kg
- ▼ Nombre d'échelons internes : 30 000
- ▼ Nombre d'échelons en Métrologie Légale : 3000
- ▼ Certification MID Classe XIII(1) et Y(a)

### Performances

- ▼ Vitesse de bande maximale : 90 mètres / minute
- ▼ Cadence maximale : 180 pièces / minute

## Caractéristiques d'environnement


- ▼ Caractéristiques électriques :
  - Tension d'alimentation : 230V / 50Hz
  - Consommation maximale : 2 kW
- ▼ Alimentation pneumatique
  - Pression : 8 bar
  - Débit : 150 l / mn
- ▼ Température de fonctionnement : 0 à 40 ° C

### Interconnexions

- ▼ Liaison Ethernet TCP/IP
- ▼ Contacts d'entrées/sorties libres de potentiel
- ▼ Signal de contrôle machine amont

## Fonctionnalités

- ▼ Gestion des produits conforme à la législation européenne des préemballés
- ▼ Contrôle à 100% de la production
- ▼ Nombre de PLUs : illimité
- ▼ Zones de tri : 6 par article
- ▼ Tableau de bord temps réel du suivi de la production
- ▼ Pilotage du détecteur de métal
- ▼ Génération de rapports
- ▼ Statistiques graphiques
- ▼ Exportation des données de traçabilité sous Excel
- ▼ Raccordements sur le réseau Ethernet
- ▼ Connection sur l'ERP de l'entreprise

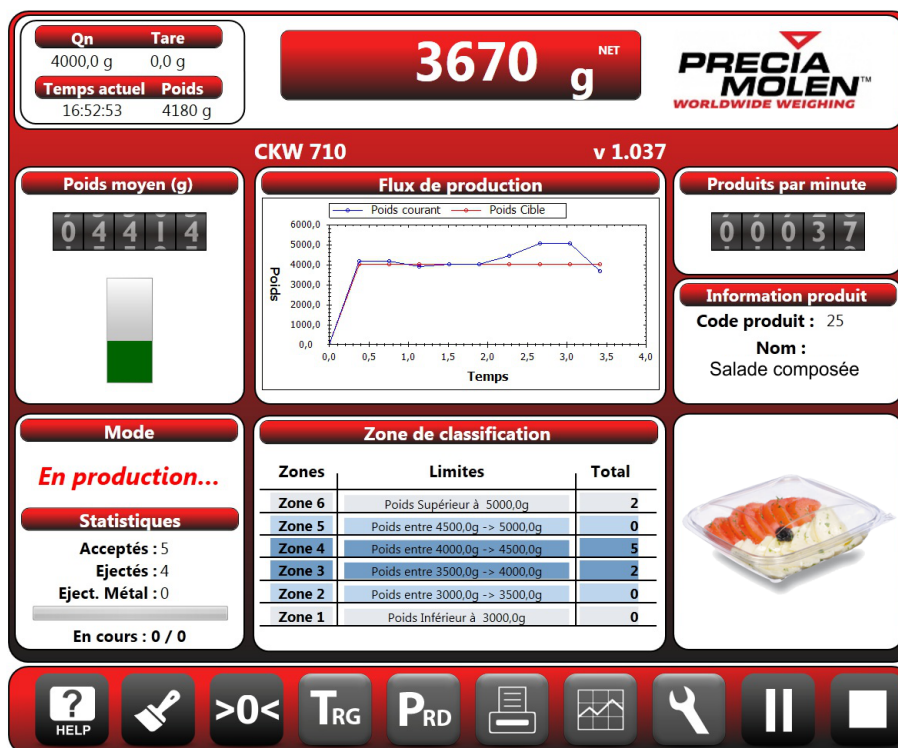

### Votre spécialiste

Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

**Siège social & Usine PRECIA-MOLEN**  
 BP 106 - 07000 Privas - France  
 Tel. 33 (0) 475 664 600  
 Fax 33 (0) 475 664 330  
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

