




# PROTECTIONS MURALES HYDECHOC® STSO®

Solutions innovantes en **POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ**

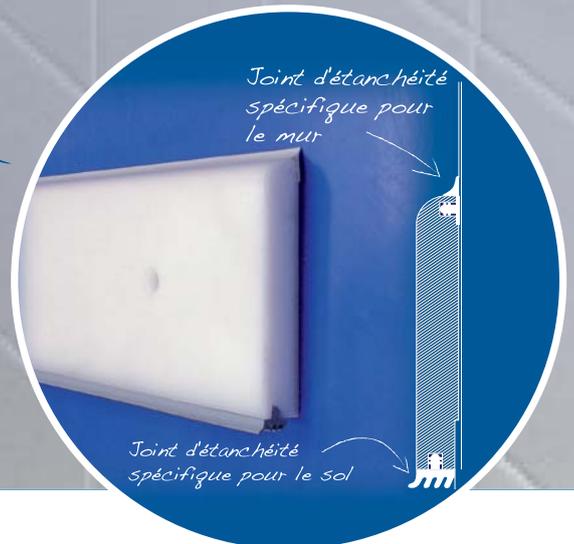

FRANCE  
*hygiénique*  
**hydewa**  
*revêtements muraux*

# HYDECHOC® STSO®

Pour préserver durablement la conformité de vos murs et cloisons en les protégeant efficacement, Hydewa vous propose sa gamme de produits Hydechoc® STSO® en Polyéthylène Haute Densité, très résistante aux chocs, à l'usure et à l'abrasion.

## Notre gamme se décline en :

- **Plinthes** (avec ou sans joints d'étanchéité),
- **Plinthes à talon** (avec ou sans joints d'étanchéité),
- **Angles intérieurs et extérieurs** pour plinthes,
- **Lisses de protection** (avec ou sans joints d'étanchéité),
- **Cornières**,
- **Panneaux**,
- **Protections sur mesure** (Portes, poteaux, descente d'évacuation, U de cloison, ...).



Nous pouvons également adapter notre produit à tous besoins spécifiques. Notre bureau d'étude étudie toutes vos demandes pour traiter sur-mesure toutes vos contraintes particulières.

## Les avantages de nos produits en Polyéthylène Haute Densité :

- Conformes à la démarche HACCP
- Pas de corps creux
- Incassable
- Pose facile par fixation mécanique
- Pas de temps de séchage
- Bouvetage ou usinage mi-bois
- Pré-perçées avec bouchons cache vis en PEHD
- Compromis prix/poids/résistance aux chocs optimal
- Facilite le nettoyage de vos locaux
- Système breveté de joint d'étanchéité, facilement remplaçable en cas d'usure prononcée.



Largement répandu en France et dans le monde, ce polymère est 100 % recyclable.

## PLINTHES / PLINTHES À TALON



Alliant protection maximale et étanchéité, les plinthes en PEHD répondent aux attentes les plus exigeantes. Incassables, les plinthes sont par défaut :



- blanches,
- arrondies en haut,
- bouvetées,
- feuillure à l'arrière,
- percées tous les 475 mm,
- fournies avec bouchons.

### Dimensions standards

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
95	15/20/25	2
120	15/20/25	2
145	15/20/25	2
195	15/20/25	2
245	15/20/25	2
295	15/20/25	2

Autres dimensions et épaisseurs possibles sur demande.

### Les + technologiques / options



## LISSES



Pour une protection optimale de vos murs contre les agressions de chariots ou transpalettes, les lisses de protections en PEHD peuvent être installées à toutes hauteurs. Robustes, les lisses sont, par défaut :



- blanches,
- arrondies en haut et en bas,
- bouvetées,
- percées tous les 475 mm,
- fournies avec bouchons.

### Dimensions standards

Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
95	15/20/25	2
120	15/20/25	2
145	15/20/25	2
195	15/20/25	2
245	15/20/25	2
295	15/20/25	2

Autres dimensions et épaisseurs possibles sur demande.

### Les + technologiques / options



## CORNIÈRES



Les cornières en PEHD protégeront efficacement les angles de vos murs ou de vos panneaux isothermes. Les cornières sont, par défaut :

- blanches,
- soudées,
- arrondies des 2 côtés,
- percées,
- fournies avec des bouchons.

### Dimensions standards

C1 (mm)	C2 (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
50	50	15	2
60	60	15	2
80	80	15	2
100	100	15	2
120	120	15	2

Autres dimensions et épaisseurs possibles sur demande.

### Les + technologiques / options



### Couleurs possibles (proche RAL)

Il y aura toujours une teinte qui saura répondre aux critères esthétiques, quels que soient le bâtiment, l'architecture ou le style recherchés.



## IDÉAL POUR LA MISE EN CONFORMITÉ OU LA PROTECTION DES MURS DE :



Cuisine collective



Boucherie, abattoir, salaison, ...



Fournil, boulangerie, pâtisserie, ...



Restaurant, Fast Food, Food Trucks, ...



Grande distribution, poissonnerie, ...



Collectivités locales et territoriales



Institutions scolaires



Chambres froides et locaux de surgélation



Usine agro-alimentaire, fromagerie, ...

# ÉLÉMENTS SUR MESURE

Nous fabriquons suivant vos besoins des protections sur mesure. Elles protégeront définitivement vos locaux des chocs de l'exploitation.



Descente d'évacuation



Couloir chambre froide



Seuil de chambre froide



Encadrement de porte



Protection poteau



Panneau usinage mi-bois



U de cloisons

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



**Joints hauts ou bas élastomères** (en rouleau). Facilement démontable, permet le remplacement des joints en cas d'usure prononcée



**Mastic butyl** (nécessaire à une meilleure étanchéité)



**Bouchon et cale** en polyéthylène



**Forêt étagé** pour réalisation de trous supplémentaires



**Fixation mécanique dans tous types de supports :**

- Fixation pour panneaux isolants
- Fixation pour placo
- Fixation pour placo + faïences
- Fixation pour parpeing, brique creuse, matériaux pleins, ...

VOTRE INTERLOCUTEUR



[www.stso.fr](http://www.stso.fr)

**Z.A de l'Eculaz**  
**55, Impasse de l'Arve**  
**74930 REIGNIER**  
**04 50 31 43 00**  
[contact@hydewafrance.com](mailto:contact@hydewafrance.com)

[www.hydewafrance.com](http://www.hydewafrance.com)