



AMCO LES ESCAMOTABLES

LBA GROUP



# F30-100-C80

BORNE FIXE ANTI-VÉHICULE BÉLIER

Hauteur : 100 cm    Ø : 33 cm

Les imposantes dimensions de la borne fixe **F30-100-C80** en font un produit **anti-terroriste** à la fois **robuste** et **imposant** ; conçue pour les sites où la dissuasion doit accompagner la résistance pour créer des **zones à sécurité renforcée**.

Crash testée à 80 km/h

## BORNE FIXE DE SÉCURITÉ

# HAUT NIVEAU DE PROTECTION

## ZONES À SÉCURITÉ RENFORCÉE



### RÉSISTANTE SANS DÉFORMATION

1 850 000 joules



..... Traitement anti-corrosion

Chemisage interchangeable .....  
inox microbillé



### BORNE CERTIFIÉE PAR CRASH TEST

Stoppe un véhicule de 7,5t lancé à 80 km/h



### HAUTE RÉSISTANCE

Arrête un véhicule de 7,5t lancé à 80 km/h sans déformation de la borne



### PROTECTION DES SITES SENSIBLES

Conçue pour protéger les sites à très haut niveau de sécurité attendu



### ESTHÉTISME GARANTI

Haut niveau de finition assuré par le chemisage inox, permettant une remise en état rapide après choc



# F30-100-C80

## CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test réel et avec borne fonctionnelle après choc :



7,5 T lancé à 80 km/H

soit l'équivalent à la norme IWA 14-1 :

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

### Sécurité

- Bandes réfléchissantes
- Plot solaire LEDs sur dessus de borne

### Personnalisation

- Chemisage interchangeable peinture de couleur spéciale sur base RAL ou inox brossé



## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Borne fixe acier Ø30 cm, hauteur 100 cm
- Cylindre acier haute résistance de forte épaisseur
- Traitement anticorrosion
- Chemisage interchangeable INOX microbillée
- Dispositif d'élingage intégré dans la borne
- Patins de réglages pour mise à niveau des bornes
- Borne fixe spécifique site très haute sécurité
- Scellement conventionnel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sans déformation	1 850 000 Joules
Peinture / finition	Chemisage inox microbillé
Dimensions cylindre (H -Ø)	1000 - 330 mm




# F30-100-C80

## INSTALLATION

- Scellement faible profondeur

## MODE OPÉRATOIRE DE POSE

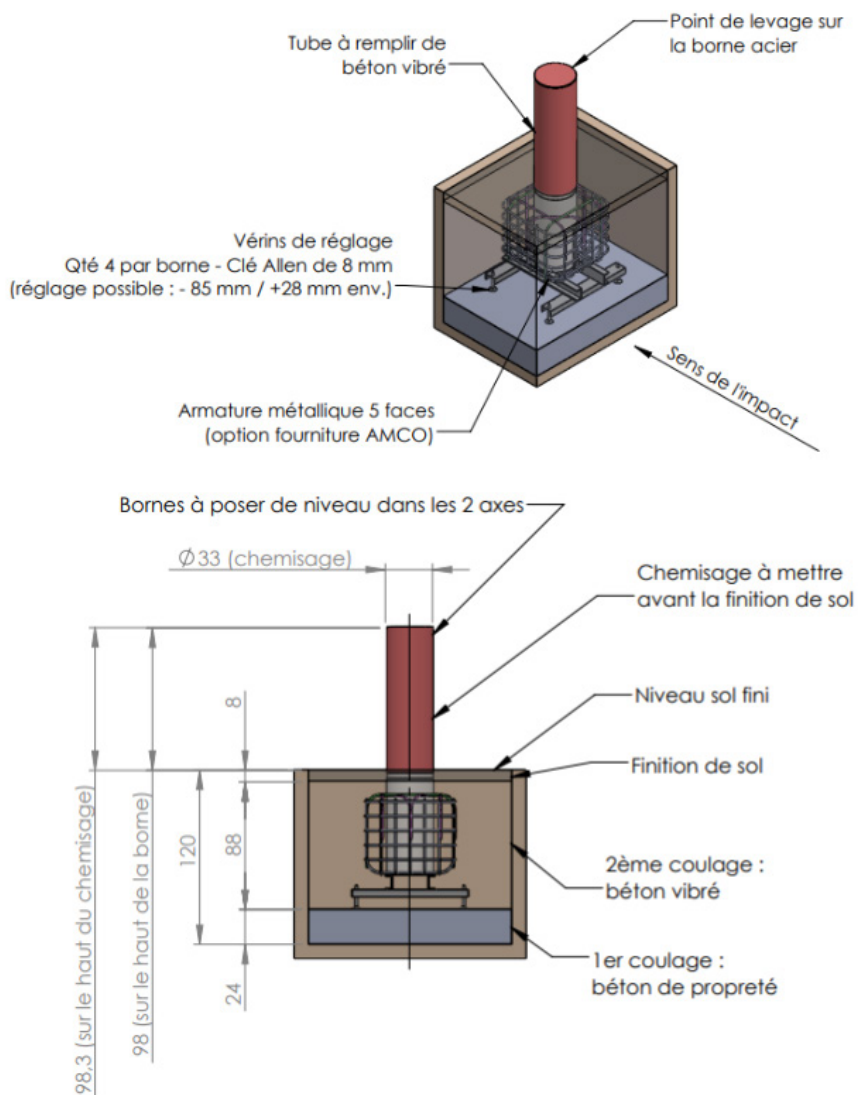

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

## CCTP - ALE F30-100-C80





**LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE**  
LBA GROUP



**AMCO LES ESCAMOTABLES**  
LBA GROUP



**SECURITY BY DESIGN**  
LBA GROUP