


| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Charge max: | n/a lb | n/a kg |
| Volume: | 3.00 v ³ | 2.29 m ³ |
| Aire pointe à pointe: | - pi ² | - m ² |
| Capacité de levage du rotateur: | 100000 lb | 45359 kg |
| Couple à la pression réglée: | 22360 lb-po | 2526 Nm |
| | 1450 psi | 100 bars |
| Poids: | 7255 lb | 3291 kg |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Rotateur | Pression maximum: 5000 psi 345 bars | Débit recommandé: 8 gpm 30 l/min |
| Le débit recommandé, pour la rotation générera une vitesse de 20 rpm | | |

| Cylindre | Diamètre | Pression recommandée | Plage de pression | Plage de débit | Soupape de retenue |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Standard | 4 " (102 mm) | 4300 psi (296 bars) | 3600-5000 psi (248-345 bars) | 50-67 gpm (189-254 l/min.) | non |

Le débit maximum pour les cylindres du grappin générera théoriquement un cycle ouvert/fermer en 6 secondes.

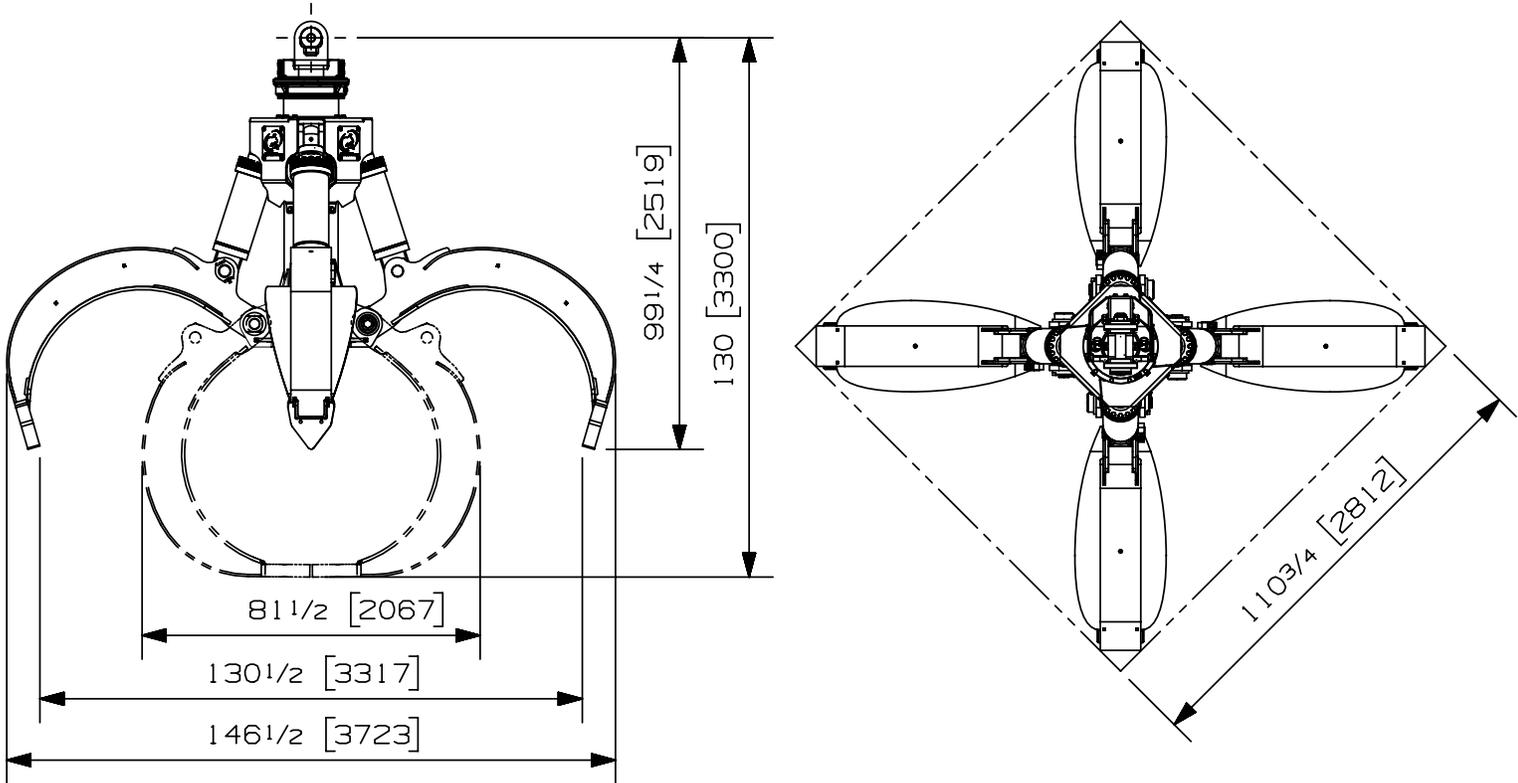

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07002-8873
 15/06/17 D.L.