




Le Vestiaire Multicases aux multiples options

Le Vestiaire Multicases 2 cases vous permet d'optimiser votre espace tout en vous offrant de quoi suspendre vos vêtements.

Disponible également en Multicases 3 cases, 4 cases et Multicases 5 cases.

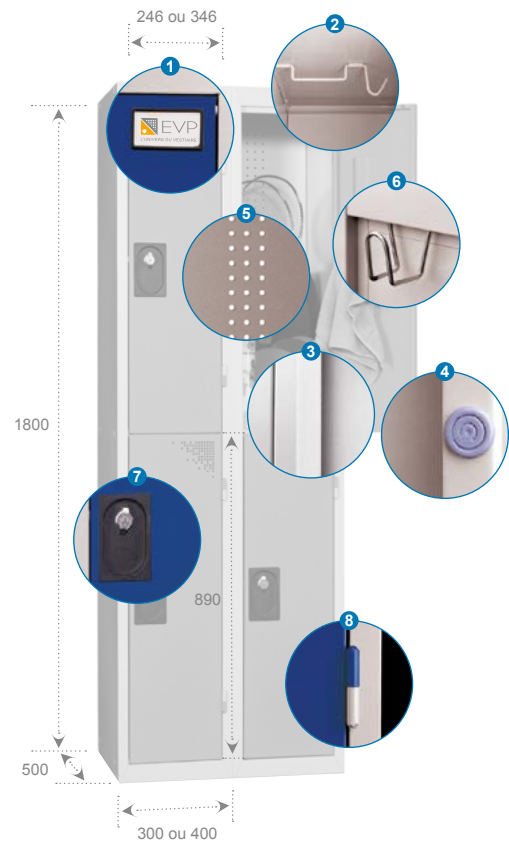

À retenir

- Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 900 mm.
- Fermeture par morillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD234	Colonne départ	22,0	1800	300	500	246
WD235	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246
WD244	Colonne départ	25,0	1800	400	500	346
WD245	Colonne suivante	21,0	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2C	Multicases 1 col. 2 cases	22,0	1800	300	500	246
WM2C2C	Multicases 2 col. 2 cases	40,0	1800	600	500	246**
WM3C2C	Multicases 3 col. 2 cases	58,0	1800	900	500	246**
WM4C2C	Multicases 4 col. 2 cases	76,0	1800	1200	500	246**
WM1C2C4	Multicases 1 col. 2 cases	25,0	1800	400	500	346
WM2C2C4	Multicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
WM3C2C4	Multicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019.



Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
 - 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
 - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
 - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
 - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
 - 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
 - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas et serrure à clé.
 - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
 - Épaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

