

PROMATIC

FERMETURES


LE GARDIEN EFFICACE

Fermetures Industrielles



Le sûr mesure pour une sécurité totale

*Les rideaux et grilles WINSOL vous protègent
de manière maximale.*



r o b u s t e

s û r

b i e n c o n ç u

PROMATIC
FERMETURES


Tél-Fax : 04 94 33 38 41

Contact : Mr BROCHET Port : 06 77 00 94 68

email : promatic@orange.fr

83210 Solliès Pont

site : www.promatic.fr





Gamme Fermetures Industrielles



RIDEAUX METALLIQUES

Robuste, le rideau métallique sera le gardien efficace de vos usines, ateliers, entrepôts ou magasins.

- Occultation complète de la baie.
- Diverses épaisseurs du feuillard.
- Plusieurs manoeuvres possibles : moteur électrique, bâton ou treuil à chaîne.
- Nombreuses options : renfort coulisse anti-tempête, serrure, joint tubulaire, ...

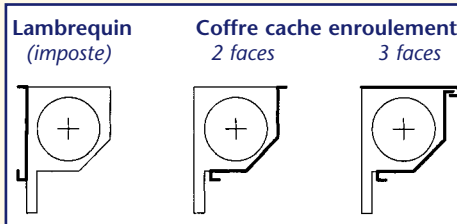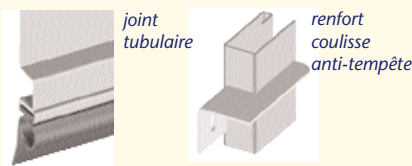

PAS DE 57 pleine / perforée

- Exécution tablier en acier galvanisé, acier prélaqué blanc ou marron.
- Surface max. pleine : 9,5 m²
Surface max. perforée : 10,2 m²
- Coulisse : 40x22x2

PAS DE 100 pleine / perforée

- Exécution tablier en acier galvanisé, alu brut (pleine) et acier prélaqué blanc (perforée).
- Surface max. pleine : 50 m²
Surface max. perforée : 65 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3, 90x43x3 AT, 100x45x5 AT

PAS DE 154 uniquement pleine

- Exécution tablier en acier galvanisé
- Surface max. : 85 m²
- Coulisses : 100x35x3, 90x43x3 AT, 100x45x5 AT


(sur é)

GRILLES

Les grilles "décoratives" ajoutent à leur robustesse et leur résistance une protection sans occulter la vitrine du magasin.

- Choix des mailles simples ou renforcées.
- Exécutions des mailles en tube acier galva Ø 14 mm.
- Plusieurs manoeuvres possibles : moteur électrique, bâton ou treuil à chaîne.
- Possibilité d' une partie pleine.
- Surface max : 50 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3

MAILLES SIMPLES & MAILLES RENFORCEES

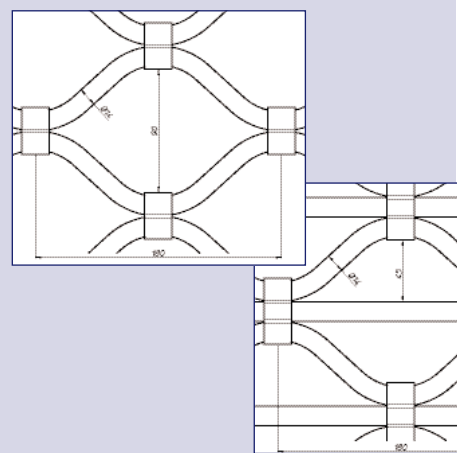

VOLETS ISOLES



La fermeture idéale pour magasins et bâtiments industriels.

- Lames en aluminium double paroi avec mousse.
- Haute résistance et longue durée de vie.
- Coloris : blanc, gris, gris métal, brun, beige clair, teck, beige, vert foncé, rouge, bleu, bleu turquoise


DP 75

- Surface max. : 18 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3, 90x37 RTF 75



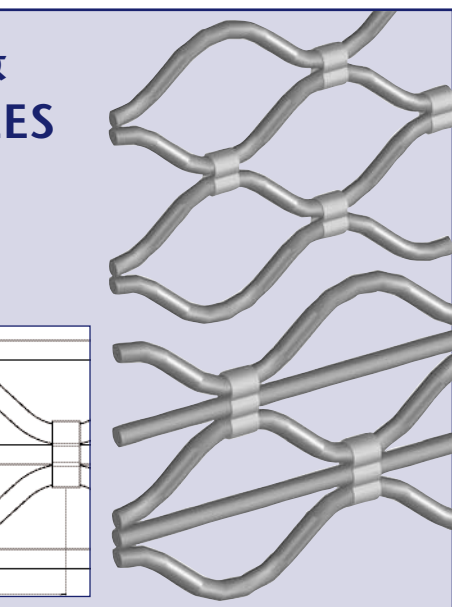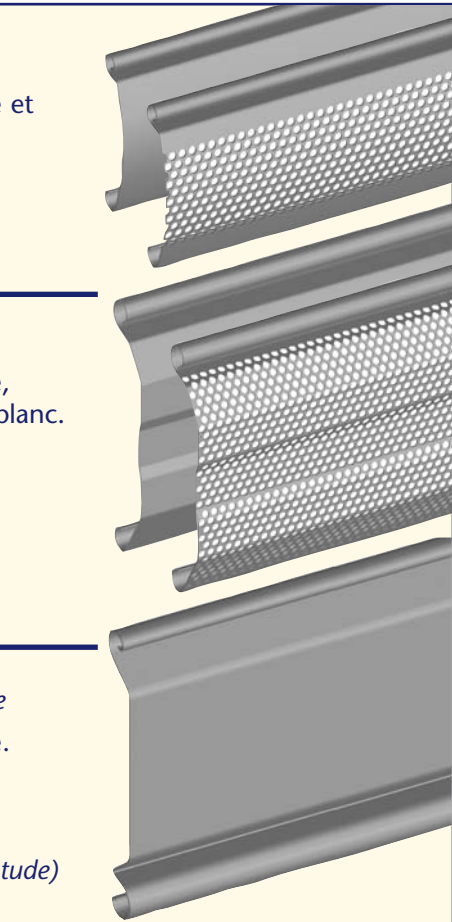

Manoeuvre au choix



Moteur central
monophasé
usage non-intensif
(5 à 10 cycles/jour)



Manoeuvre
bâton
(tirage directe)




Moteur tubulaire
monophasé - triphasé
usage semi-intensif
(15 à 30 cycles/jour)

MANUELLE



Manoeuvre
treuil
à chaîne









Moteur à prise directe (box)
triphase
usage intensif
(+ de 30 cycles/jour)




Large gamme de coulisses

Toutes les coulisses sont en acier galvanisé.
Sauf : 100x45x5 AT : acier noir prépeint
90x37 RTF 75 : aluminium blanc ou marron



COULISSES "U"



DP 75




ANTI-TEMPÊTE













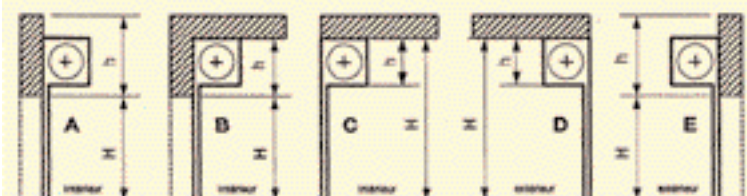



Configurations multiples

ENROULEMENT INTERIEUR

ENROULEMENT EXTERIEUR



Choix des automatismes

MONOPHASE 230 V			
Type de moteur	Standard	Variante	Automatisme standard
<i>moteur central</i> 	<i>Industrie</i> 		<i>Coffret 401 MONO</i> 
<i>moteur tubulaire</i> 	 <i>KEO</i>		
TRIPHASE 3 X 400 V + N			
Type de moteur	Commande	Variante	Automatisme standard
<i>moteur à prise directe</i> 			<i>Coffret 401 TRI</i> <i>STARTECO</i> 
<i>moteur tubulaire</i> 	<i>Coffret QC5</i> 		

COMMANDES						
SECURITES						
EMETTEURS ET RECEPTEURS						